DIGITUS®

Enjoy connections. Live.

HAUPTKATALOG
2009-I

USB Webcam „Snake" Seite 4

Outdoor Speed Dome Kamera Seite 52

HDMI Switche Seite 61

Inhalt

Multimedia

Webcams 4
USB Mikroskop, Webcams 5
DVB-T Empfänger, Video Grabber, Grafikadapter 6
Lautsprechersysteme 7
MP3 Player Zubehör 8
Bluetooth Produkte 9
Mikrofone, Headsets 10
Tastaturen 12
Mäuse 13

Zubehör

USB Hubs 15
USB Card Reader 16
USB Frontpanels 17
PCI Interface Karten 18
PCI express Interface Karten 19
ExpressCard Interface Karten 21
Cardbus Interface Karten 22
Externe 2,5" Laufwerksgehäuse 23
Externe 3,5" Laufwerksgehäuse 24
Storage Laufwerksgehäuse 25
USB Festplatten Docking Station, IDE und SATA Adapter 26
USB Security Lösungen 27
USB Sharing Switche 28
USB Adapter 29
Diskettenlaufwerk, USB Docking Station, Notebook Lüfter 30
Notebook Leuchten und Netzteil 31
Notebooktaschen 32
CD und DVD Archivierung 34
TFT Monitor Schwenkarme und Befestigungen 36

Netzwerk

Wireless LAN Produkte, 300 Mbps 38
Wireless LAN Produkte, 54 Mbps 40
Wireless LAN Antennen 42
Powerline Netzwerk 44
NAS Server und LAN HDD Laufwerksgehäuse 45
Fast Ethernet Produkte und Router 46
Fast Ethernet 8-, 16- und 24- Port Switche 47
Fast Ethernet Printserver 48
Wireless Printserver 49
Gigabit Lösungen/Switche 50
Gigabit Switche 51
Internet/Netzwerk Kameras 52
CAT 5e Patchkabel 54
CAT 6 Patchkabel 55
Twisted Pair Patch- und Verlegekabel 56
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 57
19" Datenschränke 58
Netzwerkdosen und Patchpanel 60

Datacom

Video Lösungen 61
Pocket und Kompakt KVM Switche 64
Desktop KVM Switche 65
Desktop KVM Switche und Extender 67
Desktop KVM Switche 68
19" LCD-Konsolen 70

Kabel

Premium Kabel 71
Premium Kabel & Adapter 72

Glossar 73

DIGITUS® USB Webcam „Snake“ , Autofokus

- Einzigartiges Design mit flexiblen Schwanenhals, praktisch für unterwegs und am Schreibtisch
- Hochwertiger CMOS Bildsensor mit 1,3 Megapixel
- Bis zu 5,2 Megapixel Auflösung durch Interpolation
- Hochwertige optische Glaslinse
- Autofokus Einstellung von 8cm bis unendlich
- Automatische Belichtung und Weißabgleich
- Video Aufnahme mit bis zu 30fps, MPEG4 Format
- Eingebautes Mikrofon
- Taste für direkte Bild- und Video-Aufnahme
- Inklusive einfach und schnell zu nutzender Software
- USB 2.0 Anschluss
- Unterstützt treiberlose Installation für Microsoft Windows® XP/Vista

Software

USB 2.0

250340 / DA-70817
USB Webcam

DIGITUS® USB Webcam „Tiny“

- Extrem kompaktes und platzsparendes Design für unterwegs und am Schreibtisch
- Hochwertiger CMOS Bildsensor mit 1,3 Megapixel
- Bis zu 5,2 Megapixel Auflösung durch Interpolation
- Hochwertige optische Glaslinse
- Manuelle Fokus Einstellung von 8cm bis unendlich
- Automatische Belichtung und Weißabgleich
- Video Aufnahme mit bis zu 30fps, MPEG4 Format
- Eingebautes Mikrofon
- Inklusive einfach und schnell zu nutzender Software
- USB 2.0 Anschluss
- Unterstützt treiberlose Installation für Microsoft Windows® XP/Vista

Software

USB 2.0

250333 / DA-70816
USB Webcam

DIGITUS® USB Webcam „Easy“

- Kompaktes, platzsparendes Design für unterwegs und am Schreibtisch
- Hochwertiger CMOS Bildsensor mit 300K Pixeln
- Bis zu 3,2 Megapixel Auflösung durch Interpolation
- Hochwertige optische Glaslinse
- Manuelle Fokus Einstellung von 8cm bis unendlich
- Automatische Belichtung und Weißabgleich
- Eingebautes Mikrofon
- Frei einstellbare Halterung mit Kugelgelenk
- Taste für direkte Bild- und Video-Aufnahme
- Inklusive einfach und schnell zu nutzender Software
- USB 2.0 Anschluss
- Unterstützt treiberlose Installation für Microsoft Windows® XP/Vista

Software

USB 2.0

250326 / DA-70815
USB Webcam

DIGITUS® Mikroskop Kamera mit Beleuchtung

Die universelle digitale Mikroskop Kamera zeigt Objekte in „live" Darstellung mit bis zu 200facher Vergrößerung am Computer Bildschirm. Die eingebaute helle LED Beleuchtung sorgt dabei für brilliante und gestochen scharfe Bilder.

- Universelle Mikroskop Kamera für den Computer mit eingebauter, weißer LED Beleuchtung
- Vergrößerung stufenlos 10 - 200x
- Auflösung am Bildschirm 640x480 Pixel
- „Live view" mit bis zu 30 Bildern / Sekunde
- USB 1.1 / 2.0 Interface
- Kabellänge: 1,8m
- Ideal für Gewerbe und Hobby, z.B.für die Untersuchung von Drucken und Textilien, für Untersuchungen von Oberflächen oder der Hau, für Briefmarken, Münzen und Edelstein Sammler, für Wissenschaft und Unterricht. Auch geeignet als Lesehilfe.
- Inkl. Schreibtisch-Ablage, Handbuch und Software auf CD-ROM
- Für Windows® 98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac



200154 / DA-70350
USB Mikroskop Kamera

DIGITUS® USB Webcam

- Manuell verstellbarer Fokus, automatischer Weißabgleich, automatische Belichtungseinstellung
- Auflösung: bis 1,3 Megapixel, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120
- Bildwiederholfrequenz: bis zu 30fps
- Farbtiefe: 32-Bit
- Integrierte JPEG-Kompression
- Betriebssysteme: Windows® 2000/ XP/Vista

229186 / DA-70812-1
USB Webcam

DIGITUS® USB Webcam

- Entspricht USB 2.0 Spezifikationen
- 6 LED's für Umgebungsbeleuchtung
- Integriertes Mikrofon
- Manuell verstellbarer Fokus, automatischer Weißabgleich, Schnappschussfunktion, automatische Belichtungseinstellung
- Auflösung: 300k Pixel, 640x480 (VGA), 352x288, 320x240, 176x144, 160x120
- Bildrahmen: bis 30fps
- Farbtiefe: 32-Bit
- Integrierte JPEG-Kompression
- Betriebssysteme: Windows® 2000/ XP/Vista

194712 / DA-70811
USB 2.0 Webcam mit 6 LED's und Clip

DIGITUS® Digitaler DVB-T Mini-Empfänger für den USB Port

Speziell für Notebooks ist der ultra kompakte DVB-T-Empfänger mit USB 2.0-Schnittstelle ausgelegt. Der Mini DVB-T-Empfänger kommt ohne zusätzliche externe Stromversorgung aus und verwandelt nach dem Aufstecken einer Antenne einen PC oder ein Notebook in einen Empfänger für digitales, terrestrisches Fernsehen. Neben der Wiedergabe von TV-Programmen stellt der USB Empfänger umfangreiche Videorekorderfunktionen, Videotextempfang und eine digitale Programmübersicht zur Verfügung.

- Unterstützt das DVB-Protokoll (ETS 300 744)
- Digitaler TV-Empfang
- Digital-Video-Aufzeichnung in Echtzeit (DVR) und Aufzeichnung nach Zeitplan
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Automatische Kanalabtastung 6/7/8 M
- Videotext
- MPEG-II-Decoder
- Kompakte Abmessung (79x26x13mm)
- Fernbedienung
- Eingangswiderstand: 75 Ohm DIN
- Empfangsfrequenz: VHF: 174~230MHz/ UHF: 470~862MHz-Tuning-Bereich
- Systemvoraussetzung: Windows® 2000(SP4)/ XP(SP1)/Vista

228790 / DA-70781-B
DVB-T USB 2.0 Mini Receiver

DIGITUS® USB 2.0 Audio Adapter

- Kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen
- Kompatibel mit USB Audio Device Class Spezifikation v1.0
- Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber nötig
- Steuert Stereo Lautsprecher direkt
- 16Bit Audio DAC Verstärker
- 16Bit ADC Mikrofon Verstärker
- LED's für Betriebsstatus
- Kompatibel mit Windows® 2000/XP/Vista, Mac OS9 / OS10

233879 / DA-70777
USB 2.0 Audio Adapter

DIGITUS® USB 2.0 Sound Adapter mit 5.1 Effekt

- USB 2.0 high-speed Soundkarte für den USB-Port
- Virtuelle 5.1 Effekte
- Integrierter High Performance 16Bit Audiokonverter
- Audioanschluss erfolgt über 3,5mm Klinkenstecker
- Unterstützt Windows® 98SE/ME/2000/XP and Mac OS 9, OSX

210580 / DA-70770-A
USB 2.0 Sound Adapter mit 5.1 Effekt

DIGITUS® High Resolution Video Grabber mit MPEG 4 Unterstützung

- Video Quelle: RCA composite oder S-Video.
- Video system: NTSC, PAL und SECAM Multi System Unterstützung
- Audio Quelle: Für WinXP, über den USB Port; Für Win2000, über die Soundkarte
- Motion capture: AVI /MPEG Format bis zu 720x480; NTSC und PAL bis zu 720x576,MPEG 4 Format bis zu 320x240 Pixel
- Still image capture: Im BMP/JPG/TIF/PCX/PCT/TGA/WMF Dateiformat
- Performance: Bis zu 25 Bilder/s bei 720x576 für PAL, 30 Bilder/s bei 720x480 für NTSC
- Stromversorgung: 5VDC, 300mA(max) über den USB Port
- Inklusive Video Works 6 und Digital Converter Software
- Betriebssystemunterstützung: Windows® XP ab SP1/2000 ab SP 3/Vista

195214 / DA-70820
High Res Videograbber

DIGITUS® High performance USB 2.0 Grafikadapter

Der Anwender kann einfach einen erweiterten (zweiten) Desktop nutzen. Das erhöht wesentlich die Produktivität beim Arbeiten. USB Docking Stations können jetzt um einen SVGA Standard Anschluss erweitert werden. Notebook Anwender können jetzt ein Dual Display nutzen.

- Erweitert den Desktop um einen weiteren Arbeitsplatz (Dual Display Unterstützung)
- Zweiter Bildschirm kann gespiegelt dargestellt werden
- Unterstützung der USB 2.0 Spezifikationen
- Plug & Play Unterstützung
- Entspricht den EHCI Spezifikationen
- Integrierte high quality 3D Engine
- High Performance 2D Beschleuniger
- Videospeicher: 8 MB SDRAM
- Auflösung bis zu 1680 x 1050, Farbtiefe bis zu 32Bit
- Unterstützung von Windows® 2000/XP/ Vista 32

195665 / DA-70830
USB 2.0 auf VGA Converter

Enjoy connections. Live.

DIGITUS® Stereo Lautsprecher Set 360W PMPO

- Stereo Multimedia Lautsprecher
- Gesamte maximale Leistung: 6 Watt
- Ein- / Aus- Schalter an der Vorderseite & Lautstärkenregelung, LED Anzeige
- Magnetisch abgeschirmter Köpfhöreranschluss
- Leistung der Lautsprechereinheit: 2 x 4" Lautsprecher a 3W
- Frequenzbereich: 80Hz-18KHz
- Produktabmessungen: 81x207x81mm

190066 / DA-10240
Lautsprecher Set 360W PMPO

DIGITUS® Stereo Lautsprecher Set

- 2.0 Multimedia Lautsprecher
- Gesamte maximale Leistung: 2 Watt
- Ein- / Aus- Schalter an der Vorderseite & Lautstärkenregelung, LED Anzeige
- Magnetisch abgeschirmt
- Leistung der Lautsprechereinheit: 2 Lautsprecher a 1W
- Frequenzbereich: 30Hz-20KHz
- Produktabmessungen: 75x95x200mm

210603 / DA-10241
Stereo Lautsprecher Set

DIGITUS® 2.1 Mini Sub-Woofer System 450W PMPO

- 2.1 Multimedia Lautsprecher, Holzbassgehäuse
- Gesamte maximale Leistung: 14 Watt
- Ein- / Aus- Schalter über eine Kontrollbox & Lautstärkenregelung, LED Anzeige
- Leistung der Lautsprechereinheit:
  Woofer: 3" Lautsprecher mit 10W
  Satellite: 2" x 2,25"
  Lautsprecher a 3W
  Frequenzbereich: 30Hz-20KHz
- Produktabmessungen:
  Woofer: 130x145x161mm
  Satellite: 80x95x68mm
- Zubehör: 3,5mm Klinkenstecker Stereo-Anschlusskabel

190073 / DA-10250
2.1 Mini Sub-Woofer System

DIGITUS® 2.1 Sub-Woofer System 1500 PMPO

- 2.1 Multimedia Lautsprecher, Holzbassgehäuse
- Gesamte maximale Leistung: 10 Watt (1500 Watt P.M.P.O)
- Ein- / Aus- Schalter auf der Rückseite des Sub-Woofers
- Standby, LED Anzeige, Lautstärke und Bassregelung über Kabelfernbedienung
- Leistung der Lautsprechereinheit:
  Woofer: 3" Lautsprecher mit 6W
  Satelliten: 2 x 4"
  Lautsprecher à 4W
- Frequenzbereich:
  Woofer: 20Hz-200Hz
  Satelliten: 100Hz-20Khz
- Produktabmessungen:
  Woofer: 130x150x150mm
  Satellite: 100x90x160mm
- Zubehör: 3,5mm Klinkenstecker Stereo-Anschlusskabel

210634 / DA-10251
2.1 Sub-Woofer System

DIGITUS® 5.1 Home Theater System 950W PMPO

- 5.1 Surround SubWoofer Multimedia Lautsprecher, Holzbassgehäuse
- Gesamte maximale Leistung: 27 Watt
- Ein- / Aus- Schalter und Lautstärkeregelung über eine externe Kontrollbox mit LED Anzeige
- Main Unit: 3" Lautsprecher 10W; Center: 3" Lautsprecher 5W
  Front: 2 x 3" Lautsprecher a 3W
  Rear: 2 x 2,25"Lautsprecher a 3W
- Frequenzbereich: 30Hz-20KHz
- Produktabmessungen:
  Main Unit (150x170x171mm)
  Center (90x105x84mm)
  Front (90x105x84mm)
  Rear (80x95x68mm)
  Control Box (160x55x180mm)
- Zubehör: 3,5mm Klinkenstecker Stereo-Anschlusskabel und Verbindungskabel-Set

190080 / DA-10260
5.1 Home Theater System 950W PMPO

DIGITUS® Tragbares Stereo Lautsprecher-Set für iPod und MP3 Player, klappbar

- Sinusleistung 2 * 0,8W
- Lautsprecher: 2 * 2"
- Maximale Leistung: 2W
- Frequenzband: 200Hz – 12KHz
- Stromversorgung über AC/DC Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 4x Batterien (AAA)
- S/N Ratio = 69dB
- Eingangsempfindlichkeit: 640mV
- Eingangsimpedanz: 10Kohm
- Impedanz: 4OHM
- Produktabmessungen (offen) BxTxH: 192x52x62mm
- Produktabmessungen (zu) BxTxH: 104x62x62mm

210597 / DA-10280-A
Tragbares Stereo Lautsprecher-Set für iPod und MP3 Player

DIGITUS® Stereo Multimedia Headset mit integriertem Verstärker

- Eingebauter Verstärker zur Benutzung als Stereo Lautsprecher
- Kabelfernbedienung mit Lautstärkeregler und Umschalter für Kopfhörer / Lautsprecher
- Rundum gepolsterte Auflageflächen und extra langes Kabel für optimalen Tragekomfort
- Mikrofon mit flexiblem Schwanenhals
- Stromversorgung des integrierten Verstärkers über USB
- Inklusive Akku zur Nutzung der Lautsprecher- / Verstärkerfunktion für unterwegs
- Technische Daten:
  Kopfhörer Lautsprecherdurchmesser: 40mm
  Lautsprecherdurchmesser: 50mm
  Impedanz: 32Ohm
  Frequenzgang Lautsprecher: 20Hz – 20kHz
  Frequenzgang Mikrofon: 30Hz – 16kHz
  Mikrofon Empfindlichkeit: -60 dB
  Verstärker Ausgangsleistung: 2W
  Kabellänge: 2,80m

206514 / DA-10226
Multimedia Headset mit Verstärker

DIGITUS® USB Bluetooth 2.0 EDR Tiny Adapter

- Bluetooth Spezifikation V1.1, 1.2, 2.0 + EDR
- USB 1.1-Schnittstelle
- Klasse 2, bis zu einer Entfernung von 50 m
- Stromversorgung über USB Port
- Kommuniziert mit allen Standard-Bluetooth-Geräten
- Unterstützt Microsoft Windows® Vista, Vista 64, XP 64, 2000

233442 / DN-3020
USB Bluetooth 2.0 EDR Tiny Adapter, Class 2

233459 / DN-3021
USB Bluetooth 2.1 EDR Tiny Adapter, Class 2+

DIGITUS® Bluetooth Audio Transmitter

- Bluetooth Audio Transmitter zur Übertragung von Audiosignalen einer beliebigen Audio Quelle mit 3,5mm Stereo Ausgang z.B. MP3 .PSP, PC, TV, DVD player, iPod, Home Audio System
- Kompatibel mit Bluetooth 1.1 / 1.2 Standard
- Datenübertragungsrate bis 732Kbps
- Reichweite bis ca. 15m
- Ultra kompaktes Design
- Wiederaufladbarer Polymer Akku
- Betriebsdauer bis zu 6,5 Stunden
- Automatisches „pairing" durch Betätigung einer Taste
- Unterstützt A2DP Profil
- Abmessung: 52x14x22mm

195702 / DN-3014
Bluetooth Audio Transmitter

DIGITUS® Bluetooth Stereo Audio Adapter mit Ohrhörern

- Kristallklarer Sound
- Reichweite bis ca. 15m
- Wiederaufladbarer Lithium Polymer Akku
- Standby bis zu 180Std., Betriebsdauer bis zu 6,5 Std.
- Unterstützt MSN, Skype und andere Internet Messenger sowie MP3 Player und andere Audio Quellen, A2DP Unterstützung
- Integriertes Mikrofon - Kompatibel mit den meisten gängigen Handytypen
- Wahlwiederholung und Annahme von eingehenden Gesprächen ohne das Telefon zu berühren.
- Ein Taster für Annahme und „pairing"; Einfach zu bedienende Lautstärkeregelung
- Lieferung mit USB Ladekabel und Ohrhörer
- Gewicht: 20g
- Abmessung: 60x26x8mm

233411 / DN-3019
Bluetooth Stereo Audio Adapter mit Ohrhörern

DIGITUS® Bluetooth Headset

- Kompatibel mit Bluetooth 2.0 Standard
- Reichweite bis ca. 10m
- Ultra kompaktes Design
- Wiederaufladbarer Polymer Akku
- Standby Zeit bis zu 100 Stunden
- Dauergesprächszeit bis zu 5 Stunden
- Kompatibel mit den meisten gängigen Handytypen
- Unterstützte Profile: „Handfree" und „Headset"
- Audio Gateway (In/Out) für PC, PDA und Handys
- Gewicht: 7g
- Abmessung: 45x11x18mm

233404 / DN-3012
Bluetooth Headset

DIGITUS® HQ In-Ohr-Kopfhörer mit „Plug & Share“ Funktion

Leistungsstarker, klassischer In-Ohr-Kopfhörer, bietet hohe Klangqualität und hervorragenden Tragekomfort.

- Exklusive „Plug & Share“ Funktion
- Ausgezeichneter Sound und hervorragender Tragekomfort
- Leistungsstarker Neodym-Magnet zur Wiedergabe kraftvoller Bässe und klarer Höhen
- Frequenzbereich: 20~20KHz
- 3,5mm Klinkenstecker, abgewinkelt
- Leistung: 5mW
- Impedanz: 32Ohm
- Empfindlichkeit: 112dB
- Membran Durchmesser: 13mm
- Anschlusskabel: 90cm
- Inkl. Ersatz-Schaumstoffbezüge
- Transporttasche mitgeliefert

222798 / DA-10230
HQ In-Ohr-Kopfhörer mit „Plug & Share“ Funktion

DIGITUS® HQ In-Ohr-Kopfhörer mit „Plug & Share“ Funktion

Leistungsstarker In-Ohr-Kopfhörer, bietet hohe Klangqualität und hervorragenden Tragekomfort.

- Exklusive „Plug & Share“ Funktion
- Ausgezeichneter Sound
- Geschlossene Ohrhörerstruktur für kräftige Basswiedergabe
- Hervorragender Tragekomfort durch extrem kleine Membran und weiche Silikon-Ohrstöpsel
- Leistungsstarker Neodym-Magnet zur Wiedergabe kraftvoller Bässe und klarer Höhen
- Frequenzbereich: 20~20KHz
- 3,5mm Klinkenstecker, gewinkelt
- Leistung: 5mW
- Impedanz: 32Ohm
- Empfindlichkeit: 112dB
- Membran Durchmesser: 13mm
- Anschlusskabel: 90cm
- Inkl. drei verschiedener Größen Silikon-Ohrstöpsel
- Transporttasche mitgeliefert

222804 / DA-10231
HQ In-Ohr-Kopfhörer mit „Plug & Share“ Funktion

DIGITUS® MP3 Ohrhörerset

- Großes Klangvolumen, starker Stereosound
- Ausbalanciertes Bass-System
- Direkt anschließbar an MP3 Player tragbare Cassettengeräte, CD-Player, DAT-Recorder und HiFi-Anlagen
- 3,5mm Klinkenstecker, Kabellänge 66cm
- 16mm Durchmesser der integrierten Lautsprecher
- Magnet Typ: NdFeB, Frequenzbereich: 20-20.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm, Empfindlichkeit: 83 +/- 3dB
- Max. Leistung: 3mW

186236 / DA-10224
Ohrhörerset schwarz

DIGITUS® MP3 Ohrhörerset

- Großes Klangvolumen
- Zweiseitig geführtes AnschlußkabelDirekt anschließbar an MP3 Player tragbare Cassettengeräte,CD-Player, DAT-Recorder und HiFi-Anlagen
- 3,5mm Klinkenstecker, Kabellänge 60cm
- 15mm Durchmesser der integrierten Lautsprecher
- Magnet Typ: NdFeB
- Frequenzbereich: 20-20.000Hz
- Impedanz: 32Ohm
- Empfindlichkeit: 85 +/- 3dB
- Max. Leistung: 3mW

186229 / DA-10223
Ohrhörerset grau

DIGITUS® Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

- Geschlossener, ohraufliegender Stereo Kopfhörer mit Mikrofon
- Ideal für PCs, Laptops, Spracherkennung, Internet-Telefonie, VoIP, Games, CD, MP3, DVD
- Lautstärkeregler im Kabel
- Leichtes Design und weiche Ohrpolster für hohen Tragekomfort
- Frei bewegliches, flexibles Mikrofon
- Kabellänge: 2,4m
- Lautstärkeregelung
- 2 x 3,5mm Klinkenstecker
- Frequenzbereich: 8- 22kHz
- Impedanz: 32Ohms @1kHz
- Empfindlichkeit: 105dB/mW
- Mikrofon: Ø 9x7mm
- Mikrofon Empfindlichkeit: 58dB +/- 2dB

193524 / DA-10225
Stereo Headset m. Lautstärkeregler

DIGITUS® Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

- Geschlossener, ohraufliegender Stereo Kopfhörer mit Mikrofon
- Ideal für PCs, Laptops, Spracherkennung, Internet-Telefonie, VoIP, Games, CD, MP3, DVD
- Lautstärkeregler im Kabel
- Leichtes Design und weiche Ohrpolster für hohen Tragekomfort
- Frei bewegliches, flexibles Mikrofon
- Kabellänge: 2,5m
- Lautstärkeregelung
- 2 x 3,5mm Klinkenstecker
- Frequenzbereich: 20- 20kHz
- Impedanz: 32 Ohms @1kHz
- Empfindlichkeit: 108dB/mW
- Mikrofon: Ø 9,7x6,7mm
- Mikrofon Empfindlichkeit: -38dB +/- 3dB

210740 / DA-10228
Multimedia Headset mit Lautstärkeregler

DIGITUS® Multimedia Mikrofon mit Standfuß

Kompaktes Multimedia Mikrofon mit Standfuß, neigungsverstellbar. Anschluss per 3,5mm Stereo Klinkenstecker.

- Kompaktes Multimedia Mikrofon mit Standfuß, neigungsverstellbar
- Kondensatormikrofon
- Frequenzbereich: 50 - 16000Hz
- Empfindlichkeit: -60dB +/- 3dB (0dB= 1V/μ BAR bei 1KHz)
- Betriebsspannung: 1V-10V (Standard = 3V)
- Kabellänge: 1,8m
- Anschlussstecker: 3,5mm Stereo
- Gewicht: 125g

101017 / DA-10101
Multimedia Mikrofon mit Standfuß

DIGITUS® Multimedia Mikrofon mit Standfuß

- Kompaktes Multimedia Mikrofon mit Standfuß, neigungsverstellbar
- Kondensatormikrofon
- Frequenzbereich: 50 - 16000Hz
- Empfindlichkeit: -60dB +/- 3dB (0dB= 1V/μ BAR bei 1KHz)
- Betriebsspannung: 1V-10V (Standard = 3V)
- Kabellänge: 1,8m
- Anschlussstecker: 3,5mm Stereo
- Gewicht: 45g

210566 / DA-10102
Multimedia Mikrofon mit Standfuß

DIGITUS® Ohrhörer mit Mikrofon

- Ohrhörer mit integriertem, flexiblem Mikrofon
- Lautsprecher:
  15mm dynamisch
  Impedanz: 32Ohm
  Empfindlichkeit: 108dB +/- 4dB
  Frequenzbereich: 50 - 15000 Hz
  Max. Eingangsleistung: 30mW
- Mikrofon:
  Frequenzbereich: 50 - 16000Hz
  Empfindlichkeit: -64dB +/- 3dB
- Allgemein:
  Kabellänge: 1,8m
  Anschlussstecker 2 x 3,5mm
  Gewicht: 15g ohne Kabel

210610 / DA-10200
Ohrhörer mit Mikrofon

DIGITUS® Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

- Stereo Kopfhörer mit integriertem, verstellbarem Mikrofon
- Lautsprecher:
  30mm dynamisch
  Impedanz: 32Ohm
  Empfindlichkeit: 101dB +/- 4dB
  Frequenzbereich: 100 - 15000 Hz
  Max. Eingangsleistung: 100mW
- Mikrofon:
  Frequenzbereich: 50 - 16000Hz
  Empfindlichkeit: -62dB +/- 3dB
  Betriebsspannung: 1V-10V (Standard = 3V)
- Allgemein:
  Kabellänge: 1,8m
  Anschlussstecker: 2x 3,5mm Stereo
  Gewicht: 125g

071808 / DA-10201
Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

DIGITUS® Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

- Stereokopfhörer mit verstellbarem Mikrofon (Nackenauflage)
- Lautsprecher:
  30mm dynamisch
  Impedanz: 32Ohm
  Empfindlichkeit: 101dB +/- 4dB
  Frequenzbereich: 100 - 15000 Hz
  Max. Eingangsleistung: 100mW
- Mikrofon:
  Frequenzbereich: 50 - 16000Hz
  Empfindlichkeit: -62dB +/- 3dB
- Allgemein:
  Kabellänge: 1,8m
  Anschlussstecker: 2x 3,5mm Stereo
  Gewicht: 90g

210573 / DA-10219
Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

DIGITUS® Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

- Geschlossener, ohraufliegender Stereo Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon
- Ideal für PCs, Laptops, Spracherkennung, Internet-Telefonie, VoIP, Games, CD, MP3, DVD
- Lautstärkeregler im Kabel
- Leichtes Design und weiche Ohrpolster für hohen Tragekomfort
- Kabellänge: 2,5m
- Lautstärkeregelung
- 2 x 3,5mm Klinkenstecker
- Frequenzbereich: 20 - 20kHz
- Impedanz: 32 Ohms @1kHz
- Empfindlichkeit: 102dB/mW
- Mikrofon: Ø 6x5mm
- Mikrofon Empfindlichkeit: -40dB +/- 3dB

210689 / DA-10227
Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon

DIGITUS® Multimedia Tastatur „Blueshine TX“ mit Beleuchtung

- Beleuchtete Tastatur mit separaten Multimedia-Tasten
- Tasten leuchten auf Knopfdruck in hellem blauen Licht
- Separate Taste für die Beleuchtung
- Extra flaches und schlankes Design für ausgezeichneten Schreibkomfort
- Extra Multimedia Tasten für “WWW”, “Email”, “Suche” und “Favoriten”
- Rutschsichere, gummierte Seitenflächen
- Ultra präzise Tasten für bequemes und stressfreies Arbeiten
- Patentierte „Scissor-Key“ Technologie, bietet hohe Lebensdauer, schnelle Reaktion und flache Bauform
- USB “Plug and Play” Installation - benötigt keine Treiber
- 1,5m USB Anschlusskabel mit USB A Stecker
- Abmessungen: 398x163x26mm

224495 / DA-20200
Beleuchtete Multimedia Tastatur

DIGITUS® Multimedia Tastatur

- Designer Tastatur mit separaten Multimedia-Tasten
- Extra niedriges und schlankes Design für ausgezeichneten Schreibkomfort
- 7 separate Tasten für erweiterte Multimedia Funktionen
- Ultra präzise Tasten für bequemes und stressfreies Arbeiten
- Patentierte „Scissor-Key“ Technologie, bietet hohe Lebensdauer, schnelle Reaktion und flache Bauform
- USB “Plug & Play” Installation
- 1,5m USB Anschlusskabel mit USB A Stecker
- Abmessungen: 459x162x27mm

224501 / DA-20210
Multimedia Tastatur

DIGITUS® Multimedia Tastatur

- Multimedia Tastatur mit 11 Spezialtasten
- Lautstärken- und Titelkontrolle mittels direkter Steuertasten
- Eingebauter Audio Hub mit Mikrofon und Lautsprecher Anschlüssen
- Eingebauter 2-Port USB Hub
- USB Typ A Stecker, schwarz

211297 / DA-20145
Multimedia Tastatur

DIGITUS® Standard Tastatur

- Standard Tastatur
- USB Typ A Stecker, schwarz

211280 / DA-20140
Standard Tastatur

DIGITUS® 7-Tasten Lasermaus

- Kabelgebundene Gamer Lasermaus
- 7 Tasten mit Laufrad
- USB Typ A Stecker, schwarz
- 1600dpi Laser Technologie(Punkte pro Inch=Dots per Inch)
- gummiertes Laufrad mit Tastfunktion
- gummierte Seitenteile für besseren Halt
- Ergonomische Form für rechts/links Nutzung
- 1,50m Anschlusskabel

LASER HIGH PRECISION

211266 / DA-20123
7-Tasten Lasermaus

DIGITUS® 3-Tasten Lasermaus

- Kabelgebundene Lasermaus
- 3 Tasten mit Laufrad
- USB Typ A Stecker, schwarz
- 1600dpi Laser Technologie (Punkte pro Inch = Dots per Inch)
- gummiertes Laufrad mit Tastfunktion
- gummierte Seitenteile für besseren Halt
- Ergonomische Form für rechts/links Nutzung
- 1,50m Anschlusskabel

LASER HIGH PRECISION

211242 / DA-20121
3-Tasten Lasermaus

DIGITUS® Wireless Notebook Maus

- 3-Tasten Maus mit Scrollrad
- Ergonomisches Design mit gummierter Oberfläche
- Einfache Installation
- In der Maus integriertes Transportfach für den USB Empfänger
- Perfekt für unterwegs - keine störenden Kabel
- Hochauflösender optischer Sensor mit 800dpi
- Energiesparendes Power Management
- Benutzt 2 x AAA Standard Batterien
- 1,2m Aktionsradius zwischen Maus und Empfänger
- Unterstützt Windows® Vista/XP/2000/ME/98 and Mac OS

222903 / DA-20124
Wireless Notebook Maus

DIGITUS® 3-Tasten Lasermaus

- 3-Tasten Lasermaus mit Scrollrad
- Ergonomisches Design mit gummierter Oberfläche
- Einfache Installation
- Hochauflösender Laser Sensor mit 800dpi
- USB Port Anschluss
- 1,2m Anschlusskabel
- Unterstützt Windows® Vista/XP/2000/ME/98 and Mac OS

LASER HIGH PRECISION

222897 / DA-20125
3-Tasten Laser Maus

DIGITUS® Wireless 3-Tasten Maus

- 3-Tasten drahtlose Maus mit Scrollrad
- Ergonomisches Design mit gummierter Oberfläche
- Einfache Installation
- Hochauflösender optischer Sensor mit 800dpi
- Energiesparendes Power Management
- Maus benutzt 2 x AAA wiederaufladbare Akkus (inklusive)
- Desktop Station mit Empfänger und Ladefunktion
- USB Port Anschluss
- 1,2m USB Anschlusskabel
- Stromversorgung über den USB Port, es wird kein externes Netzteil benötigt
- Status LED für niedrigen Akkustand / Laden
- 1,2m Aktionsradius zwischen Maus und Empfänger
- Unterstützt Windows® Vista/XP/2000/ME/98 and Mac OS

222880 / DA-20126
Wireless 3-Tasten Maus

DIGITUS® Optische 3-Tasten Wheel Maus USB, kabelgebunden

- Optische 3-Tasten Maus mit Scrollrad
- 800dpi Auflösung
- Scrollrad mit Gummibeschichtung und Tastfunktion
- Ergonomisches Design für Rechts- und Linkshänder geeignet
- USB A Type Stecker
- 1,8m Anschlusskabel

240648 / DA-20116-1
DIGITUS® Optische 3-Tasten Wheel Maus USB, kabelgebunden

DIGITUS® Optische 3-Tasten Wheel Maus USB+PS/2, kabellos

- Standard optische Maus
- 3 Tasten mit Laufradfunktion
- PS/2 Adapter
- USB Typ A Stecker, schwarz
- 800dpi
- Gummiertes Laufrad mit Tastfunktion
- Ergonomische Form für rechts/links Nutzung

190011 / DA-20117
Optische 3-Tasten Wheel Maus USB+PS/2, kabellos

DIGITUS® 3-Tasten Wheel Maus PS/2, kabelgebunden

- Standard Ball Maus
- 3 Tasten mit Laufradfunktion
- PS/2 Mini DIN 6 Steckeranschluss, grün
- 520dpi (Punkte pro Inch = Dots per Inch)
- Gummiertes Laufrad mit Tastfunktion
- Ergonomische Form für rechts/links Nutzung
- 1,50m Anschlusskabel

220794 / DA-20115-1
3-Tasten Wheel Maus PS/2, kabelgebunden

DIGITUS® Mauspads, 3mm stark

- Lieferbar in rot, blau, grün, grau und schwarz
- Logo-Druck und weitere Farben auf Anfrage
- Abmessung: 250x220x3mm

073222 / DA-50101
rot

073246 / DA-50102
blau

073253 / DA-50103
grün

073260 / DA-50104
schwarz

073277 / DA-50105
grau

202967 / DA-50130
blau, 320x265x3mm

202974 / DA-50131
schwarz, 320x265 x3mm

DIGITUS® Tastaturpads

- Ergonomisch gestaltete Tastaturpads
- Gelgefüllte Auflage zur Unterstützung des Unterarms
- In den Farben Rot und Blau erhältlich
- Abmessung: 475x80x20mm

105015 / DA-50124
blau

105022 / DA-50125
rot

DIGITUS® Mauspads mit Handballenauflage

- Ergonomisch gestaltete Mauspads
- Gelgefüllte Auflage zur Unterstützung des Unterarms
- In den Farben Rot und Blau erhältlich
- Abmessung: 225x180x30mm

104995 / DA-50122
blau

105008 / DA-50123
rot

DIGITUS® „Twister“ Notebook USB 2.0 Hub, 4-Port

- 4 x USB A Buchse, jeweils um 180 Grad schwenkbar
- 1 x USB A Stecker, in das Gehäuse integriert, um 180 Grad drehbar
- Platzsparendes Design, kann direkt an das Notebook angesteckt werden
- Hochwertiges „softtouch“ Material
- LED und Anschluss für zusätzliches Netzteil
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- Unterstützt „Hot-Plug“ und „PnP“ fähig

221258 / DA-70213-1
„Twister“ Notebook USB 2.0 Hub

DIGITUS® USB 2.0 Hub extern, 4-Port

- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel.
- 4 x USB A Buchse (USB 1.1 und 2.0 Endgeräte)
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
- Überspannungsschutz an allen Ausgängen
- Unterstützt „Hot-Plug“ ,ist „PnP“ fähig
- Kompatibel mit PC und Apple Computer (G3 und G4 Serie)
- Folgende Betriebssysteme werden unterstützt: Windows® 98SE/2000/XP/Vista und Mac OS 10.x und höher
- Lieferung inklusive USB Anschlusskabel und Netzteil

211884 / DA-70224
USB 2.0 Hub, 4-Port

211891 / DA-70227
USB 2.0 Hub, 7-Port

DIGITUS® USB 2.0 Mini Hub, 4-Port

- 4 x USB 2.0 Anschlüsse mit bis zu 100mA (oder 500mA mit Spannungsadapter)
- Überspannungsschutz
- Unterstützt sowohl Hochgewschwindigkeit (480Mbps), Vollgeschwindigkeit (12Mbps), Niedriggeschwindgkeit-Übertragungsraten (1,5Mbps)
- Echte, automatisch PnP-Systemkonfiguration
- Für bis zu 127 USB-Geräte
- USB und ACPI-Übereinstimmung

233596 / DA-70132-2
USB 2.0 Mini Hub, 4-Port

DIGITUS® USB 2.0 Mini Hub, 4-Port

- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- 4 x USB A Buchse (USB 1.1 und 2.0 Endgeräte)
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
- Integrierter Überspannungsschutz
- Unterstützt „Hot-Plug“ ,ist „PnP“ fähig
- Betriebssystemvoraussetzungen: Windows® XP/ Vista und Mac OS 10.x und höher
- Lieferung inklusive USB Anschlusskabel und Nezteil

211846 / DA-70214
USB 2.0 Mini Hub, 4-Port

DIGITUS® USB 2.0 Hub, 4-Port

- Entspricht USB 2.0 Spezifikation
- 4-Port Hub (OHCI/EHCI)
- Kompakte Bauweise – passt in „jede“ Tasche
- Alle Ports unterstützen High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps), und Low-Speed (1.5Mbps) Übertragung
- Unterstützt Plug & Play und Hot Swap
- Ausgestattet mit Überspannungserkennung und –schutz
- LED Statusanzeige
- USB Kabel und externes Steckernetzteil inklusive
- Betriebssysteme: Win 98/ 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista, Mac OS 8.6 und höher

211877 / DA-70215
USB 2.0 Hub, 4-Port

DIGITUS® USB 2.0 Hub beleuchtet, 4-Port

- Entspricht USB 2.0 Spezifikation
- 4-Port Hub (OHCI/EHCI)
- Alle Ports unterstützen High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps), und Low-Speed (1.5Mbps) Übertragung
- Unterstützt Plug & Play und Hot Swap
- Ausgestattet mit Überspannungserkennung und –schutz
- LED Statusanzeige
- LED Farbe: blau
- Inklusive USB Anschlusskabel
- Inklusive externem Steckernetzteil bei DA-70211

183068 / DA-70210
USB 2.0 Hub 4-Port beleuchtet

183075 / DA-70211
USB 2.0 Hub 4-Port beleuchtet inkl.Netzteil

DIGITUS® Card Reader USB 2.0 56in1 + 3-Port Hub

- Entspricht den USB 2.0 Spezifikationen
- Plug & Play Installation
- Integrierter 3-Port USB Hub
- Unterstützt High-speed (480Mbps), Full-speed (12Mbps) und Low-speed (1,5Mbps) USB Geschwindigkeit
- Stromversorgung über den USB, unterstützt bis zu 500mA / Port (mit zusätzlichem Netzteil)
- Anschlüsse: 3 x USB Typ A Buchse / 1 x Mini USB Buchse
- Folgende Kartenformate werden unterstützt: Compact Flash (CF) series, Memory Stick (MS) + M2 series, XD series, Secure Digital (SD / SDHC) + mini SD + Micro SD (Trans-Flash)
- Inkl. USB Anschlusskabel und Treiber CD-ROM
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/2000/XP/VISTA und Mac OS 10.X

221777 / DA-70312
Card Reader USB 2.0 56in1 + 3-Port Hub

DIGITUS® Card Reader USB 2.0 56in1

- Entspricht USB 2.0 Spezifikationen
- Unterstützt USB High Speed 480Mbps und Full Speed 12Mbps
- Unterstützt Media Copy und Hot-Swap
- Unterstützt Hot-Plug, PnP
- Folgende Kartenformate werden unterstützt: Compact Flash (CF) series, Memory Stick (MS) series, Smart Media (SM) series, Secure Digital (SD / SDHC) series, Micro SD (T-Flash) series
- Stromversorgung über USB
- USB Anschlusskabel inkl.
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista, Mac OS 10.x

220619 / DA-70316-1
Card Reader USB 2.0 56in1, inkl. Micro SD (T-Flash)

DIGITUS® USB 2.0 Multi Card Reader

- Unterstützt folgende Kartenformate: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, MMC, RS-MMC, Micro SD (Trans-Flash)
- Kompatibel mit USB 2.0
- Unterstützt USB Storage Class specification Rev. 1.0
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac 9.x/X, Linux

205746 / DA-70310
USB 2.0 Multi Card Reader

DIGITUS® SIM Card Reader

- SIM Telefonbuch kopieren, wiederherstellen und editieren
- inkl.Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch-sprachiger Software
- SMS Nachrichtenmanagement
- Outlook / Lotus Notes synchronisieren
- Kompatibel mit SIM Karten der gängigsten Hersteller und Provider (native, Java, etc.)
- Kompatibel zum GSM 11.11 Standard
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista, Internet Explorer v. 5.5 oder höher

196662 / DA-70320
SIM Card Reader

DIGITUS® Card Reader USB 2.0 54in1, ext./int., grau und schwarz

- Entspricht USB 2.0 Spezifikationen
- Intern/extern einsetzbar
- Unterstützt Media Copy und Hot-Swap
- Unterstützt Hot-Plug, PnP
- Folgende Kartenformate werden unterstützt: Compact Flach (CF) series, Memory Stick (MS) series, Smart Media (SM) + XD series, Secure Digital (SD) series
- USB Anschlusskabel integriert
- Betriebssysteme: Windows® XP/ Vista, Mac OS 10.x.

233572 / DA-70335
Card Reader USB 2.0 54in1, ext./int., grau

233589 / DA-70335B
Card Reader USB 2.0 54in1, ext./int. schwarz

DIGITUS® Cardbus CompactFlash Card Reader

- Entspricht der 16bit PCMCIA Spezifikation
- 32bit PC Card kompatibel
- Für Compact Flash Type I Speichermedien

126270 / DC PCMCIA-CR-CF
Cardbus CF Card Reader

DIGITUS® Multimedia Panel USB 2.0 55in1

- USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)
- 5,25" Einbaugröße
- Folgende Kartenformate werden unterstützt: Compact Flash (CF) series, Memory Stick (MS) series,Smart Media (SM) + XD series, Secure Digital (SD) series
- Anschlüsse:1x USB2.02x eSATA1x „Firewire" IEEE 1394a Anschluss1x Kopfhörer1x Mikrofon1x TV Out
- Anschlusskabel im Lieferumfang
- Schwarz mit silbernem und beigen Front-Sticker
- Betriebssystem: Windows® 98SE/2000/XP/Vista

233978 / DA-70138-2
Multimedia Panel USB 2.0 55in1

DIGITUS® Multifunktionspanel 3,5"

- 3,5" Einbaugröße
- 2 x USB 2.0 / USB 1.1 Anschluss
- IEEE 1394 Anschlüsse: 1 x IEEE 1394 Buchse 6-pin
- 1 x Audio Line In, Line Out
- USB, Firewire und Audio Anschlusskabel im Lieferumfang
- Systemanforderungen: WIN 98SE/2000/Windows® XP, Vista
- Computer mit installierten 2 x USB 2.0/USB 1.1,
- 1x „Firewire" und Audio -Schnittstellen

215394 / DA-70122-A
Multifunktionspanel, Audio, USB und Firewire

DIGITUS® USB 2.0 Hub für 3,5" Fronteinbau

- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- 4 x USB A Buchse (USB 1.1 und 2.0 Endgeräte)
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
- Integrierter Überspannungsschutz
- Unterstützt „Hot-Plug" ,ist „PnP" fähig
- Spannungsversorgung über Computer Netzteil
- Lieferung inklusive USB Anschlusskabel
- Betriebssystemvoraussetzungen: Windows® 98/SE/ME/2000/XP und MAC OS 10.x und höher

233930 / DA-70133-2
USB 2.0 Hub, 4-Port, 3,5"

DIGITUS® Serial ATA Festplatten-wechselrahmen, grau und schwarz

- Festplattenwechselrahmen für den Einbau in den 5,25" Laufwerksschacht
- Für 3,5" Serial ATA Festplatten
- Material: Kunststoff
- 1 Zusatzlüfter eingebaut
- Schubblade abschließbar
- Status-LED

194163 / DA-50214-A
SATA Festplattenwechselrahmen, grau

105022 / DA-50125
SATA Festplattenwechselrahmen, schwarz

DIGITUS® IDE Festplattenwechsel-rahmen, grau und schwarz

- Hochwertiger 5,25" Wechselrahmen für 3,5" IDE Festplatten
- Kunststoffrahmen
- inkl. Lüfter im Rahmen (ein Lüfter für Schublade kann nachgerüstet werden)
- Schubblade abschließbar
- Status-LED

194149 / DA-50211-A
IDE Festplattenwechselrahmen, grau

236429 / DA-50218
IDE Festplattenwechselrahmen, schwarz

DIGITUS® SATA Premium Festplatten-wechselrahmen, grau und schwarz

- Hochwertiger 5,25" Wechselrahmen für 3,5" Serial ATA Festplatten
- Voll-Alu-Gehäuse mit Kunststoffblende, besserer EMI / RFI Schutz
- Integrierter Lüfter
- Schubblade abschließbar
- Status-LED

236405 / DA-50216
Premium SATA Festplattenwechselrahmen Aluminium, grau

236412 / DA-50217
Premium SATA Festplattenwechselrahmen Aluminium, schwarz

DIGITUS® USB 2.0 - PCI Karte

- USB 2.0/USB 1.1 kompatibel
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps
- Überspannungsschutz an allen Ausgängen
- Unterstützt Hot-Plug , Plug & Play fähig
- Kompatibel mit PC und Apple Computer (G3 und G4 Serie)
- Betriebssysteme: Windows® XP/Vista, MAC OS 10.x oder höher

119654 / DC USB2-2
USB 2.0 - PCI Karte 2-Port, NEC Chipsatz

DIGITUS® USB 2.0 - PCI Karte



- USB 2.0/USB 1.1 kompatibel
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps
- Überspannungsschutz an allen Ausgängen
- Unterstützt Hot-Plug , Plug & Play fähig
- Betriebssysteme: Windows® XP/Vista, MAC OS 10.x oder höher

134282 / DC USB2-4
USB 2.0 - PCI Karte 4-Port extern, VIA Chipsatz

DIGITUS® USB 2.0 - PCI Karte

- USB 2.0/USB 1.1 kompatibel
- 4 externe und 1 interner USB Anschluss
- VIA Chipsatz
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps
- Unterstützt Hot-Plug , Plug & Play fähig
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/ ME/ 2000/ XP

202844 / DC USB2-4-W
USB 2.0 - PCI Karte 4+1 Port, VIA Chipsatz

DIGITUS® USB 2.0 - PCI Karte

- USB 2.0/USB 1.1 kompatibel
- 4 externe und 1 interner USB Anschluss
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps
- Überspannungsschutz an allen Ausgängen
- Unterstützt Hot-Plug , Plug & Play fähig
- Kompatibel mit PC und Apple Computer (G3 und G4 Serie)
- Betriebssysteme: Windows® XP/Vista, MAC OS 10.x oder höher

102342 / DC USB2-5
USB 2.0 - PCI Karte 4+1-Port, NEC Chipsatz

DIGITUS® Firewire A - PCI Karten

- Drei IEEE1394a (FireWire) Ports für High-Speed I/O Verbindungen
- Ein (1) interner IEEE1394a Port (gemeinsame Nutzung mit dem ersten externen IEEE1394 Port)
- Unterstützt Datentrasferraten von 100, 200 und 400Mbps
- PCI 32-bit 33MHz Interface, VIA VT6307 Chipsatz
- ULEAD Video Studio Software zur Filmbearbeitung (nur DS-33202)
- Geignet für folgende Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Vista 32/64bit
- Lieferumfang: 1x Anleitung, 1x Low-Profile Bracket, (nur DS-33202: 1x U/Lead CD, 1X IEEE 1394a Kabel)

252733 / DS-33201
Firewire PCI Karte, 2+1 Ports

252740 / DS-33202
Firewire PCI Karte, 2+1 Ports, inkl. ULEAD Software

DIGITUS® Firewire A - PCI Karten

- Vier IEEE1394a (FireWire) Ports für High-Speed I/O Verbindungen
- Ein (1) interner IEEE1394a Port (gemeinsame Nutzung mit dem ersten externen IEEE1394 Port)
- Unterstützt Datentrasferraten von 100, 200 und 400Mbps
- PCI 32-bit 33MHz Interface, VIA VT6306 Chipsatz
- ULEAD Video Studio Software zur Filmbearbeitung (nur DS-33204)
- Geignet für folgende Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Vista 32/64bit
- Lieferumfang: 1x Anleitung, 1x Low-Profile Bracket, (nur DS-33204: 1x U/Lead CD, 1X IEEE 1394a Kabel)

252757 / DS-33203
Firewire PCI Karte, 3+1 Ports

252764 / DS-33204
Firewire PCI Karte, 3+1 Ports, inkl. ULEAD Software

DIGITUS® Firewire 800 - PCI Karte

- IEEE1394a und IEEE1394b kompatibel
- Kompatibel zu 32/64bit PCI
- 3x Firewire 800 Anschlüsse (9-pin)
- Zusätzlicher Stromversorgungsanschluss auf der Karte
- Unterstützt die meisten Geräte wie z.B. Camcorder, Digitalkameras, CD-RW/DVD-ROM, Festplatten

171010 / DCST 1394B-3
Firewire 800 PCI Karte, 3x extern

DIGITUS® USB 2.0/Firewire Combo Karte, PCI

- USB 2.0 zertifiziert, USB 1.1 kompatibel
- IEEE1394a kompatibel
- Datenübertragungsraten bis 400Mbps (IEEE) bzw. 480Mbps (USB)
- USB 2.0 Anschlüsse 3x extern/1x intern
- IEEE1394a Anschlüsse 2x extern/1x intern

176954 / DCST USB2/4-1394/3V
USB 2.0/Firewire PCI Karte, USB 3+1/IEEE 2+1

DIGITUS® Serielle Schnittstellenkarte, PCI

- Chipsatz Multi UART 16C550 mit 4 unabhängigen Kanälen
- Ausgang 1, 2, 4 x DSUB 9
- IRQ Auswahl erfolgt automatisch per „PnP"
- Betriebssysteme: DOS, Linux, Windows® 98/ME/ 2000/XP/2003/ Vista

102236 / DC SER1
Serielle Schnittstellenkarte 1 x DSUB 9

102243 / DC SER2
Serielle Schnittstellenkarte 2 x DSUB 9

102250 / DC SER4
Serielle Schnittstellenkarte 4 x DSUB 9

DIGITUS® Parallele Schnittstellenkarte, PCI

- Ausgang 1 x oder 2 x DSUB 25 Buchse auf Slotblech
- Unterstützung der folgenden Drucker Modi: SPP, EPP und ECP
- IRQ Auswahl erfolgt automatisch per „PnP"
- Betriebssysteme: DOS, Linux, Windows® 98/ME/ 2000/XP/2003/ Vista

102212 / DC PAR1
Parallele Schnittstellenkarte, 1 x DSUB 25

102229 / DC PAR2
Parallele Schnittstellenkarte, 2 x DSUB 25

DIGITUS® 2ser. / 1par. PCI Schnittstellenkarte

- Multi-I/O PCI Karte
- 2 x DB9 serielle Schnittstellen / 1 x DB25 parallele Schnittstelle
- Einfache „Plug and Play" Installation
- Unterstützte Parallel Port Modi: SPP, EPP, ECP
- Parallel Port Datentransfer bis zu 1,5Mbps
- Unterstützt 2 x 16550 UART serielle Schnittstellen
- Serieller Port Datentransfer bis zu 115,2Kbps
- PCI 2.1 kompatibel
- Automatische Auswahl IRQ & I/O address
- Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

223566 / DC PAR1SER2-1
2ser. / 1par. PCI Schnittstellenkarte

DIGITUS® Ultra ATA 133 RAID Controller, PCI

- 2 x Ultra ATA 133 IDE Anschlüsse für bis zu vier IDE/ATA Geräte
- Kompatibel mit der ATA/ATAPI-6 Spezifikation
- Unterstützt die „Scatter/Gather"-Funktion bei DMA/UDMA
- Max. PCI Bus-Master Datentransferrate von 66MB/Sec.
- Voll rückwärtskompatibel mit Ultra ATA/133, EIDE/Fast ATA-2 IDE & ATAPI Geräten
- PCI Bus 32bit
- Silicon Image 0680 Chipsatz
- Unterstützt RAID 0, 1, 0+1 und JBOD Funktionen
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/ME/NT4.0/2000/XP/ Vista 32bit/Vista 64bit.
- Lieferumfang: 1x IDE Kabel, 1x Treiber-CD, 1x Low-Profile Bracket, 1x Benutzerhandbuch

252702 / DS-33104
IDE ATA133 Raid Controller, PCI 32bit

DIGITUS® SATA 150 RAID, 2-Port, PCI

- Serial ATA 1.0 Revision 2.3 konform
- Stand alone PCI to Serial ATA Host Controller
- Unterstützt RAID für wahlweise mehr Geschwindigkeit oder Sicherheit
- Unterstützt Festplatten größer als 137GB
- SATA, Revision 1.0 konform
- Zwei unabhängige Serial ATA Kanäle zum Betrieb von 2 Festplatten
- 2 x Serial ATA Anschlüsse
- Serial ATA Generation 1 Datentransferrate bis zu 150MB/sek.
- Betriebssystemunterstützung für Win2K/XP/Vista

244998 / DS-33101
SATA PCI Controller, 2-Port

DIGITUS® SATA 150 RAID, 4-Port, PCI

- Serial ATA 1.0 Spezifikation
- 4 interne SATA Anschlüsse, 2 externe eSATA Anschlüsse für wahlweisen Betrieb
- Stand alone PCI to Serial ATA host Controller
- Unterstützt Festplatten größer als 137GB
- PCI IDE Controller Spezifikation, Rev. 2.3, 32-bit, 33/66Mhz
- Vier unabhängige Serial ATA Kanäle, zum gleichzeitigen Anschluss von je einem Serial ATA Endgerät
- Unterstützung der folgenden Raid Level:
- 0 = Disk Striping, 1 = Disk Mirroring, 5= Parity Raid, 1+0 = Kombination aus Disk Striping und Disk Mirroring
- Serial ATA Generation 1 Datentransferrate bis zu 150MB/sek
- Betriebssystemunterstützung für XP/2003 32/64bit, Vista 32/64bit

244981 / DS-33102
SATA 150 PCI Karte, 4-Port RAID

DIGITUS® Cardbus zu PCI Adapter-Karte

- Kompatibel mit PCI Local Bus Spezifikation 2.3
- Kompatibel mit PC Card Standard Rel. 8.1 Spezifikation
- Arbeitet mit verschiedenen Typen von 16 oder 32bit CardBus PC Karten
- Erweiterte Konfiguration und Power Interface (ACPI) Spezifikation 2.0 kompatibel
- Bridge Funktion zwischen PCI bus und CardBus
- Unterstützt PC Card oder CardBus mit Hot Plug und Hot Removal
- Unterstützt Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

244783 / DS-33103
PCMCIA auf PCI Adapter-Karte

DIGITUS® SATA auf IDE Adapter

Ermöglicht die Verwendung von IDE Storage Devices mit 40 pol IDC Stecker an einem Serial ATA Controller

- „Stand alone" Serial ATA zu Ultra ATA bridge board Design
- Serial ATA 1.0 Spezifikation, Revision 2.2 konform
- Unterstützt PIO mode 0-4
- Ultra ATA 133 / 100 / 66 / 33 Unterstützung
- Unterstützt alle Arten von ATATPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE und IDE Storage Devices (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)
- Kompakte Abm. zum direkten Anschl. an ATA Festplatten
- Horizontale Ausführung

244967 / DS-33150
SATA auf IDE Adapter

DIGITUS® IDE auf SATA Adapter

Ermöglicht die Verwendung von SATA Storage Devices an einem IDE Controller

- „Stand alone" Ultra ATA zu Serial ATA bridge board Design
- Serial ATA 1.0 Spezifikation, Revision 2.2 konfom
- Übertragungsrate: 1.5Gb/s
- Unterstützt alle Arten von SATA Storage Devices (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk, …)
- Kompakte Abmessungen zum direkten Anschluss an SATA Festplatten
- Horizontale Ausführung

244974 / DS-33151
IDE auf SATA Adapter

DIGITUS® USB 2.0 4-Port PCI Express Karte

- 4 x extern und 1 x intern USB 2.0 PortsUnterstützt high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps), and low-speed (1.5Mbps) Datenübertragungsmodus für simultane Benutzung von mehreren USB 2.0/1.1 Geräten
- Unterstützt Hotswapping und Plug'n Play
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/2003 32/64bit, Vista 32/64bit

USB 2.0 PCI EXPRESS

244936 / DS-30202
USB 2.0 4 Port PCI Express Karte

DIGITUS® Firewire PCI Express Karte

- 2 x extern und 1 x intern IEEE1394 6-pin Ports
- Datentransferrate 100 200/400Mbps
- Unterstützt Hotswapping und Plug'n Play
- Entspricht den IEEE 1394 und OHCI 1.1 Standards und Spezifikationen
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Inklusive Software „Ulead Videostudio"
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

FireWire PCI EXPRESS

244912 / DS-30201-1
Firewire PCI Express Karte

DIGITUS® Multi I/O - PCI Express Karte

- 2 x serieller Port (DSUB 9-pin Stecker)
- 1 x paralleler Port (DSUB 25-pin Buchse)
- Unterstützt 2 x schnellen 16550 FIFO UART
- Serielle Datentransferrate bis zu 230.400bps
- Unterstützt SPP, EPP und ECP Parallelport
- Parallele Datentransferrate bis zu 1,5Mbps
- Entspricht der PCI Express Basisspezifikation 1.0a
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

PCI EXPRESS

244844 / DS-30501-1
Multi I/O - PCI Express Karte

DIGITUS® SATA II PCI Express Karte, 1-Port

- 1 x externer eSATA und 1 x interner SATA Port
- int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten Serial ATA II Ergänzung
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300Mbps
- Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
- Hot-Plug und Hot-swapping feature
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

SERIAL ATA PCI EXPRESS

244813 / DS-30101
SATA II PCI Express Karte, 1-Port

DIGITUS® SATA II PCI Express Karte, 2-Port

- 2 x externe eSATA und 2 x interne SATA Ports
- int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten Serial ATA II Ergänzung
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Unterstützt RAID level 0,1 0+1
- Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300Mbps
- Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
- Hot-Plug und Hot-swapping feature
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

SERIAL ATA PCI EXPRESS

245056 / DS-30102
SATA II PCI Express Karte, 2-Port

DIGITUS® SATA II PCI Express Karte, 4-Port

- Kompatibel zur Serial ATA II Spezifikation mit bis zu 300MB/Sec
- Unterstützt SATA II Native Command Queuing (NCQ)
- 4 interne SATA Anschlüsse, 2 externe eSATA Anschlüsse (wahlweise nutzbar)
- Stand-alone PCI auf Serial ATA host Controller
- Bus Spezifikation: PCI-Express x 4
- Vier unabhängige Serial ATA Kanäle für simultanen Anschluss von jeweils einem Serial ATA Gerät
- Unterstützt Windows® XP/2003 32/64bit/Vista 32/64bit

SERIAL ATA PCI EXPRESS

245049 / DS-30104
SATA II PCI Express Karte, 4-Port

DIGITUS® SATA II / PATA PCI Express Combo-Karte

- 2 x externe eSATA und 2 x interne SATA Ports
- 1 x interner parallel ATA Port - unterstützt bis UDMA-6 ransfer Modus und bis zu 4 Geräte
- Int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten Serial ATA II Ergänzung
- Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300Mbps
- Unterstützt RAID level 0,1 0+1
- Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
- Hot-Plug und Hot-swapping feature für SATA
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

SERIAL ATA PCI EXPRESS

244950 / DS-30103
SATA II / PATA PCI Express Combo-Karte

DIGITUS® „ExpressCard" zu „PCI Express" Adapter-Karte

- Zur Benutzung von ExpressCard Notebook-Erweiterungen im PC
- Geeignet für ExpressCard 34 und 54 Erweiterungen
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- LED Anzeige für 1,5V / 3,3V
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Keine Treibersoftware erforderlich

ExpressCard PCI EXPRESS

245155 / DS-30401
„ExpressCard" zu „PCI Express" Adapter-Karte

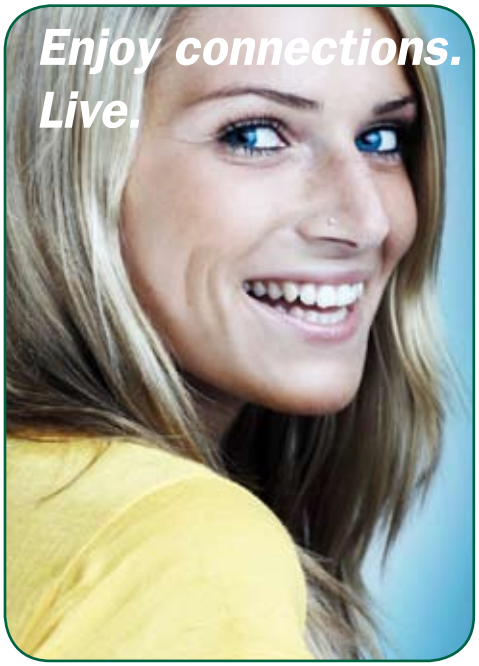

DIGITUS® USB 2.0 ExpressCard

- 4 x USB 2.0 Typ A Anschlüsse
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Datentransferrate bis zu 480Mbps
- Unterstützt Hotswapping und Plug & Play
- Entspricht den EHCI und OHCI Standards und Spezifikationen
- 1 x DC Stromanschluss (5V/2A)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

244943 / DS-31203
DIGITUS® USB 2.0 ExpressCard 4-Ports

DIGITUS® IEEE 1394a / Firewire ExpressCard

- 2 x IEEE1394 6-pin Anschlüsse
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Datentransferrate 100 / 200 / 400Mbps
- Unterstützt Hotswapping und Plug & Play
- Entspricht den IEEE 1394, OHCI1.1 und ExpressCard 1.0 Standards und Spezifikationen
- 1 x DC Stromanschluss (12V/1A)
- Inklusive Software „Ulead Videostudio"
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

244929 / DS-31201-1
IEEE 1394a / Firewire ExpressCard

DIGITUS® Combo USB 2.0 / Firewire Express Card

- 2 x IEEE1394 6-pin Anschlüsse
- 1 x USB 2.0 Typ A Buchse
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Datentransferrate: IEEE1394: 100 / 200 / 400Mbps, USB 2.0 bis zu 480Mbps
- Unterstützt Hotswapping und Plug & Play
- Entspricht den IEEE 1394, OHCI1.1 und ExpressCard 1.0 Standards und Spezifikationen
- 1 x DC Stromanschluss (12V/1A)
- Inklusive Software „Ulead Videostudio"
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/ Server 2003 SP1/Vista

244899 / DS-31202
USB 2.0 / Firewire Combo ExpressCard

DIGITUS® RS 232 ExpressCard

- 1 x DB9 / RS 232 Anschluss
- Express Karte/34 Formfaktor
- Datentransferrate bis zu 230.400bps
- Unterstützt Hotswapping und Plug & Play
- Stromversorgung über den ExpressBus
- Arbeitet mit unterschiedlichsten seriellen Geräten wie z.B. Modems, PDAs, Label Printers, Barcode Scanners, Digitale Kameras, und mehr
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

244875 / DS-31204
RS 232 Express Karte 1-Port

244882 / DS-31205
RS 232 ExpressCard 2-Ports

DIGITUS® Parallel Port ExpressCard

- 1 x DSub 25 Buchse
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Unterstützt Hotswapping und Plug & Play
- Stromversorgung über den ExpressBus
- Arbeitet mit unterschiedlichsten Druckern mit paralleler Schnittstelle
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

244868 / DS-31206
Parallel Port ExpressCard

DIGITUS® Seriell, parallel Combo ExpressCard

- 1 x DB9 / RS 232 Port
- 1 x DSub 25 parallel Port
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Unterstützt Hotswapping und Plug & Play
- Stromversorgung über den ExpressBus
- Arbeitet mit unterschiedlichsten seriellen und parallelen Geräten wie z.B. Modems, PDAs, Drucker, Barcode Scanner, Digitale Kameras, und mehr
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

244851 / DS-31207
Seriell, parallel Combo ExpressCard

DIGITUS® eSATA II 300 ExpressCard

- 1 x eSATA Port
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Datentransferrate bis zu 3Gbps
- Unterstützt hotswapping der angeschlossenen Geräte
- Entspricht der ExpressCard 1.0 Spezifikation
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

245032 / DS-31101
eSATA II 300 ExpressCard

DIGITUS® eSATA II 300 ExpressCard

- 2 x eSATA Port
- ExpressCard/34 Formfaktor
- Datentransferrate bis zu 3Gbps
- Unterstützt hotswapping der angeschlossenen Geräte
- Entspricht der ExpressCard 1.0 Spezifikation
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

245018 / DS-31102
eSATA II 300 ExpressCard, 2-Ports

DIGITUS® USB 2.0 Cardbus

- USB 2.0 kompatibel
- 32-Bit PC Card kompatibel
- 2 x USB A Buchse
- Anschluss für externe Spannungsversorgung
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
- Überspannungsschutz an allen Ausgängen
- Unterstützt ‚Hot-Plug' ‚ist ‚PnP' fähig
- Lieferung inklusive Netzteil

121305 / DC USB2-PCMCIA
USB 2.0 Cardbus, 2-Ports

DIGITUS® Firewire A Cardbus

- 3 x Firewire 6-Pin Anschlüsse
- IEEE 1394 und IEEE 1394a kompatibel
- Maximale Datenübertragungsrate 400Mbps
- Unterstützt ‚Hot-Plug', ist ‚PnP' fähig
- Anschluss für externe Spannungsversorgung
- Lieferung inklusive Firewire 6 auf 4 Pin Kabel
- Unterstützt Windows® 98SE/ME/XP ab SP1/2000/Vista

158561 / DCST 1394-PCMCIA
Firewire A Cardbus

DIGITUS® Firewire 800 Cardbus

- IEEE 1394b / 1394a kompatibel
- 32-Bit PC Card kompatibel
- 1 x IEEE 1394b 9-pin Anschluss, 1 x IEEE 1394a 6-pin Anschluss,
- 1 x IEEE 1394a 4-pin Anschluss
- Maximale Datenübertragungsrate bis zu 800Mbps
- Überspannungsschutz an allen Ausgängen
- Unterstützt ‚Hot-Plug' ‚ist ‚PnP' fähig
- Lieferung inklusive Netzteil
- Unterstützt Windows® XP ab SP1/2000 SP4

167273 / DCST PCMCIA-1394B
Firewire 800 Cardbus

DIGITUS® Serial ATA 150 Cardbus, 2 eSATA - Anschlüsse

- Serial ATA 1.0 Spezifikation, Revision 2.2 konform
- 32-Bit PC Card, cardbus Typ II kompatibel
- Stand alone PCI to Serial ATA host Controller
- Unterstützt Festplattenkapazitäten über 137GB
- Zwei unabhängige Serial ATA Kanäle, zum gleichzeitigen Anschluss von je einem Serial ATA Endgerät
- Serial ATA Generation 1 Datentransferrate bis zu 150MB/sec
- Betriebssystemunterstützung für Win9X/Win ME/NT4/Win2K/XP /Vista

245001 / DS-32101-1
Serial ATA 150 PC-Card, 2 eSATA - Anschlüsse

DIGITUS® 2,5“ Externes Festplattengehäuse, IDE auf USB 2.0

- Externes Laufwerksgehäuse für 2,5“ IDE - Festplatten
- Entspricht USB 2.0 Spezifikation
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps
- Entspricht ATA/ATAPI-6 Spezifikation Rev.1.0
- Entspricht USB Storage Class Spezifikation Ver.1.0
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Unterstützt Mac OS 9.X/10.X/LINUX 2.4.x und höher
- LED Power (blau)/ Status (rot)
- Stromversorgung über USB Port

222699 / DA-70550
2,5“ Externes Laufwerksgehäuse, IDE auf USB 2.0

DIGITUS® 2,5“ Externes Festplattengehäuse SATA auf USB 2.0

- Für Standard 2,5“ SATA, SATA II HDD
- Entspricht der USB 2.0 Spezifikationen
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps (USB)
- Entspricht USB Storage Class specification Ver.1.0
- LED Power (blau) / Status (rot)
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 9.2, 10.x oder höher

222705 / DA-70555
2,5“ Externes Festplattengehäuse SATA auf USB 2.0

DIGITUS® 2,5“ Externes Festplattengehäuse SATA auf eSATA / USB 2.0

- Für Standard SATA, SATA II HDD
- Entspricht der USB 2.0 Spezifikationen und dem S-ATA 1.0 Standard
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps (USB)
- Automatische Ermittlung der Übertragungsrate 3.0 / 1.5Gbps mit SATA Festplatten
- 1x USB BMini 5-pin Anschluss, 1x eSATA Anschluss
- Entspricht USB Storage Class specification Ver.1.0
- Unterstützt Stromsparfunktion und USB Unterbrechungsanzeige
- LED Power (blau)/ Status (rot)
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista

222712 / DA-70560
2,5“ Externes Festplattengehäuse SATA auf eSATA / USB 2.0

DIGITUS® 2,5“ HDD Gehäuse mit biometrischen Fingerprint-Sensor

- Aluminium 2,5“ HDD Gehäuse, staubdichtes und schlagfestes Design
- Integrierter schneller, hochauflösender und zuverlässiger Fingerprint-Sensor
- Unterstützt Ultra ATA (Ultra DMA) 33/66/100 kompatible 2,5“ Festplatten
- Stromversorgung über USB Bus
- Unterstützt bis 160GB Fesplattenkapazität
- USB 2.0 Highspeed bis zu 480Mbps
- Erfüllt die „USB mass storage class device driver“ Spezifikation
- Benötigt keine Treiber für Windows® VISTA/XP/2000
- Fingerabdruck Authentifikation und Verschlüsselung durch mitgelieferte Software
- Sichere Verschlüsselung durch AES 256-Bit Algorithmus
- Bietet die Möglichkeit von unverschlüsselter „Public Disk“ und verschlüsselter „Security Disk“ Gemeinsam auf einer Festplatte
- Unterstützt bis zu insgesamt 10 registrierte Fingerabdrücke (z.B. für verschiedene Benutzer)
- Mitgelieferte Verschlüsselungs-Software für Windows® VISTA/XP/2000
- Kompakte Maße: 124x76x17mm

222378 / DA-70702
2,5“ HDD Gehäuse mit biometrischen Fingerprint-Sensor

DIGITUS® 3,5“ Externes Festplattengehäuse, IDE auf USB 2.0

- Externes Laufwerksgehäuse für 3,5“ IDE - Festplatten
- Entspricht USB 2.0 Spezifikation
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps
- Entspricht ATA/ATAPI-6 Spezifikation Rev.1.0
- Entspricht USB Storage Class Spezifikation Ver.1.0
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Unterstützt Mac OS 9.X, LINUX 2.4.x und höher
- LED Power (blau)/ Status (rot)

222729 / DA-70570
3,5“ Externes Laufwerksgehäuse, IDE auf USB 2.0

DIGITUS® 3,5“ Externes Festplattengehäuse, SATA auf USB 2.0

- Für Standard 3,5“ S-ATA, S-ATA II HDD
- Entspricht der USB 2.0 Spezifikationen
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps (USB)
- Entspricht USB Storage Class specification Ver.1.0
- LED Power (blau) / Status (rot)
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 9.2, 10.x oder höher

222736 / DA-70575
3,5“ Externes Festplattengehäuse, SATA auf USB 2.0

DIGITUS® 3,5“ Externes Festplattengehäuse, SATA auf eSATA / USB 2.0

- Für Standard SATA, SATA II HDD
- Entspricht der USB 2.0 Spezifikationen und dem SATA 1.0 Standard
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps (USB)
- Automatische Ermittlung der Übertragungsrate 3.0 / 1.5Gbps mit SATA Festplatten
- 1x USB BMini 5-pin Anschluss, 1x eSATA Anschluss
- Entspricht USB Storage Class specification Ver.1.0
- Unterstützt Stromsparfunktion und USB Unterbrechungsanzeige
- LED Power (blau)/ Status (rot)
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista

222743 / DA-70580
3,5“ Externes Festplattengehäuse SATA auf eSATA / USB 2.0

DIGITUS® 3,5“ Externes Festplattengehäuse, IDE oder SATA auf eSATA / USB 2.0

- Für Standard IDE, SATA, SATA II HDD
- Entspricht ATA/ATAPI-6 Spezifikation Rev.1.0
- Entspricht der USB 2.0 Spezifikationen und dem SATA 1.0 Standard
- Datenübertragungsrate bis zu 480Mbps (USB)
- Automatische Ermittlung der Übertragungsrate 3.0 / 1.5Gbps mit SATA Festplatten
- 1x USB BMini 5-pin Anschluss, 1x eSATA Anschluss
- Entspricht USB Storage Class specification Ver.1.0
- Unterstützt Stromsparfunktion und USB Unterbrechungsanzeige
- LED Power (blau)/ Status (rot)
- Kompatibel mit Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista

222750 / DA-70585
3,5“ Ext. Festplattengehäuse IDE oder SATA auf eSATA /USB2.0

DIGITUS® Externes 4-fach Festplattengehäuse USB 2.0

Externes 4-fach Festplattengehäuse mit JBOD (Just A Bunch Of Disk) Modus: Kombinieren mehrerer physikalischer Laufwerke zu einem virtuellen Volume. 2 bis 4 Festplatten können einfach verkettet werden, so dass sie wie ein grosses Laufwerk erscheinen. Z.B. mit JBOD könnte eine 300GB, eine 500GB, eine 400GB und 200GB Festplatte zu einem logischen Laufwerk mit einer Kapazität von 1,4TB zusammengefasst werden (max. 2TB).

- Entspricht USB 2.0 Spezifikationen, USB Typ B Anschluss
- IDE Interface, für LBA kompatible Festplatten (>1024 Zyl.)
- Unterstützt 3,5" und 2,5" Festplatten (2,5" Adapter erforderlich, optional)
- Power ON/OFF Schalter
- Lüfter ON/OFF Schalter mit LED
- JBOD Mode mit LED Anzeige
- Betriebssysteme: Windows® 98SE/ ME/ 2000 SP-3/ XP >SP-1, Mac OS 10.3.9/ 10.4
- Abmessungen: 135x172x248mm
- Gewicht: 2,4kg
- Netzteil: Input 100V-240V AC, Output +5V 4.0A/ +12V 6.0A (max.)
- Temperatur: 5-35° C
- Feuchtigkeit: 20-80%

192411 / DA-70530
Externes 4-fach Festplattengehäuse - IDE auf USB

DIGITUS® Externes 2-fach Festplattengehäuse, SATA auf eSATA/USB 2.0

- Für 2 Standard 3.5" SATA / SATA II Festplatten (bis je 1 TB)
- Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter
- Datentransferrate: USB 2.0 480MB/s, SATA II 3Gb/s
- Big Mode & Port-Multiplair: Switching & Tact Switch
- Power Indicator, red
- HDD access LED, blau
- HDD IN LED, grün
- USB Interface LED, blau
- eSATA Interface LED, blau
- Inkl. eSATA Anschlusskabel, USB A/B Kabel und Netzteil
- Abmessung (L x B x H): 125x200x89mm
- Gewicht: 1.015kg
- Unterstützt Windows® 2000/XP/Vista

233909 / DA-70525
Externes 2-fach Festplattengehäuse SATA auf eSATA/USB

DIGITUS® 3,5" Externes Festplattengehäuse, IDE auf LAN und USB

- Externes Gehäuse für 3,5" Festplatten mit RJ45 Netzwerk und USB 2.0 Anschluss
- NAS Funktion (Network Attached Storage) zur Freigabe der Festplatte im lokalen Netzwerk oder Internet
- Ermöglicht einfache Speicherung, Austausch und Sicherung von Daten im gesamten Netzwerk
- Ideale, kostengünstige und mobile „stand alone" Lösung für Firmennetzwerke und Privatbenutzer
- Netzwerk RJ45 Anschluss für schnelles Ethernet 10/100Mbps
- High speed USB 2.0 Port für den lokalen Anschluss an einen Computer, bis zu 480Mbps Datentransferrate
- Interne Ultra ATA 133 IDE Schnittstelle
- Einfache Installation und Einrichtung durch Webinterface, benötigt keine weitere Treiber-Software
- Bietet FTP Server
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 und HTML2.0, DHCP Server / Client (automatische Erkennung), SNTP Client und Telnet Server
- LED Anzeigen für Betrieb, Verbindung, Datentransfer
- Hot pluggable, hot swappable und Plug and Play
- Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 98SE/2000/ME/XP/Vista und MAC OS X

222347 / DA-70516
3,5" Externes Festplattengehäuse IDE auf LAN und USB 2.0

DIGITUS® 3,5" Externes Festplattengehäuse, SATA auf LAN und USB

- Externes Gehäuse für 3,5" Festplatten mit RJ45 Netzwerk und USB 2.0 Anschluss
- Für Standard 3,5" SATA / SATA II Festplatten
- NAS Funktion (Network Attached Storage) zur Freigabe der Festplatte im lokalen Netzwerk oder Internet
- Ermöglicht einfache Speicherung, Austausch und Sicherung von Daten im gesamten Netzwerk
- Ideale, kostengünstige und mobile „stand alone" Lösung für Firmennetzwerke und Privatbenutzer
- Netzwerk RJ45 Anschluss für schnelles Ethernet 10/100Mbps
- Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter
- Einfache Installation und Einrichtung durch Webinterface, benötigt keine weitere Treiber-Software
- Bietet FTP Server
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 und HTML2.0, DHCP Server / Client (automatische Erkennung), SNTP Client und Telnet Server
- LED Anzeigen für Betrieb, Verbindung, Datentransfer
- Hot pluggable, hot swappable und Plug and Play
- Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 98SE/2000/ME/XP/Vista und MAC OS X

233565 / DA-70520
3,5" Externes Festplattengehäuse SATA auf LAN/USB 2.0

DIGITUS® Externe SATA Festplatten Dockingstation

- Unterstützt Standard 2.5" und 3.5" SATA Festplatten
- Datentransferrate: bis zu 480Mbps USB 2.0
- Einfache Handhabung und simple Installation der Festplatte
- Patentiertes Design zur Aufnahme der Festplatte
- Power (rot) und Access (blau) LED Anzeige
- Inkl. USB 2.0 A/M Kabel, Handbuch und Netzteil
- Abmessung (LxBxH): 130x90x68mm
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 98SE/2000/XP/Vista, Mac OS 10.2 und höher

245643 / DA-70540-1
Externe SATA Festplatten Dockingstation

DIGITUS® USB 2.0 IDE & SATA Adapterkabel

- Unterstützt 2,5"/3,5" IDE und SATA Festplatten, 1,8" Festplatten nur mit geeignetem Adapter
- Unterstützt SATA, SATA II
- Kompatibel zu USB 2.0 (High-Speed)
- Kompatibel zu USB Mass Storage Class
- Unterstützt 480Mbps High Speed und 12Mbps Full Speed USB
- Unterstützt ATA/ATAPI Ultra DMA Mode
- Unterstützt ATA/ATAPI PACKET Command Feature Set
- Unterstützt ATA/ATAPI LBA48bit addressing mode
- Unterstützt dual LUN (Logic Unit Number) mit automatischer master/slave Erkennung
- High-Speed Data Transfer, geringe Stromaufnahme
- Rote / grüne LED für Statusanzeige
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista

221227 / DA-70148-1
USB 2.0 IDE & SATA Kabel

DIGITUS® USB 2.0 SATA Adapter

- Einfacher Anschluss einer externen SATA, SATAII Festplatte an USB
- Kein zusätzlicher Treiber erforderlich
- Inkl. USB Verlängerungskabel, eSata auf SATA und eSATA auf eSATA Kabel (DA-70149)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Vista, MacOS/9 (9.2.2 empfohlen) und 10.2.8 oder 10.3 OSX

205388 / DA-70149
USB 2.0 SATA Adapter

DIGITUS® USB 2.0 eSATA Adapter

- Einfacher Anschluss einer externen SATA, SATAII Festplatte an USB
- Kein zusätzlicher Treiber erforderlich
- Inkl. eSATA Anschlusskabel
- Inkl. One-Touch Backup mit Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Vista, MacOS/9 (9.2.2 empfohlen) 10.2.8 oder 10.3 OSX

239284 / DA-70149-1
USB 2.0 eSATA Adapter

DIGITUS® USB Fingerprint-Sensor - USB Stick Version

- Fingerprint-Sensor für den effizienten, sicheren und bequemen Zugriff auf den Notebook Computer
- Der Fingerabdruck des Benutzers ersetzt zuverlässig alle Passwörter
- Benutzerfreundliche Integration der Fingerabdruck Authentifizierung für Login, Internet-Zugriff und Anwendungen
- Die mitgelieferte Software verwaltet Logins, Passwörter und Daten-Verschlüsselung für Dateien, Ordner und virtuelle Laufwerke und fügt die Benutzerdaten, nach erfolgreichem Scan, automatisch in die vorgegebenen Felder ein
- Halbleitersensor, „Swipe" Type
- 192 x 16 Pixel, 8bit / Pixel, 508dpi Auflösung
- ESD +/- 15kV
- Falscherkennungrate < 1:1.000
- Falschakzeptanzrate < 1:1.000.000
- Erkennungszeit < 1 Sekunde
- USB 1.0 Interface / Bus powered
- Power LED
- Unterstützt Windows® 2000/XP/Vista

206019 / DA-70700
USB Fingerprint-Sensor - USB Stick Version

DIGITUS® USB Fingerprint-Sensor - Desktop Version

- Fingerprint-Sensor für den effizienten, sicheren und bequemen Zugriff auf den Computer
- Der Fingerabdruck des Benutzers ersetzt zuverlässig alle Passwörter
- Benutzerfreundliche Integration der Fingerabdruck Authentifizierung für Login, Internet-Zugriff und Anwendungen
- Die mitgelieferte Software verwaltet Logins, Passwörter und Daten-Verschlüsselung für Dateien, Ordner und virtuelle Laufwerke und fügt die Benutzerdaten, nach erfolgreichem Scan, automatisch in die vorgegebenen Felder ein
- Halbleitersensor, „Swipe" Type
- 192 x 16 Pixel, 8bit / Pixel, 500dpi Auflösung
- ESD +/- 15kV
- Falscherkennungrate < 2:1.000
- Falschakzeptanzrate < 1:100.000
- Erkennungszeit < 1 Sekunde
- USB 2.0 Interface / Bus powered
- Power LED
- Unterstützt Windows® 2000/XP

206057 / DA-70701
USB Fingerprint-Sensor - Desktop Version

DIGITUS® Wireless PC Lock

- Der PC wechselt automatisch in den „gesicherten Modus", wenn sich der Benutzer mitdem Transponder vom PC weg bewegt.
- Der PC wechselt automatisch zum „normalen Anwendungsmodus", wenn sich derBenutzer mit dem Transponder in der Umgebung des Computers befindet.
- Effektiver Arbeitsbereich ca. 2 -3 Meter
- Wenn sich der PC im „gesicherten Modus" befindet kann über die Eingabe einesPasswortes der PC wieder benutzt werden, wenn der Empfänger oder der Transpondernicht verfügbar sind
- Treiber Software für: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista

Anwendungsbeispiel:

- Für Eltern, die ihren Kindern einen zeitlich beschränkten Zugang zum PC ermöglichenwollen
- Für Personen, die ihren PC oder ihr Notebook in der Öffentlichkeit verwenden

174851 / DA-70755
Wireless PC Lock

Enjoy connections. Live.

DIGITUS® USB 1.1 Sharing Switch

- Entspricht der USB 1.1 Spezifikation
- Nutzen Sie ein (DA-70123 / DA-70124) oder zwei (DA-70125) USB 1.1 Endgeräte mit zwei (DA-70123)oder vier (DA-70124 / DA70125) PCs
- Tastatur Hot-Key Umschaltung zwischen den Endgeräten / PCs
- Betriebssystemunterstützung für Windows® 98, ME, 2000, XP und MAC OS 9/10.x
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich - Spannungsversorgung per USB

123682 / DA-70123
USB Sharing Switch 2 PCs mit 1 USB Endgerät

123699 / DA-70124
USB Sharing Switch 4 PCs mit 1 USB Endgerät

DIGITUS® USB 2.0 Sharing Switch

- Entspricht der USB 2.0 Spezifikation
- Nutzen Sie ein USB 1.1 / 2.0 Endgerät mit zwei (DA-70135) oder vier (DA-70136) PCs
- Tastatur Hot-Key Umschaltung zwischen den Endgeräten / PCs
- Betriebssystemunterstützung für Windows® 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Spannungsversorgung per USB

161684 / DA-70135
USB Sharing Switch 2 PCs mit 1 USB Endgerät

161691 / DA-70136
USB Sharing Switch 4 PCs mit 1 USB Endgerät

DIGITUS® USB 1.1 Extender

- USB 1.1 kompatibel
- Unterstützung aller üblichen USB Endgeräte, wie Scanner, Drucker, Kameras etc.
- Maximale Kabellänge zwischen Sende- und Empfangseinheit 60m
- Verbindung mit Standard Cat. 5e UTP Patch Kabel
- Lieferumfang bestehend aus Sende- und Empfangseinheit

233626 / DA-70139-1
USB 1.1 Extender

DIGITUS® USB 2.0 Verlängerungs-kabel mit Docking Station

- Überbrücken Sie größere Distanzen mit diesem Verlängerungskabel.
- USB-Anschluß auf dem Schreibtisch.
- Standfuß für USB-Geräte die in aufrechter Position angeschlossen werden müssen.
- Kompatibel zum USB 2.0 Standard
- 1,5m Kabellänge

166160 / DA-DEC-B
USB 2.0 Standfuß / Verlängerungskabel

DIGITUS® USB 2.0 Repeater-Kabel

- Erweitert die maximal zulässige USB Kabellänge um 5,0m
- Maximal 3 Repeaterkabel lassen sich zu einer Gesamtkabellänge von 20m verbinden
- Unterstützt USB Spezifikation 1.1 und 2.0
- USB A Stecker -> USB A Buchse, Kabellänge 5,0m
- Unterstützt USB Low Speed (1,5Mbps), Full Speed (12 bps) und High Speed (480Mbps)
- USB Hot Plug and Play Unterstützung
- Plastikgehäuse mit Aluminiumdesign
- Auch verwendbar für USB 2.0 Geräte mit eigener Stromversorgung
- Betriebssysteme: Windows® 98SE oder neuer

233923 / DA-70130-3
USB 2.0 Repeater-Kabel

DIGITUS® USB - Seriell Adapter USB 1.1

- Entspricht dem USB 2.0 (USB 1.1) Standard
- Unterstützt RS 232 serial Interface
- Maximale Datentransferrate von über 1Mbps
- Einsetzbar für PDA und Modems
- USB Verlängerungskabel wird mitgeliefert ca. 80cm lang
- Unterstützung für folgende Betriebssysteme:Windows® 98/2000/ XP/Vista/Linux und MAC OS V8.6
- Chipsatz: PROLIFIC PL-2303HX

170419 / DA-70145
USB - Seriell Adapter, USB 1.1

DIGITUS® USB - Seriell Adapter USB 2.0

- Entspricht dem USB 2.0 (USB 1.1) Standard
- Unterstützt RS 232 serial Interface
- Maximale Datentransferrate von über 1Mbps
- Einsetzbar für PDA und Modems
- USB Verlängerungskabel wird mitgeliefert ca. 80cm lang
- Unterstützung für folgende Betriebssysteme:
- Windows® 98SE/2000/XP/Vista/Linux und MAC OS V8.6
- Chipsatz: FTDI / FT232BM

170426 / DA-70146
USB - Seriell Adapter, USB 2.0

DIGITUS® USB 1.1 -> PS/2 Adapter

- Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1
- Unterstützt werden PCs und SUN Computer
- 2x MiniDIN 6-pin Buchse für PS/2 Maus und Tastatur
- Stromversorgung der angeschlossenen USB Geräte über die Schnittstelle
- USB Hot Plug and Play Unterstützung
- USB Anschlusskabel mit USB A Stecker
- Software Voraussetzung: Win 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista

117933 / DA-70118
USB 1.1 -> PS/2 Adapter

DIGITUS® Parallel auf USB Druckerkabel

- Unterstützt EPP / ECP und bidirektionales Drucken
- USB A auf CEN 36-Stecker
- Datentransferrate bis zu 1.216Mbps (ECP Mode)
- Kabellänge 1,8m

166306 / DC USB-PM1
Parallel -> USB Druckerkabel 1,8m

DIGITUS® USB 2.0 Leuchtkabel Set

- 3 Stck. USB Verlängerungskabel (grün, blau, rot)
- USB A - Stecker auf USB A - Buchse Länge ca. 1,5m
- integriertes farbiges LED Licht
- kompatibel mit USB 2.0 Standard
- inklusive Adapter USB A auf B und USB A auf Mini 5pin

171652 / DC USB2-LED
USB 2.0 Leuchtkabel Set

DIGITUS® USB 2.0 Docking Station mit Netzwerkanschluss

- Die ideale Lösung für Notebooks und Subnotebooks
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- Anschlüsse:1 x DSUB 9 / Seriell
  2 x MiniDIN 6 / PS/2 Maus und Tastatur
  2 x USB A / für weitere USB Endgeräte
  1 x eSATA / für SATA Endgeräte
  1 x USB B / für PC Verbindung
  1 x RJ 45 / Netzwerk
- Inkl. Handbuch und Netzteil
- Unterstützt wird folgendes Betriebsystem:Windows® XP/Vista

233633 / DC DOCK5
USB 2.0 Docking Station mit Netzwerkanschluss

DIGITUS® Multifunktions USB 2.0 Docking Station mit Netzwerkanschluss

- Die ideale Lösung für Notebooks und Subnotebooks
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- Anschlüsse Rückseite:1 x DSUB 9 / Seriell
  2 x MiniDIN 6 / PS/2 Maus und Tastatur
  2 x USB A / für weitere USB Endgeräte
  1 x eSATA / für SATA Endgeräte
  1 x USB B / für PC Verbindung
  1 x RJ 45 / Netzwerk
- Anschlüsse Vorderseite:1 x 53 in 1 Card Reader für Compact Flash (CF) Serie, Memory Stick (MS / M2) Serie, Smart Media (SM) Serie, Secure Digital (SD / SDHC) Serie, Micro SD (T-Flash)2 x USB A / für weitere USB Endgeräte1 x Audio Mikrofon1 x Audio Lautsprecher
- LED für Power und Card Reader
- Inkl. Handbuch und Netzteil
- Unterstützt folgende Betriebsysteme:
  Windows® XP/Vista

233640 / DC DOCK6
Multifunktions USB 2.0 Docking Station mit Netzwerkanschluss

DIGITUS® Notebook Cooler Pad mit Hub und Card Reader

- Metallgehäuse
- 2 leise, leistungsstarke Lüfter
- Integrierter 3 Port USB 2.0 Hub (DA-70341)
- Integrierter 4 Slot Multicardreader mit USB 2.0 Interface (DA-70341)
- Unterstützung für: CompactFlash, Micro Drive, Memory Stick, Memory Stick Pro,
- Secure Digital, MultiMedia Card
- Unterstützung für folgende Betriebssysteme:
  Windows® 98/2000/XP/Vista

205753 / DA-70341
Notebook Cooler Pad mit Hub und Card Reader

205760 / DA-70342
Notebook Cooler Pad

DIGITUS® Externes 3,5" Diskettenlaufwerk, USB 1.1

- Kompakt und leicht
- Disketten Type: 2HD (Beidseitig High Density)
- Disketten Speicherkapazität: 1.44MB
- Zum Betrieb wird keine externe Spannungsversorgung notwendig
- Betriebsspannung 5V Gleichspannung per USB Bus
- Maximal erreichbare Datenübertragungsrate 12Mbps
- PNP fähig durch USB 1.1Systemanforderungen:iMac, iBook, G3 oder G4 mit verfügbarem USB Anschluss (USB 1.1 oder USB 2.0)IBM kompatibler PC mit verfügbarem USB Anschluss (USB 1.1 oder USB 2.0)Betriebssystemanforderungen:Mac OS 8.6 oder höherWindows® 98 SE/ME/2000/XP

204473 / DA-70490-A
Externes 3,5" Diskettenlaufwerk, USB 1.1

DIGITUS® USB Traveller Kit

4-teiliges USB Reise Set im Etui:
- 1x USB 2.0 4-port Mini Hub
  Rote LED f. Power Status
  Bus powered
  USB Typ A Kabel Anschluss kann im Gehäuse verstaut werden
- 1x USB Licht
  Flexibler Schwanenhals
  Stromversorgung über USB-port
  Sehr helle LED
- 1 x USB optische Mini Maus mit aufrollbarem Kabel
  Einfaches surfen und browsen mit 800dpi
- 1 x USB Nummernblock
  18 Tasten
  Power LED
  Abmessungen (TxBxH): 110x75x14.5mm
- Qualitätsetui mit Reißverschluss
  (TxBxH): 224x157x46mm

189503 / DA-70790
USB Reise Set 4-teilig

DIGITUS® Numerische Tastatur USB

- Kompatibel mit USB Standard
- Plug and Play
- Stromversorgung über USB
- LED Anzeige
- Versorgungsspannung: 5V max. 250mA
- Abmessung:134x94x20mm
- Vista kompatibel

200185 / DA-20220-1
Numerische Tastatur USB

DIGITUS® USB LED Leuchte

- Weiße LEDs (effizient und stromsparend)
- Stromversorgung über USB-Port
- Universelle Cliphalterung
- Beleuchtet Tastatur oder Dokumente
- Geht an beim Hochfahren des PC
- Kabellänge 0,8m

183501 / DA-70756
USB LED Leuchte m. Clip

185697 / DA-70757
USB LED Licht mit flexiblem Schwanenhals

DIGITUS® Notebook - KFZ / Flugzeug Spannungswandler

- Individuelle Polaritäts- und Spannungseinstellung
- Eingangsspannung 12V/DC über DC Bordspannungssteckdose oder Flugzeugadapter
- Vorwiderstand zum Einstellen der Ausgangsspannung, wählbar: 15/16/18/19/20V/24V DC bei 5,0A max
- Maximale Stromaufnahme des Verbrauchers 3500mA
- Eingebauter Überlastungsschutz
- Eingangssicherung 10 A (Flink)
- 5 Notebook Adapter, sowie ein spezieller Adapter für Apple iBook im Lieferumfang
- Freigegeben zur Nutzung in Luftfahrzeugen

151722 / DA-10213
Notebook - KFZ / Flugzeug Spannungswandler

DIGITUS® PC ATX Netzteil-Tester

falsch dimensionierte und fehlerhafte PC-Netzteile können das Computersystem instabil machen und die teure Hardware beschädigen. Die Fehlersuche war bisher oft langwierig und aufwändig. Dieses kompakte, einfach und schnell zu handhabene Testgerät zeigt auf einen Blick die einwandfreie Funktion aller Versorgungsspannungen von PC-Netzteilen an.

- ATX Netzteil Schnelltester
- Zeigt den Status aller Spannungen des Netzteils zuverlässig an
- Einfache und schnelle Plug & Play Bedienung
- Anschluss und Test für 20 /24 polige Mainboard-Stecker, 4, 6 und 8 polige Zusatzstecker, sowie Floppy und SATA Stecker
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Ideal für den Computer-Service-Techniker und ambitionierten PC-Benutzer

200178 / DA-70601
PC ATX Netzteil-Tester mit LCD Anzeige

DIGITUS® Kabelbänder mit Klettverschluss, wiederverwendbar, 5 Stück.

- Klettverschluss
- 5 unterschiedliche Farben
- Gesamtlänge 16cm
- Breite: 16mm

170334 / DA-CT4001
Kabelbänder, 5 Stck.

DIGITUS® 3,5" Festplattenlüfter Set

- Zum Einbau von 3,5" Festplatten in 5,25" Einbauschächte
- Zwei Lüfter zur Festplattenkühlung in der Frontblende integriert.
- Lieferung inkl. Einbauwinkel für 3,5" Festplatten.

071945 / DA-60201
3,5" Festplattenlüfter Set, 2 Lüfter

DIGITUS® 2,5" Festplatteneinbaukit inkl. 2,5" -> 3,5" Adapter

Zum Einbau von 2,5" Festplatten in 3,5"Laufwerksschacht
Lieferumfang:

- Zwei Metalleinbauwinkel inkl. Schrauben,
- Adapter für 40-poliges IDE Kabel und Stromversorgungsadapter

170372 / DA-70430
2,5" Festplatteneinbaukit

DIGITUS® Notebooktasche, Smart Business Line

- Innen, rundum gepolstert mit variablem Inneneinteiler
- Zwei Klettbänder zur Befestigung des Notebooks
- Diverse Innentaschen
- Inklusive flacher Reißverschlusstasche vorne
- Gepolsterter Griff und Schultergurt
- Material: Hochwertiger Tweed-Nylon
- Außenmaß: 34cm (B) x 28,5cm (H) x 9,5cm (T)

up to 14"

127628 / DA-10203
Notebooktasche, Smart Business Line

DIGITUS® Notebooktasche, Smart Business Line

- Innen, rundum gepolstert mit variablem Inneneinteiler
- Zwei Klettbänder zur Befestigung des Notebooks
- Diverse Innentaschen
- Inklusive flacher Reißverschlusstasche vorne und hinten
- Gepolsterter Griff und Schultergurt
- Material: Hochwertiger Tweed-Nylon
- Außenmaß: 34cm (B) x 28,5cm (H) x 12cm (T)

up to 14"

127635 / DA-10204
Notebooktasche, Smart Business Line

DIGITUS® Notebooktasche, Business Line

- Innen, rundum gepolstert mit variablem Inneneinteiler
- Zwei Klettbänder zur Befestigung des Notebooks
- Diverse Innentaschen
- Inklusive flacher Reißverschlusstasche vorne und hinten
- Gepolsterter Griff und Schultergurt
- Material: Hochwertiger Tweed-Nylon
- Außenmaß: 40cm (B) x 30,5cm (H) x 15cm (T)

up to 15.4"

127642 / DA-10205
Notebooktasche, Business Line

DIGITUS® Notebooktasche, Smart Business Line

- Hochwertiges Material
- Diverse Innentaschen,Tasche mit Druckverschluss, vorne mit Innenteilung (z.b. Mobiltelefonfach,
- Stifthaltern, etc.)
- Reißverschlusstasche hinten mit Dokumentenfach
- Außenmaß: 41,5cm (B) x 30,5cm (H) x 10,5cm (T)

up to 15.4"

159667 / DA-10216
Notebooktasche, Smart Business Line

DIGITUS® Notebooktasche, Business Line

- Innen, rundum gepolstert mit variablem Inneneinteiler
- Extra tief
- Zwei Klettbänder zur Befestigung des Notebooks
- Diverse Innentaschen
- Inklusive zweier Reißverschlusstaschen vorne und einer hinten
- Gepolsterter Griff und Schultergurt
- Material: Hochwertiger Tweed-Nylon
- Außenmaß: 40,5cm (B) x 30,5cm (H) x 14,5cm (T)

up to 15.4"

127659 / DA-10206
Notebooktasche, Business Line

DIGITUS® Notebooktasche, Smart Travel

- Innen, rundum gepolstert mit variablem Inneneinteiler
- Extra tief
- Zwei Klettbänder zur Befestigung des Notebooks
- Diverse Innentaschen
- Inklusive flacher Reißverschlusstasche vorne
- Gepolsterter Griff und Schultergurt
- 3fach herausziehbarer Teleskopgriff
- 2 kugelgelagerte Laufrollen und 2 stabile und rutschfeste Kunststoff-Füße
- Material: Hochwertiger Tweed-Nylon
- Außenmaß: 40,5cm (B) x 30,5cm (H) x 15cm (T)

up to 15.4"

127666 / DA-10207
Notebooktasche, Smart Travel

DIGITUS® Notebooktasche, Smart Travel

- Innen, rundum gepolstert mit variablem Inneneinteiler
- Extra tief
- Zwei Klettbänder zur Befestigung des Notebooks
- Diverse Innentaschen
- Inklusive zweier Reißverschlusstaschen vorne und einer hinten
- Gepolsterter Griff und Schultergurt
- 3fach herausziehbarer Teleskopgriff
- 2 kugelgelagerte Laufrollen und 2 stabile und rutschfeste Kunststoff-Füße
- Material: Hochwertiger Tweed-Nylon
- Außenmaß: 36,5cm (B) x 34cm (H) x 15cm (T)

up to 15.4"

127673 / DA-10208
Notebooktasche, Smart Travel

DIGITUS® Rucksack, Back Pack Travel

- Hochwertiges Material
- 2 große Innentaschen, eine mit Dokumentenfächer und eine gepolstert für
- Notebook geeignet
- Vordere Reißverschlusstasche mit Telefon-, Visitenkartenfach und Stifthaltern
- Tragegriff und gepolsterter Tragegurt
- Dokumentenfach: 30cm (B) x 40,5cm (H) x 2cm (T)
- Außenmaß: 31cm (B) x 42cm (H) x 10cm (T)

up to 15.4"

159681 / DA-10218
Rucksack, Back Pack Travel

DIGITUS® CD-ROM und DVD Hüllen

- DVD/CD Slim Hülle
- Transparenter Kunststoff
- Verpackungseinheit: 10 Stück.

132875 / DA-CD-SC
CD/DVD Slim Type Case, VP 10

DIGITUS® CD-ROM und DVD Hüllen

- DVD/CD Jewel Case
- Transparenter Kunststoff
- Verpackungseinheit: 10 Stück

132882 / DA-CD-JC
CD/DVD Jewel Case, VP 10

DIGITUS® CD-ROM und DVD Hüllen

- Ausführung für eine DVD/CD plus Begleitblatt
- Verpackungseinheit: 5 Stück.
- Abmessungen: 190x130x5mm

176206 / DA-DVD-SC
CD/DVD Einfach Hülle, VP 5

DIGITUS® CD-ROM und DVD Hüllen

- Ausführung für 2 Stk. DVDs oder CDs geeignet.
- Verpackungseinheit: 5 Stück.
- Abmessungen: 190x130x5mm

132899 / DA-DVD-DC
CD/DVD Double Case, VP 5

DIGITUS® CD/DVD Aufbewahrungstasche für 48 CD‘s

- Hochwertiges Material in Farbe schwarz
- Abmessungen: 17x17x7,5cm

136019 / DA-10210
CD/DVD Aufbewahrungstasche, 48 CDs

DIGITUS® CD/DVD Aufbewahrungstasche für 48 CD‘s

- Hochwertiges Material in Farbe schwarz
- Abmessungen: 29x4x16cm

136026 / DA-10211
CD/DVD Aufbewahrungstasche, 48 CDs

DIGITUS® CD/DVD Aufbewahrungstasche für 96 CD‘s

- Hochwertiges Material in Farbe schwarz
- Abmessungen: 29x18x8cm

136033 / DA-10212
CD/DVD Aufbewahrungstasche, 96 CDs

DIGITUS® CD/DVD Aufbewahrungstasche für 200 CD‘s

- Hochwertiges Material in Farbe schwarz
- Abmessungen: 31x10x32cm

179801 / DA-10220
CD/DVD Aufbewahrungstasche, 200 CDs

DIGITUS® Wandbefestigung für TFT Displays

- Unterstützt VESA Standard - Maße (75x75mm und 100x100mm)
- Eigengewicht: 0.8kg; Gesamtlänge 80mm; Max. Belastbarkeit 15kg
- LCD Monitor drehbar um: 360°

239376 / DA-90307
Wandbefestigung für TFT Displays

DIGITUS® Wandbefestigung für TFT Displays

- Kleine Hakenbefestigung für Wandmontage
- Unterstützt VESA Standard - Maße (75x75mm und 100x100mm)
- Eigengewicht: 0.5kg Abmessung: 114x114x21,5mm
- Maximale Belastbarkeit: 30kg

239369 / DA-90303
Wandbefestigung

DIGITUS® TFT Display Schwenkarm für Wandmontage

- Leicht zu installieren
- In alle Richtungen bewegbar
- Unterstützt VESA Standard - Maße (75x75mm und 100x100mm)
- Eigengewicht: 2.0kg; Maximale Länge: 311mm
- Max. Belastbarkeit: 10kg
- Monitor Drehbar um: 180°
- Sehr platzsparende Lösung

239345 / DA-90305
Für Wandmontage

DIGITUS® TFT Display Schwenkarm für Tischmontage

- Einfach zu installieren durch spezielle Tischklemme
- In alle Richtungen bewegbar
- Unterstützt VESA Standard - Maße (75x75mm und 100x100mm)
- Eigengewicht: 2.0kg
- Gesamtlänge: 520mm
- Max. Höhe: 315mm
- Max. Belastbarkeit: 10kg
- Maximale Stärke der Tischplatte: 75mm
- LCD Monitor drehbar um: 180°
- Sehr platzsparende Lösung

239352 / DA-90306
Für Tischmontage

DIGITUS® Wandbefestigung für bis zu 42" LCD/TFT TV

- Kleine Wandbefestigung für LCD/TFT Fernsehgeräte bis zu 42“
- Unterstützt VESA Standard - Maße (100x200mm und 200x200mm)
- Eigengewicht: 1,7kg Abmessung: 230x230x25,3mm
- Maximale Belastbarkeit: 70kg
- Wandabstand: 25mm

239383 / DA-90310
Wandbefestigung für LCD/TFT TV

DIGITUS® Wandbefestigung für bis zu 42“ LCD/TFT TV

- Einfache, stark belastbare Wandbefestigung für bis zu 42“ LCD/TFT TV
- Einfach anzubringen und 360° flexibel
- Einfache Befestigung des Fehrnsehgerätes
- VESA Standards (200x100 100x100mm)
- Weight: 2kgs, 185x450x85mm (WxBxH)
- Max. Belastung: 50kg
- Rechts- und links bis 20° drehbar
- Neigungswinkel bis 20° verstellbar
- LCD Monitor um 360° drehbar

239390 / DA-90311
LCD Wandbefestigung für bis zu 42“ TV

DIGITUS® LCD Wandbefestigung für bis zu 32“ TV

- Schwenkbare Wandbefestigung für bis zu 32“ LCD/TFT TV
- Sowohl einfache Befestigung als auch Anbringung des Fernsehgerätes
- VESA Standards (75x75mm / 200x100mm / 100x100mm / 200x200mm)
- Max. Belastung: 32kg
- Rechts- und links bis 20 Grad / 180 Grad drehbar
- Neigungswinkel bis 20 Grad verstellbar

239406 / DA-90312
LCD Wandbefestigung für bis zu 32“ TV

DIGITUS® LCD/Plasma Wandbefestigung für bis zu 65“ TV

- Universellverstellbare Wandbefestigung für bis zu 65“ LCD/Plasma TV
- Sowohl einfache Befestigung als auch Anbringung des Fernsehgerätes
- Weight: 4.9kgs, 760x800x520mm (WxBxH)
- Max. Belastung: 80kg
- Neigungswinkel bis 26° verstellbar

239413 / DA-90313
LCD/Plasma Wandbefestigung für bis zu 65“ TV

DIGITUS® Wireless LAN Broadband Router, 802.11n Draft 2.0

Dieser Broadband Router ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit fortschrittlicher MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant verbessert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- NAT/NAPT IP Sharing
- Anti-DoS Firewall
- Virtual Server / DMZ
- Unterstützt WMM Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt fortschrittliche MIMO Technologie, zur Erweiterung von Bandbreite und Reichweite
- Unterstützt „Special Applications" (Port Triggers)
- Unterstützt DDNS (DynDNS, TZO)
- VPN Pass Through (IPSec/PPTP)
- WAN IP Vergabe durch PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP
- Integrierter DHCP Server
- Konfiguration durch Web User Inter (auch für Fernzugriff)
- System Status / Security Log
- Aufrüstbare Firmware
- 1 x RJ45 WAN Port
- 4 x RJ45 LAN Ports
- Größe: 30 x 187 x 100mm
- Inkl. Schaltnetzteil 12V / 1A
- 2 Sendekanäle, drei Empfangskanäle (2T3R)



221821 / DN-7059
2T3R Wireless LAN Broadband Router, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN PCI Express Adapter, 802.11n Draft 2.0

Dieser PCI Express Adapter ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit der fortschrittlichen MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant gesteigert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt fortschrittliche MIMO Technologie, zur Erweiterung von Bandbreite und Reichweite
- Unterstützt QoS-WMM, WMM-PS Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- PCI Express Interface
- Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
- Software Treiber für Windows® 2000/XP/XP64/Vista
- 2 Sendekanäle, drei Empfangskanäle (2T3R)

221869 / DN-7057
2T3R Wireless LAN PCI Express Adapter, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN PCI Adapter, 802.11n Draft 2.0

Dieser PCI Adapter ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit der fortschrittlichen MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant gesteigert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt fortschrittliche MIMO Technologie, zur Erweiterung von Bandbreite und Reichweite
- Unterstützt QoS-WMM, WMM-PS Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- 32-Bit PCI Interface
- Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
- Software Treiber für Windows® 2000/XP/XP64/Vista
- Zwei Sendekanäle, drei Empfangskanäle (2T3R)

221845 / DN-7056
2T3R Wireless LAN PCI Adapter, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN USB 2.0 Adapter, 802.11n Draft 2.0

Dieser USB 2.0 Adapter ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit der fortschrittlichen MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant gesteigert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt fortschrittliche MIMO Technologie, zur Erweiterung von Bandbreite und Reichweite
- Unterstützt QoS-WMM, WMM-PS Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- USB 2.0 Interface
- Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
- Software Treiber für Windows® 2000/XP/XP64/Vista
- Ein Sendekanal, zwei Empfangskanäle (1T2R)

221838 / DN-7053
1T2R Wireless LAN USB 2.0 Adapter, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN Cardbus Adapter, 802.11n Draft 2.0

Dieser Cardbus Adapter ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit der fortschrittlichen MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant gesteigert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt fortschrittliche MIMO Technologie, zur Erweiterung von Bandbreite und Reichweite
- Unterstützt QoS-WMM, WMM-PS Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- 32-Bit Cardbus Anschluss
- Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
- Software für Windows® 2000/XP/XP64/Vista
- Zwei Sendekanäle, drei Empfangskanäle (2T3R)

221852 / DN-7051
2T3R Wireless LAN Cardbus Adapter, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN ExpressCard Adapter, 802.11n Draft 2.0

Dieser ExpressCard Adapter ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit der fortschrittlichen MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant gesteigert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt fortschrittliche MIMO Technologie, zur Erweiterung von Bandbreite und Reichweite
- Unterstützt QoS-WMM, WMM-PS Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- ExpressCard Interface
- Status LEDs Für Verbindung und Datentransfer
- Software Treiber für Windows® 2000/XP/XP64/Vista
- Zwei Sendekanäle, drei Empfangskanäle (2T3R)

221876 / DN-7052
2T3R Wireless LAN ExpressCard Adapter, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN PCI Adapter, 802.11n Draft 2.0

Dieser PCI Adapter ist kompatibel zum neuesten Wireless LAN Standard 802.11n und arbeitet mit der fortschrittlichen MIMO Technologie. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbps erreicht und Datendurchsatz, Reichweite und Zuverlässigkeit gegenüber den älteren Wireless LAN Standards signifikant gesteigert. Stabile Verbindungen und hohe Bandbreite ermöglichen es, auch multimediale Anwendungen im Netzwerk ohne Unterbrechungen zu genießen.

- Entspricht der 802.11n Draft 2.0 Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE 802.11g/b Standards
- High-speed Datenübertragung bis zu 300Mbps
- Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA-PSK, WPA2-PSK Sicherheit
- Geeignet für alle üblichen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt QoS-WMM, WMM-PS Funktion zur Erfüllung der Bandbreiten-Anforderungen von Multimedia Anwendungen
- Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)
- 32-Bit PCI Interface
- Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
- 2 Antennen (1T2R)
- Software Treiber für Windows® 2000/XP/XP64/Vista

243298 / DN-7066
1T2R Wireless LAN PCI Adapter, 802.11n Draft 2.0

DIGITUS® Wireless LAN Broadband ADSL2+ Modem Router, 802.11g

- Integriertes Modem
- ITU-T G.992.3 G.992.4 für ADSL2
- Downstream bis zu 24Mbps und Upstream bis zu 2Mbps
- Kompatibel zu ADSL
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- Unterstützte Wireless LAN Datenraten 54, 11, 5.5, 2.0, 1.0Mbps
- 128 Bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Verschlüsselung
- Wireless Fidelity Protected Access (WPA)
- Breitband Routing und IP Sharing per xDSL oder Kabelmodem
- Umfangreiche NAT / SPI Firewall
- 4 x RJ 45 LAN, 1 x RJ11 (ADSL)

221975 / DN-7016-1
Wireless LAN Broadband ADSL2+ Modem Router (Annex B)

211945 / DN-7016-A
Wireless LAN Broadband ADSL2+ Modem Router (Annex A)

DIGITUS® Wireless LAN Broadband Router, 802.11g

- Für DSL, Kabel und Modem geeignet
- Wireless LAN 802.11g, 54Mbps
- Unterstützt WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung
- Reichweite in Innenräumen ca. 35～100m, Außenreichweite 100～300m
- 4-Port 10/100M-Ethernet-Switch
- Auto MDI / MDI X Fast Ethernet Switch
- NAT & SPI Firewall-Sicherheit, DOS-Erkennung
- DDNS- und SNMP-Unterstützung
- DHCP Server-Unterstützung
- Web basierte Konfiguration
- Unterstützt Zugangskontrollen

211952 / DN-7019
Wireless LAN Broadband Router 802.11g

DIGITUS® Wireless LAN Access Point, 802.11g

- Erweitert das drahtgebundene Netzwerk um Hochgeschwindigkeits-Wireless LAN
- Wireless LAN 802.11g/b, bis 54Mbps
- Unterstützt WDS Repeater Mode, AP Client Mode und Bridging Mode
- 128bit WEP Verschlüsselung, WPA / WPA2 Unterstützung
- ESSID Authentifizierung / MAC Adressen Kontrolle
- Unterstützt automatisches Roaming
- Eingebauter DHCP Server
- Web basierte Konfiguration

197492 / DN-7018
Wireless LAN Access Point, 802.11g

DIGITUS® Wireless LAN PCI Adapter, 802.11g

- IEEE 802.11b und IEEE 802.11g kompatibel
- PCI 32 Bit / 33MHz
- Unterstützte Datenraten 54, 11, 5.5, 2.0, 1.0Mbps
- 128 Bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Verschlüsselung
- Unterstützung für WPA und WPA2
- Realtek-Chipsatz
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt Windows® ME/2000/XP/Vista

233138 / DN-7006GT
Wireless LAN PCI Adapter, 802.11g

DIGITUS® Wireless LAN USB 2.0 Adapter, 802.11g

- IEEE 802.11b and IEEE 802.11g kompatibel
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Unterstützte Datentransferraten 54,11,5.5,2.0,1.0Mbps
- 128 Bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Verschlüsselung
- WPA und WPA2 Verschlüsselung (Wireless Fidelity Protected Access)
- Realtek-Chipsatz
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista

211969 / DN-7003GT
Wireless LAN USB 2.0 Adapter, 802.11g

DIGITUS® Wireless LAN Cardbus Adapter, 802.11g

- IEEE 802.11b und IEEE 802.11g kompatibel
- 32 Bit PC Card kompatibel
- Unterstützte Datenraten 54, 11, 5.5, 2.0, 1.0Mbps
- 128 Bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Verschlüsselung
- Unterstützung für WPA und WPA2
- Realtek-Chipsatz
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt: Windows® ME/2000/XP/Vista

233121 / DN-7001GT
Wireless LAN Cardbus Adapter, 802.11g

DIGITUS® Wireless LAN Stabantenne

- Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften
- Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz
- Gain: 5 dBi (Empfangsgewinn)
- Omnidirektional
- Geeignet für IEEE 802.11a/b/g
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Länge: 19,7cm Durchmesser: 12mm
- Geeignet für alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte
- Geeigneter Antennenfuß: DN-70101 oder DN-70106

179221 / DN-70100
Wireless LAN Stabantenne, 5 dBi

DIGITUS® Wireless LAN Stabantenne



- Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften
- Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz
- Omnidirektional
- Gain: 7 dBi (Empfangsgewinn)
- Für 2,4 GHz WLAN – IEEE 802.11b/g
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Länge: 30cm
- Durchmesser: 1,3cm
- Passend für alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte
- Geeigneter Antennenfuß: DN-70106



200550 / DN-70104
Wireless LAN Stabantenne, 7 dBi

DIGITUS® Wireless LAN Stabantenne

- Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften
- Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz
- Omnidirektional
- Gain: 9 dBi (Empfangsgewinn)
- Für 2,4 GHz Wireless LAN – IEEE 802.11b/g
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Länge: 38,5cm
- Durchmesser: 1,3cm
- Passend für alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte
- Geeigneter Antennenfuß: DN-70106

200567 / DN-70105
Wireless LAN Stabantenne, 9 dBi

DIGITUS® Wireless LAN Flachantenne



- Wireless LAN Hochleistungs-Flachantenne
- Frequenz Band: 2,4 - 2,4835 GHz
- Gain: 5 dBi (Empfangsgewinn)
- Omnidirektional
- Geeignet für IEEE 802.11a/b/g
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Abmessung: 16,5x2,6x0,6cm
- Lieferung inklusive Klettband
- Geeignet für alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte



233497 / DN-70107
Wireless LAN Flachantenne, 5 dBi

DIGITUS® Wireless LAN Patchantenne

- Wireless LAN Hochleistungs-Patchantenne
- Frequenz Band: 2,4 - 2,4835 GHz
- Gain: 10 dBi (Empfangsgewinn)
- Direktional (Richtungsantenne)
- Geeignet für IEEE 802.11a/b/g
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Abmessung: 10x7,5x2,2cm
- Lieferung inklusiv verstellbarem Wandhalter und Adapter
- Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- Geeignet für alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte



187530 / DN-70102
Wireless LAN Patchantenne, 10 dBi

DIGITUS® Wireless LAN Sektorantenne

- Wireless LAN Hochleistungs Sektorantenne
- Frequenzband: 2,4 – 2,4835 GHz
- Impedanz: 50 ± 5
- Gain: 12 dBi (Empfangsgewinn)
- Abstrahlung: Richtungsgebunden
- Polarisation: Vertikal
- Gewicht: 300g ± 20g
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Kabeltyp: RG-316
- Kabellänge: 1m
- Abmessungen: 23,3x11x5cm
- Farbe: grau
- Geeignet für alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte



192749 / DN-70103
Wireless LAN Sektorantenne, 12 dBi

DIGITUS® Magnetfuß für Wireless LAN Antennen

- Kabellänge: 0,75m
- Anschluss - Stecker: RP-SMA Buchse
- Kraftvoller Magnet
- Antennenfuß: RP-SMA Stecker
- Antennenfuß: Durchmesser: 43mm Höhe: 48mm

179238 / DN-70101
Magnetfuß für Wireless LAN Antennen

DIGITUS® Standfuß für Wireless LAN Antennen

- Antennenfuß für Wireless LAN Stabantennen
- RP-SMA Buchse / Stecker
- Geeignet für 2,4GHz Wireless LAN - IEEE 802.1b/g und alle DIGITUS® Wireless LAN Produkte
- 0,75m Anschlusskabel

200574 / DN-70106
Standfuß für Wireless LAN Antennen

DIGITUS® Standfuß für Wireless LAN Antennen 802.11n / MIMO

- Antennenfuß für Wireless LAN Stabantennen
- RP-SMA Buchse/Stecker
- Passend für 2,4GHz WLAN - IEEE 802.11n / MIMO
- 1,5m Anschlusskabel
- Durchmesser: 105mm

233503 / DN-70108
Standfuß für Wireless LAN Antennen 802.11n / MIMO

DIGITUS® High-speed Powerline Ethernet Adapter, 200Mbps

- Powerline High-speed Ethernet Bridge mit Ethernet-Anschluß (RJ-45) für den gemeinsamen Internetzugang per DSL Modem über das bestehende Stromnetz im In-House-Bereich
- Datenübertragungsrate von bis zu 200Mbps über das hauseigene Stromnetz
- Abwärtskompatibel zu den DIGITUS® 14Mbps Powerline Adaptern
- Reichweite von bis zu 150 Metern durch Räume und über Stockwerke hinweg
- Abhörsicherheit durch integriertes Verschlüsselungsverfahren
- Besonders kompakte Bauform - nicht größer als ein Steckernetzteil
- Unterstützte Betriebssysteme Microsoft Windows® 98SE, ME, 2000 oder XP, Vista

PC Pr@xis 12/2007
Preis/Leistung gut
Qualität sehr gut

240778 / DN-15019
High-speed Powerline Ethernet Adapter, 200Mbps

DIGITUS® High-speed Powerline Ethernet Adapter, 85Mbps

- Powerline High-speed Ethernet Bridge mit Ethernet-Anschluß (RJ-45) für den gemeinsamen Internetzugang per DSL Modem über das bestehende Stromnetz im In-House-Bereich
- Datenübertragungsrate von bis zu 85Mbps über das hauseigene Stromnetz
- Abwärtskompatibel zu den DIGITUS® 14Mbps Powerline Adaptern
- Reichweite von bis zu 150 Metern durch Räume und über Stockwerke hinweg
- Abhörsicherheit durch integriertes Verschlüsselungsverfahren
- Besonders kompakte Bauform - nicht größer als ein Steckernetzteil
- Enthält 3 länderspezifische Adapter
- Unterstützte Betriebssysteme Microsoft Windows® 98SE, ME, 2000 oder XP, Vista

233466 / DN-15013
High-speed Powerline Ethernet Adapter, 85Mbps

DIGITUS® NAS, 2-fach SATA Festplattengehäuse

- Zwei herausnehmbare Festplattenrahmen für die einfache Anpassung an Ihre Bedürfnisse
- Zusammenfassen von Festplatten zu einem RAID
- Eingebauter FTP und Samba Server
- Gigabit Anbindung
- Unterstützt CIFS, FAT32, ext2 und ext3 Dateisysteme
- Bietet USB Massenspeicherzugriff für das gesamte Netzwerk
- Teilen Sie Daten via FTP oder Netzwerk
- Integrierter FTP/HTTP download manager
- Unterstützt P2P BitTorrent downloads
- Integrierter Media Server
- Integrierter iTunes Server
- Unterstützt Kopierfunktion von USB Geräte mittels Knopfdruck
- Kinderleichte Konfiguration über das Web

243250 / DN-7024
NAS für 2 SATA HDDs, 2 USB Speichergeräte

DIGITUS® Nano NAS Server für USB Speichermedien

- Der Mini NAS Server verbindet eine über USB 2.0 angeschlossene externe Festplatte mit dem Netzwerk
- NAS Funktion (Network Attached Storage) zur Freigabe der Festplatte im lokalen Netzwerk oder Internet
- Ermöglicht einfache Speicherung, Austausch und Sicherung von Daten im gesamten Netzwerk
- Netzwerk RJ45 Anschluss für schnelles Ethernet 10/100Mbps
- Einfache Installation und Einrichtung durch Webinterface, benötigt keine weitere Treiber-Software
- Bietet SAMBA und FTP Server
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 und HTML2.0, DHCP Server / Client (automatische Erkennung)

243267 / DN-7023
Nano NAS Server für USB Speichermedien

DIGITUS® 3,5“ Externe Festplattengehäuse auf LAN und USB

- Externes Gehäuse für 3,5“ Festplatten mit RJ45 Netzwerk und USB 2.0 Anschluss
- NAS Funktion (Network Attached Storage) zur Freigabe der Festplatte im lokalen Netzwerk oder Internet
- Ermöglicht einfache Speicherung, Austausch und Sicherung von Daten im gesamten Netzwerk
- Ideale, kostengünstige und mobile „stand alone“ Lösung für Firmennetzwerke und Privatbenutzer
- Netzwerk RJ45 Anschluss für schnelles Ethernet 10/100Mbps
- High speed USB 2.0 Port für den lokalen Anschluss an einen Computer, bis zu 480Mbps Datentransferrate
- Interne Ultra ATA 133 IDE Schnittstelle
- Einfache Installation und Einrichtung durch Webinterface, benötigt keine weitere Treiber-Software
- Bietet FTP Server
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 und HTML2.0, DHCP Server / Client (automatische Erkennung), SNTP Client und Telnet Server
- LED Anzeigen für Betrieb, Verbindung, Datentransfer
- Hot pluggable, hot swappable und Plug and Play
- Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff
- Unterstützte Betriebssysteme: WIN 98SE/2000/ME/XP/Vista und MAC OS X

222347 / DA-70516
3,5“ Externes Festplattengehäuse IDE auf LAN und USB 2.0

233565 / DA-70520
3,5“ Externes Festplattengehäuse SATA auf LAN und USB 2.0

DIGITUS® Internet Broadband Multifunktionsrouter

- Kompatibel zu IEEE 802.3
- Anschlüsse: 1x WAN, 4x LAN (10/100 MBit/s), 2x USB 2.0 (kompatibel zu 1.1)
- Unterstützt Port Trigger, Virtual DMZ, IP-Sharing, Virtual Server, DDNS u.v.m.
- Zusätzliche Sicherheit durch Hardware-Firewall, NAT, URL- und Mac Address-Filter
- FTP Server für FAT12, 16 und FAT32-Dateisysteme
- Unterstützt USB Storage (HDD und Memory Sticks)
- Printserver für die meisten handelsüblichen USB-Drucker
- Unterstützung für einen Drucker
- Konfiguration erfolgt über das integrierte Web-Interface
- Formschönes Gehäuse mit integrierten Betriebs LED's
- Webcam-Bilder über den Internetbrowser abrufbar
- Lieferung inklusive Netzteil
- Abmessung: 129x101x26mm

211921 / DN-11009
Internet Broadband Multifunktionsrouter

DIGITUS® ADSL2+ Broadband Modem Router

- Integriertes Modem ITU-T G.992.3 G.992.4 G.922.5 (ADSL2 / ADSL2+)
- Downstream bis zu 24Mbps und Upstream bis zu 2Mbps
- Konfiguration und Management über den Internet Browser
- Kompatibel zu ADSL
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP, PPPoE, PPPoA
- Funktionen: NAT, DHCP Server, DDNS, DMZ, Port forwarding
- LED Anzeigen für: ADSL+ aktivität, Switching Hub und Power LED
- Breitband Routing und IP Sharing per xDSL oder Kabelmodem
- Umfangreiche NAT / SPI Firewall
- 4 x RJ 45 LAN, 1 x RJ11 (ADSL)

221968 / DN-11008-1
ADSL2+ Broadband Modem Router (Annex B)

211938 / DN-11008-A
ADSL2+ Broadband Modem Router (Annex A)

DIGITUS® 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte

- Realtek Chipsatz
- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 20 / 200 Mbit im Vollduplex
- PCI Local Bus Rev.2.1 und 2.2 kompatibel
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen

228677 / DN-1001J
Fast Ethernet Netzwerkkarte

DIGITUS® 10/100Mbps Fast Ethernet Cardbus Adapter

- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 32 Bit PC-Card kompatibel
- 20 / 200Mbit im Vollduplex
- Automatische Geschwindigkeitserkennung (10 / 100 Mbit)
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt: Windows® 98/98SE/ME/2000/XP,Vista

136736 / DN-2002C
Cardbus / Fast Ethernet Netzwerkadapter

DIGITUS® 10/100Mbps Fast Ethernet USB Adapter

- Ethernet IEEE 802.3 10BaseT kompatibel, USB 1.1 Full Speed (bis zu 12Mbps)
- 1 x RJ-45 (STP) Anschluss, USB Buchse Typ A
- Realtek Chipsatz
- Plug & Play
- Stromversorgung über USB Bus
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Betriebssystemunterstützung: Windows® ME,98SE,2000,XP,Vista

190653 / DN-3015
10/100Mbps Fast Ethernet USB 1.1 Adapter

DIGITUS® 10/100Mbps Ethernet USB 2.0 Adapter

- Ethernet IEEE 802.3 10BaseT kompatibel, USB 2.0 High Speed (bis zu 100Mbps)
- 1 x RJ-45 (STP) Anschluss, USB Buchse Typ A
- ASIX Chipsatz
- Plug & Play
- Stromversorgung über USB Bus
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Betriebssystemunterstützung: 2000,XP,2003, Vista 32 und Vista 64

202806 / DN-3016-A
10/100Mbps Fast Ethernet USB 2.0 Adapter

DIGITUS® Fast Ethernet N-Way 5-Port Desktop Switch

- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 20 / 200 Mbit im Vollduplex
- Automatische Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützung von half und full Duplex
- Store and Forward Architektur
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Externes Netzteil

202929 / DN-5001D
N-Way Desktop Switch, 5-Port

DIGITUS® Fast Ethernet N-Way 8-Port Desktop Switch

- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 20 / 200 Mbit im Vollduplex
- Automatische Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützung von half und full Duplex
- Store and Forward Architektur
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Externes Netzteil

136750 / DN-5002C
N-Way Desktop Switch, 8-Port

DIGITUS® Fast Ethernet N-Way 16-Port Desktop Switch

- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 20 / 200 Mbit im Vollduplex
- Automatische Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützung von half und full Duplex
- Store and Forward Architektur
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Externes Netzteil

193234 / DN-5003D
N-Way Desktop Switch, 16-Port

DIGITUS® Fast Ethernet N-Way 16-Port 19" Switch

- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 20 / 200 Mbit im Vollduplex
- Automatische Geschwindigkeits- und half / full Duplex Erkennung / Einstellung
- Store and Forward Architektur
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Eingebautes Schaltnetzteil

193241 / DN-6001D
N-Way Switch, 16-Port

DIGITUS® Fast Ethernet N-Way 24-Port 19" Switch

- IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
- 20 / 200 Mbit im Vollduplex
- Automatische Geschwindigkeits- und half / full Duplex Erkennung / Einstellung
- Store and Forward Architektur
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Eingebautes Schaltnetzteil

136781 / DN-6002C
N-Way Switch, 24-Port

DIGITUS® Fast Ethernet Print Server, Parallel

- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards
- Bietet einen Parallel Port zum Anschluss des Druckers
- Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerk Protokolle
- Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druck-Protokolle
- Unterstützt Peer-to-Peer Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Unterstützt Server-basiertes Drucken (Novell NetWare und Windows®).
- Kompatibel mit allen üblichen Betriebssystemen (Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista, NetWare - 3.x und neuer, Unix/Linux)
- Unterstützt DHCP Server und Client Protokoll
- Unterstützt Web-basiertes Management, Windows® Konfigurations-Utility und SNMP Protokoll
- Bietet eine einfache Installation, sowie mitgelieferte Setup und Diagnose Programme
- Inklusive Netzteil

209782 / DN-13001-W
Fast Ethernet Print Server, 1-Port parallel

DIGITUS® Fast Ethernet Print Server, USB 2.0

- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards
- Bietet einen USB Port zum Anschluss des Druckers
- Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerk Protokolle
- Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druck-Protokolle
- Unterstützt Peer-to-Peer Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Unterstützt Server-basiertes Drucken (Novell NetWare und Windows®).
- Kompatibel mit allen üblichen Betriebssystemen (Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista, NetWare - 3.x und neuer, Unix/Linux)
- Unterstützt DHCP Server und Client Protokoll
- Unterstützt Web-basiertes Management, Windows® Konfigurations-Utility und SNMP Protokoll
- Bietet einfache Installation, sowie Setup und Diagnose Programm
- Inklusive Netzteil

221913 / DN-13003-W
Fast Ethernet Print Server, 1-Port USB

DIGITUS® 3-Port Fast Ethernet Print Server

- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards
- Bietet zwei USB 2.0 und einen Parallel Port zum Anschluss der Drucker
- Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Rendezvous, AppleTalk und IPv6 Netzwerk Protokolle
- Unterstützt LPR, IPP, Raw Printing und Unix Logical Druck-Protokolle
- Unterstützt Peer-to-Peer Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Unterstützt Server-basiertes Drucken (Novell NetWare und Windows®).
- Kompatibel mit allen üblichen Betriebssystemen (Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista, NetWare - 3.x und neuer, Unix/Linux)
- Unterstützt DHCP Server und Client Protokoll
- Unterstützt Web-basiertes Management undWindows® Konfigurations-Utility
- Bietet einfache Installation, sowie Setup und Diagnose Programm
- Inklusive Netzteil

221883 / DN-13006-W
Fast Ethernet Print Server, 2 -Port USB, 1-Port parallel

DIGITUS® Mini Multifunktionsserver mit USB 2.0 Interface

Der LAN Scan-, Druck- und FTP-Server in einem Gerät.
NetUSB integriert

- Bindet USB 2.0 High-speed Geräte in das Netzwerk ein
- Bietet eine USB 2.0 High-speed Schnittstelle
- Gibt Drucker, Speichermedien und Scanner im Netzwerk frei
- Integriertes NetUSB
- Unterstützt USB Festplatten (FAT 16 / FAT 32), Flashspeicher und Cardreader
- Unterstützt Single user NTFS hard drive access
- Unterstützt SMB/CIFS und FTP Fileserver mit Sicherheit auf der Benutzerebene
- LAN: 10/100Mbps
- Windows® Tool für Windows® 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista
- Einfachste Konfiguration über das Web-Interface
- Abmessung: 79 x 60 x 22mm

211853 / DN-13008
Mini Multifunktions USB Print Server

DIGITUS® Multifunktionsserver mit USB 2.0 Interface

Der LAN Scan-, Druck- und FTP-Server in einem Gerät. NetUSB integriert

- Bindet USB 2.0 Geräte in das Netzwerk ein
- Bietet zwei USB 2.0 Schnittstellen
- Gibt Drucker, Speichermedien und Scanner im Netzwerk frei
- Integriertes NetUSB
- Unterstützt USB Festplatten (FAT16/FAT32), Flashspeicher und Cardreader
- Unterstützt Single user NTFS hard drive access
- Unterstützt SMB/CIFS und FTP Fileserver mit Sicherheit auf der Benutzerebene
- LAN: 10/100Mbps
- Windows® Tool für Windows® 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista
- Einfachste Konfiguration über das Web-Interface
- Abmessung: 100x70x26mm

198727 / DN-13007
Multifunktions USB Print Server

DIGITUS® Wireless LAN Multifunktionsserver mit USB 2.0 Interface, 802.11g

Der wireless LAN Scan-, Druck- und FTP-Server in einem Gerät. NetUSB integriert

- Bindet USB 2.0 High-speed Geräte in das Netzwerk ein
- Bietet zwei USB 2.0 High-speed Schnittstellen
- Gibt Drucker, Speichermedien und Scanner im Netzwerk frei
- Integriertes NetUSB
- Unterstützt USB Festplatten (FAT 16 / FAT 32), Flashspeicher und Cardreader
- Unterstützt Single user NTFS hard drive access
- Unterstützt SMB/CIFS und FTP Fileserver mit Sicherheit auf der Benutzerebene
- LAN: 10/100Mbps
- Wireless LAN IEEE 802.11g, 54Mbps
- Windows® Tool für Windows® 2000/2003/XP/Vista
- Einfachste Konfiguration über das Web-Interface
- Abmessung: 103 x 74 x 25mm

211860 / DN-13018
Wireless LAN Multifunktionsserver

DIGITUS® Wireless LAN Print Server, USB 2.0

- Verbindet drahtlos oder per Kabel einen Drucker mit USB Port mit allen im Netzwerk angeschlossenen PC's
- Entspricht den Normen Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.11g/b für Wireless LAN Standards
- Unterstützt 10/100Mbps im Ethernet Netzwerk und bis zu 54Mbps im Wireless LAN
- 1 x USB 2.0 Type A Buchse zum Anschluss eines Druckers
- 1 x RJ45 Buchse zum Anschluss an das Netzwerk (Auto-MDI)
- Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerk Protokolle sowie LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle
- Unterstützt peer-to-peer Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) und serverbasiertes Drucken (Novell NetWare und Windows®)
- Kompatibel mit Windows® 95/98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista, NetWare (3.x above), MAC OS und Unix / Linux
- Bietet DHCP Server und Client Protokoll
- Web basierte Benutzeroberfläche zur einfachen Konfiguration
- Einfach zu bedienendes Installations- und Setup-Programm
- Firmware Upgrade möglich

200413 / DN-13014
Wireless LAN Print Server mit USB 2.0 Interface

DIGITUS® Wireless LAN Print Server, Parallel

- Wireless LAN Printserver mit Centronics Interface
- Verbindet drahtlos oder per Kabel einen Drucker mit Centronics Port mit allen im Netzwerk angeschlossenen PC's
- Entspricht den Normen Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.11g/b für Wireless LAN Standards
- Unterstützt 10/100Mbps im Ethernet Netzwerk und bis zu 54Mbps im Wireless LAN
- 1 x Centronics Stecker zum direkten Anschluss eines Druckers
- 1 x RJ45 Buchse zum Anschluss an das Netzwerk (Auto-MDI)
- Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerk Protokolle sowie LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle
- Unterstützt peer-to-peer Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) und serverbasiertes Drucken (Novell NetWare und Windows®)
- Kompatibel mit Windows® 95/98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista, NetWare (3.x above), MAC OS und Unix/ Linux
- Bietet DHCP Server und Client Protokoll
- Web basierte Benutzeroberfläche zur einfachen Konfiguration
- Einfach zu bedienendes Installations- und Setup-Programm

200420 / DN-13016
Wireless LAN Print Server mit Centronics Interface

DIGITUS® Gigabit Ethernet PCI Netzwerkkarte, 32 Bit

- Realtek-Chipsatz
- PCI Local Bus Master Rev.2.1 und 2.2 kompatibel
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel
- IEEE 802.3x full-duplex Flusskontrolle
- Unterstützt 10/100/1000Mbps
- Bietet Autonegotiation und Crossover-Erkennung
- Unterstützt Wake On LAN Funktion und IEEE 802.1Q VLAN tagging
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® Vista/XP/ME/2000/98SE

223542 / DN-1011-1
Gigabit Netzwerkkarte, 32 Bit

DIGITUS® Gigabit Ethernet PCI Express Karte

- Unterstützt 10/100/1.000Mbps Netzwerke mit automatischer Erkennung und Einstellung
- Unterstützt Auto MDI / MDIX crossover bei allen Geschwindigkeiten
- Unterstützt Wake On LAN (WOL) Energie Management
- Entspricht der 10/100/1.000 IEEE 802.3 Spezifikation
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000/XP/Server2003/Vista

228080 / DN-1013-1
Gigabit Ethernet PCI Express Karte

DIGITUS® Gigabit Ethernet USB 2.0 Adapter

- Ethernet IEEE 802.3 1000BaseT kompatibel
- USB 2.0 High Speed (bis zu 480Mbps)
- ASIX Chipsatz
- Kompatibel zu 10/100/1000Mbps Standard
- 1 x RJ-45 (STP) Anschluss, USB Buchse Typ A
- Plug & Play
- Stromversorgung über USB Bus
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Betriebssystemunterstützung: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista 32 und Vista 64

233510 / DN-3022
Gigabit Ethernet USB 2.0 Adapter

DIGITUS® Gigabit Ethernet Cardbus, 32 Bit

- Realtek-Chipsatz
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z und IEEE 802.3x kompatibel
- 20 / 200 / 2000 Mbit im Vollduplex
- 32bit PC-Card kompatibel
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Unterstützt: Windows® 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

174417 / DN-2004
Gigabit Netzwerk Cardbus 32 Bit

DIGITUS® Gigabit Ethernet Desktop N-Way Switch

- IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE802.3ab Gigabit Ethernet kompatibel
- Half / full Duplex Betrieb bei 10/100Mbps, Full Duplex bei 1000Mbps
- Automatische Geschwindigkeits- und half / full Duplex Erkennung / Einstellung
- 20/200/2000Mbit im Vollduplex Modus
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- 1K MAC Adressen
- Externes Netzteil

228172 / DN-8007C2
Gigabit Desktop Switch, 5-Port

228165 / DN-8006C2
Gigabit Desktop Switch, 8-Port

DIGITUS® Managebarer Gigabit Ethernet N-Way 16-Port Switch, mit 4 SFP Ports

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z und IEEE 802.3x kompatibel
- Automatische Geschwindigkeits- und half / full Duplex Erkennung / Einstellung
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- 8K MAC Adresses, 340KB on chip frame buffer
- QOS Unterstützung Layer 4 Klassifikation
- Port Mirroring
- VLAN für Performance & Security
- Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite
- 4 SFP Ports für Fiber Module
- Integriertes Web-based Management
- Eingebautes Schaltnetzteil

229131 / DN-8021B
Managebarer Gigabit Ethernet N-Way 16-Port Switch, mit 4 SFP

DIGITUS® Managebarer Gigabit Ethernet N-Way 24-Port Switch, mit 4 SFP Ports

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z und IEEE 802.3x kompatibel
- Automatische Geschwindigkeits- und half / full Duplex Erkennung / Einstellung
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- 8K MAC Adresses, 340KB on chip frame buffer
- QoS Unterstützung Layer 4 Klassifikation
- Port Mirroring
- VLAN für Performance & Security
- Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite
- 4 Dual Media Ports (SFP) für flexiblen Fiber Anschluss
- Integriertes Web-based Management
- Integriertes Schaltnetzteil

229148 / DN-8022B
Managebarer Gigabit 24-Port Switch mit 4 SFP Ports

DIGITUS® SFP Fiberoptic Transceiver Modul

- Kompatibel zum IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Differenzierender LVPECL Eingang und Ausgang
- LC Anschluss
- Hot pluggable
- TTL Signalanzeige

190752 / DN-8100
Duplex SFP Modul MM/LC 850nm

190769 / DN-8101
Duplex SFP Modul SM/LC 1310nm / 10km

190776 / DN-8102
Duplex SFP Modul SM/LC 1550nm / 30km

190783 / DN-8103
Simplex SFP Modul BiDi SM/LC 1550nm / 20km

190813 / DN-8104
Simplex SFP Modul BiDi SM/LC 1310nm / 20km

254553 / DN-8105
Duplex SFP Modul MM/LC 1310nm

254560 / DN-8106
Simplex SFP Modul BiDi SM/LC 1550nm / 10km

254577 / DN-8107
Simplex SFP Modul BiDi SM/LC 1310nm / 10km

254621 / DN-8108
Simplex SFP Modul BiDi SM/SC 1550nm / 10km

254638 / DN-8109
Simplex SFP Modul BiDi SM/SC 1310nm / 10km

DIGITUS® IP / Analog Überwachungskamera

- Bewegungserkennung und Alarmmeldung
- Echtzeitübertragung der Bilder wahlweise in MPEG4 oder MJPEG
- Schnelle Videoübertragung für klare und scharfe Bilder
- Hybrider Digital / Analog Videoausgang
- Kontrollieren Sie die Kamera über das mitgelieferte Central Management System (CMS) - bis zu 16 Kameras gleichzeitig
- Mobile Überwachung über ein J2ME fähiges Handy
- Auflösung: 738x480 (420 TV-Linien)

249504 / DN-16050
IP / Analog Überwachungskamera

DIGITUS® IP / Analog Tag & Nacht Überwachungskamera

- Eingebautes Mikrofon, Externer Mikrofoneingang
- Tag & Nacht Modus (IR)
- Bewegungserkennung und Alarmmeldung
- Echtzeitübertragung der Bilder wahlweise in MPEG4 oder MJPEG
- Schnelle Videoübertragung für klare und scharfe Bilder
- Hybrider Digital / Analog Videoausgang
- Kontrollieren Sie die Kamera über das mitgelieferte Central Management System (CMS) - bis zu 16 Kameras gleichzeitig
- Mobile Überwachung über ein J2ME fähiges Handy
- Auflösung: 738x480 (420 TV-Linien)
- Externer Audioausgang

249535 / DN-16051
IP / Analog Tag & Nacht Überwachungskamera

DIGITUS® IP / CCTV Speed Dome Kamera für den Außenbereich

- 22-fach optischer Zoom mit Autofokus
- Intelligenter Verfolgungsmodus
- Vereinfachte Zoomfunktion – Ziehen Sie mit der Maus einen Kreis in das angezeigte Bild und der Bereich wird gezoomt.
- Lichtempfindlichkeit von 1 Lux
- Externer Mikrofoneingang
- Bewegungserkennung und Alarmmeldung
- Echtzeitübertragung der Bilder wahlweise in MPEG4 oder MJPEG
- Schnelle Videoübertragung für klare und scharfe Bilder
- Hybrider Digital / Analog Videoausgang
- Kontrollieren Sie die Kamera über das mitgelieferte Central Management System (CMS) - bis zu 16 Kameras gleichzeitig.
- Mobile Überwachung über ein J2ME fähiges Handy
- Auflösung: 752x582 (480 TV-Linien)

Abbildung
DN-16055/DN-16056

249573 / DN-16055
IP / CCTV Speed Dome Kamera für den Außenbereich

251712 / DN-16056
Wandhalterung

252696 / DN-16057
Netzteil

DIGITUS® IP Netzwerk Kamera mit digitaler Schwenk- und Neigefunktion

- Bietet digitales Schwenken, Neigen und Zoomen
- Aufgezeichneter Bildwinkel: 179 Grad horizontal und 99 Grad vertikal
- Zeigt jeden Bildausschnitt sofort bei Mausklick, ohne lästiges Warten auf Motorbewegungen
- Motion-JPEG Image Video
- Lichtstarkes, einstellbares FixFokus Objektiv mit Blende 2,0
- Aufzeichnungsformate: Video (AVI), Standbild (JPEG)
- Schnelle, hardwarebasierte Bildkompression
- Einfache Installation durch Setup-Wizard
- Einfach zu nutzendes Anzeige- und Aufnahme-Tool
- Unterstützt Administrator Utility, Camera Viewer und Web Browser Management
- Gleichzeitige Darstellung von bis zu vier Kameras möglich
- Bietet fünf Benutzerkonten zum Zugriff auf die Kamera
- Manuelle, zeitgesteuerte, wiederholende Aufzeichnung sowie Wiedergabe mit Vorspulen, Pause und Stop möglich
- Automatischer Versand von Standbildern per Email oder FTP
- Unterstützt Bewegungserkennung
- Aufrüstbare Firmware
- Geeignet für Windows® 98/ME/2000/XP/2003/Vista

221890 / DN-16041
IP Netzwerk Kamera mit digitaler Schwenk und Neigefunktion

221906 / DN-16042
Wireless LAN IP Netzwerk Kamera, dig. Schwenk- Neigefunktion

DIGITUS® IP Netzwerk Kamera

Die „all-in-one" Netzwerk- und Internet-Kamera mit Vollausstattung.
Ideal für Sicherheitsanwendungen und alle Aufgaben der Fernüberwachung.

- Ermöglicht Video- und Einzelbildaufnahmen über Netzwerk und Internet
- Infrarot LED Beleuchtung zur Unterstützung bei Dunkelheit
- Hochempfindliches Mikrofon für Audioübertragung
- SD-Karten Slot für zusätzliche Möglichkeiten der Bildspeicherung
- TV-out / Videoausgang zum direkten Anschluss von analogen Video-Geräten
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per Email / FTP-Server oder SD-Karte
- Integrierter Webserver unterstützt computerunabhängigen Betrieb mit direkter Verbindung zum Internet
- Protokolle: Unterstützt Mail- / FTP- / DDNS- / DHCP- / NTP-Server
- PPPoE Protokoll zum direkten Anschluss und Betrieb an DSL Modems
- Auflösung bis zu 640x480 Pixel bei bis zu 15 fps
- ¼" CMOS Hochleistungs-Bildsensor
- Linse mit lichtstarker Blende F2,8 und 54 Grad Bildwinkel
- Fokus einstellbar von 30mm bis unendlich
- Automatische Belichtungssteuerung und Weißabgleich
- JPEG Bildkompression und 4 x digitaler Zoom
- 1 x RJ45 10/100Mbps Netzwerkanschluss
- Power und LAN LEDs / Reset Knopf

216018 / DN-16023
IP Netzwerk Kamera

DIGITUS® IP Netzwerk Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion

Die „all-in-one" Netzwerk- und Internet-Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigefunktion.
Ideal für Sicherheitsanwendungen und alle Aufgaben der Fernüberwachung.

- Ermöglicht Video- und Einzelbildaufnahmen über Netzwerk und Internet
- Fernsteuerbare Schwenk- und Neigefunktion
- Infrarot LED Beleuchtung zur Unterstützung bei Dunkelheit
- Hochempfindliches Mikrofon für Audioübertragung
- SD-Karten Slot für zusätzliche Möglichkeiten der Bildspeicherung
- TV-out / Videoausgang zum direkten Anschluss von analogen Video-Geräten
- Automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per Email / FTP-Server oder SD-Karte
- Integrierter Webserver unterstützt computerunabhängigen Betrieb mit direkter Verbindung zum Internet
- Protokolle: Unterstützt Mail- / FTP- / DDNS- / DHCP- / NTP-Server
- PPPoE Protokoll zum direkten Anschluss und Betrieb an DSL Modems
- Auflösung bis zu 640x480 Pixel bei bis zu 15 fps
- ¼" CMOS Hochleistungs-Bildsensor
- Linse mit lichtstarker Blende F2,8 und 54 Grad Bildwinkel
- Fokus einstellbar von 30mm bis unendlich
- Horizontales links / rechts schwenken +/- 175°
- Vertikales hoch / runter neigen +180° / -35°
- Automatische Belichtungssteuerung und Weißabgleich
- JPEG Bildkompression und 4 x digitaler Zoom
- 1 x RJ45 10/100Mbps Netzwerkanschluss
- Power und LAN LEDs / Reset Knopf

216025 / DN-16032
IP Netzwerk Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion

DIGITUS® CAT 5e Patchkabel

- Geschirmtes und ungeschirmtes CAT 5e Patchkabel
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100Ohm
- 2 x RJ 45 geschirmte Stecker
- Haube mit Knickschutz und Zugentlastung
- Längenkennzeichnung auf den Hauben

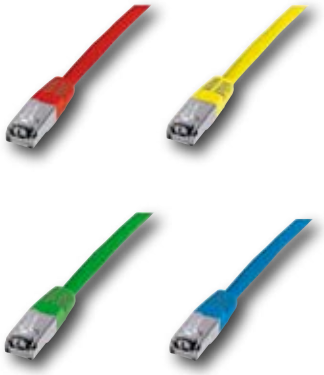

Im DIGITUS® Polybag!

CAT 5e U-UTP, ungeschirmt

	grau	rot	gelb	grün	blau	schwarz	weiß
0,5 m	DK-1511-005	DK-1511-005/R	DK-1511-005/Y	DK-1511-005/G	DK-1511-005/B	DK-1511-005/BLACK	DK-1511-005/WH
1,0 m	DK-1511-010	DK-1511-010/R	DK-1511-010/Y	DK-1511-010/G	DK-1511-010/B	DK-1511-010/BLACK	DK-1511-010/WH
1,5 m	DK-1511-015	DK-1511-015/R	DK-1511-015/Y	DK-1511-015/G	DK-1511-015/B	DK-1511-015/BLACK	DK-1511-015/WH
2,0 m	DK-1511-020	DK-1511-020/R	DK-1511-020/Y	DK-1511-020/G	DK-1511-020/B	DK-1511-020/BLACK	DK-1511-020/WH
3,0 m	DK-1511-030	DK-1511-030/R	DK-1511-030/Y	DK-1511-030/G	DK-1511-030/B	DK-1511-030/BLACK	DK-1511-030/WH
5,0 m	DK-1511-050	DK-1511-050/R	DK-1511-050/Y	DK-1511-050/G	DK-1511-050/B	DK-1511-050/BLACK	DK-1511-050/WH
7,0 m	DK-1511-070	DK-1511-070/R	DK-1511-070/Y	DK-1511-070/G	DK-1511-070/B	DK-1511-070/BLACK	DK-1511-070/WH
10,0 m	DK-1511-100	DK-1511-100/R	DK-1511-100/Y	DK-1511-100/G	DK-1511-100/B	DK-1511-100/BLACK	DK-1511-100/WH
15,0 m	DK-1511-150	DK-1511-150/R	DK-1511-150/Y	DK-1511-150/G	DK-1511-150/B	DK-1511-150/BLACK	DK-1511-150/WH
20,0 m	DK-1511-200	DK-1511-200/R	DK-1511-200/Y	DK-1511-200/G	DK-1511-200/B	DK-1511-200/BLACK	DK-1511-200/WH
25,0 m	DK-1511-250	DK-1511-250/R	DK-1511-250/Y	DK-1511-250/G	DK-1511-250/B	DK-1511-250/BLACK	DK-1511-250/WH
30,0 m	DK-1511-300	DK-1511-300/R	DK-1511-300/Y	DK-1511-300/G	DK-1511-300/B	DK-1511-300/BLACK	DK-1511-300/WH

CAT 5e F-UTP, foliengeschirmt

	grau	rot	gelb	grün	blau	schwarz	crossover
0,3 m							DK-1521-003-CO
0,5 m	DK-1521-005	DK-1521-005/R	DK-1521-005/Y	DK-1521-005/G	DK-1521-005/B	DK-1521-005/BL	DK-1521-005-CO
1,0 m	DK-1521-010	DK-1521-010/R	DK-1521-010/Y	DK-1521-010/G	DK-1521-010/B	DK-1521-010/BL	DK-1521-010-CO
2,0 m	DK-1521-020	DK-1521-020/R	DK-1521-020/Y	DK-1521-020/G	DK-1521-020/B	DK-1521-020/BL	DK-1521-020-CO
3,0 m	DK-1521-030	DK-1521-030/R	DK-1521-030/Y	DK-1521-030/G	DK-1521-030/B	DK-1521-030/BL	DK-1521-030-CO
5,0 m	DK-1521-050	DK-1521-050/R	DK-1521-050/Y	DK-1521-050/G	DK-1521-050/B	DK-1521-050/BL	DK-1521-050-CO
7,0 m	DK-1521-070	DK-1521-070/R	DK-1521-070/Y	DK-1521-070/G	DK-1521-070/B	DK-1521-070/BL	
10,0 m	DK-1521-100	DK-1521-100/R	DK-1521-100/Y	DK-1521-100/G	DK-1521-100/B	DK-1521-100/BL	DK-1521-100-CO
15,0 m	DK-1521-150						DK-1521-150-CO
20,0 m	DK-1521-200						DK-1521-200-CO
30,0 m	DK-1521-300						DK-1521-300-CO
50,0 m	DK-1521-500						

CAT 5e SF-UTP, folien- und geflechtgeschirmt

	grau	rot	gelb	grün	blau	schwarz	crossover
0,5 m	DK-1531-005	DK-1531-005/R	DK-1531-005/Y	DK-1531-005/G	DK-1531-005/B	DK-1531-005/BL	DK-1531-005-CO
1,0 m	DK-1531-010	DK-1531-010/R	DK-1531-010/Y	DK-1531-010/G	DK-1531-010/B	DK-1531-010/BL	DK-1531-010-CO
2,0 m	DK-1531-020	DK-1531-020/R	DK-1531-020/Y	DK-1531-020/G	DK-1531-020/B	DK-1531-020/BL	DK-1531-020-CO
3,0 m	DK-1531-030	DK-1531-030/R	DK-1531-030/Y	DK-1531-030/G	DK-1531-030/B	DK-1531-030/BL	DK-1531-030-CO
5,0 m	DK-1531-050	DK-1531-050/R	DK-1531-050/Y	DK-1531-050/G	DK-1531-050/B	DK-1531-050/BL	DK-1531-050-CO
7,0 m	DK-1531-070	DK-1531-070/R	DK-1531-070/Y	DK-1531-070/G	DK-1531-070/B	DK-1531-070/BL	
10,0 m	DK-1531-100	DK-1531-100/R	DK-1531-100/Y	DK-1531-100/G	DK-1531-100/B	DK-1531-100/BL	DK-1531-100-CO
15,0 m	DK-1531-150	DK-1531-150/R	DK-1531-150/Y	DK-1531-150/G	DK-1531-150/B	DK-1531-150/BL	DK-1531-150-CO
20,0 m	DK-1531-200	DK-1531-200/R	DK-1531-200/Y	DK-1531-200/G	DK-1531-200/B	DK-1531-200/BL	DK-1531-200-CO
30,0 m	DK-1531-300	DK-1531-300/R	DK-1531-300/Y	DK-1531-300/G	DK-1531-300/B	DK-1531-300/BL	DK-1531-300-CO

DIGITUS® CAT 6 Patchkabel

- Geschirmtes und ungeschirmtes CAT 6 Patchkabel
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 1000hm
- 2 x RJ 45 geschirmte Stecker
- Haube mit Knickschutz und Zugentlastung
- Längenkennzeichnung auf den Hauben

Meterangabe auf den Hauben

Im DIGITUS® Polybag!

CAT 6 U-UTP, ungeschirmt

	grau	rot	gelb	grün	blau	schwarz	weiß
0,5 m	DK-1611-005	DK-1611-005/R	DK-1611-005/Y	DK-1611-005/G	DK-1611-005/B	DK-1611-005/BL	DK-1611-005/WH
1,0 m	DK-1611-010	DK-1611-010/R	DK-1611-010/Y	DK-1611-010/G	DK-1611-010/B	DK-1611-010/BL	DK-1611-010/WH
2,0 m	DK-1611-020	DK-1611-020/R	DK-1611-020/Y	DK-1611-020/G	DK-1611-020/B	DK-1611-020/BL	DK-1611-020/WH
3,0 m	DK-1611-030	DK-1611-030/R	DK-1611-030/Y	DK-1611-030/G	DK-1611-030/B	DK-1611-030/BL	DK-1611-030/WH
5,0 m	DK-1611-050	DK-1611-050/R	DK-1611-050/Y	DK-1611-050/G	DK-1611-050/B	DK-1611-050/BL	DK-1611-050/WH
7,0 m	DK-1611-070	DK-1611-070/R	DK-1611-070/Y	DK-1611-070/G	DK-1611-070/B	DK-1611-070/BL	DK-1611-070/WH
10,0 m	DK-1611-100	DK-1611-100/R	DK-1611-100/Y	DK-1611-100/G	DK-1611-100/B	DK-1611-100/BL	DK-1611-100/WH
15,0 m	DK-1611-150	DK-1611-150/R	DK-1611-150/Y	DK-1611-150/G	DK-1611-150/B	DK-1611-150/BL	DK-1611-150/WH
20,0 m	DK-1611-200	DK-1611-200/R	DK-1611-200/Y	DK-1611-200/G	DK-1611-200/B	DK-1611-200/BL	DK-1611-200/WH
30,0 m	DK-1611-300	DK-1611-300/R	DK-1611-300/Y	DK-1611-300/G	DK-1611-300/B	DK-1611-300/BL	DK-1611-300/WH

CAT 6 S-FTP, Einzelpaare, geflechtgeschirmt

	grau	rot	gelb	grün	blau	schwarz	crossover
0,5 m	DK-1641-005	DK-1641-005/R	DK-1641-005/Y	DK-1641-005/G	DK-1641-005/B	DK-1641-005/BL	DK-1641-005-CO
1,0 m	DK-1641-010	DK-1641-010/R	DK-1641-010/Y	DK-1641-010/G	DK-1641-010/B	DK-1641-010/BL	DK-1641-010-CO
2,0 m	DK-1641-020	DK-1641-020/R	DK-1641-020/Y	DK-1641-020/G	DK-1641-020/B	DK-1641-020/BL	DK-1641-020-CO
3,0 m	DK-1641-030	DK-1641-030/R	DK-1641-030/Y	DK-1641-030/G	DK-1641-030/B	DK-1641-030/BL	DK-1641-030-CO
5,0 m	DK-1641-050	DK-1641-050/R	DK-1641-050/Y	DK-1641-050/G	DK-1641-050/B	DK-1641-050/BL	DK-1641-050-CO
7,0 m	DK-1641-070	DK-1641-070/R	DK-1641-070/Y	DK-1641-070/G	DK-1641-070/B	DK-1641-070/BL	DK-1641-070-CO
10,0 m	DK-1641-100	DK-1641-100/R	DK-1641-100/Y	DK-1641-100/G	DK-1641-100/B	DK-1641-100/BL	DK-1641-100-CO
15,0 m	DK-1641-150						DK-1641-150-CO
20,0 m	DK-1641-200						DK-1641-200-CO
30,0 m	DK-1641-300						DK-1641-300-CO

DIGITUS® CAT 5e U-UTP Twisted Pair Kabel

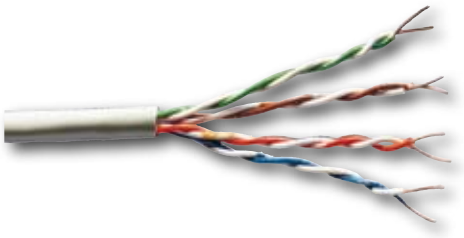

- Ungeschirmtes CAT 5e Twisted Pair Kabel
- PVC Schutzmantel
- 3P CAT 5e zertifiziert
- Erfüllt die folgenden Standards: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

241072 / DK-1511-V-1
100m Box, Verlegekabel (AWG 24/1)
241089 / DK-1511-V-305
305m Box, Verlegekabel (AWG24/1)
241096 / DK-1511-P-1
100m Box, Patchkabel (AWG 26/7)
241102 / DK-1511-P-305
305m Box, Patchkabel (AWG26/7)

DIGITUS® CAT 6 U-UTP Twisted Pair Kabel

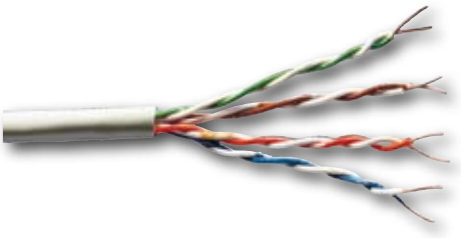

- Ungeschirmtes CAT 6 Twisted Pair Kabel
- PVC Schutzmantel
- 3P CAT 6 zertifiziert
- Erfüllt die folgenden Standards: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

241225 / DK-1611-V-1
100m Box, Verlegekabel (AWG 23/1)
241232 / DK-1611-V-305
305m Box, Verlegekabel (AWG23/1)
241249 / DK-1611-P-1
100m Box, Patchkabel (AWG 26/7)
241256 / DK-1611-P-305
305m Box, Patchkabel (AWG26/7)

DIGITUS® CAT 5e F-UTP Twisted Pair Kabel

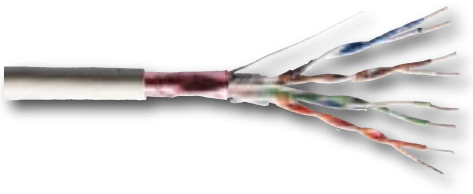

- Foliengeschirmtes CAT 5e Twisted Pair Kabel
- PVC Schutzmantel
- Erfüllt die folgenden Standards: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

241119 / DK-1521-V-1
100m Box, Verlegekabel (AWG 24/1)
241126 / DK-1521-V-305
305m Box, Verlegekabel (AWG 24/1)
241133 / DK-1521-P-1
100m Box, Patchkabel (AWG 26/7)
241188 / DK-1521-P-305
305m Box, Patchkabel (AWG26/7)

DIGITUS® CAT 5e SF-UTP Twisted Pair Kabel

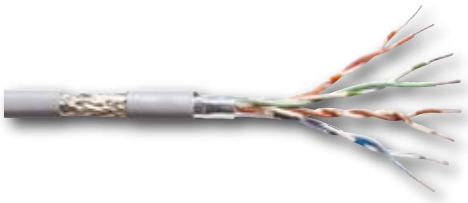

- Folien- und geflechtgeschirmtes CAT 5e Twisted Pair Kabel
- Erfüllt die folgenden Standards: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

241157 / DK-1531-V-1
100m Box, Verlegekabel (AWG 24/1)
241164 / DK-1531-V-305
305m Box, Verlegekabel (AWG 24/1)
241201 / DK-1531-VH-1
100m Box, Verlegekabel (AWG 24/1), LSOH, halogenfrei
241218 / DK-1531-VH-5
500m Holztrommel, Verlegekabel (AWG 24/7), LSOH, halogenfrei
241171 / DK-1531-P-1
100m Box, Patchkabel (AWG 26/7)

Enjoy connections. Live.

DIGITUS® CAT 7 S-FTP Twisted Pair Kabel 1000MHz

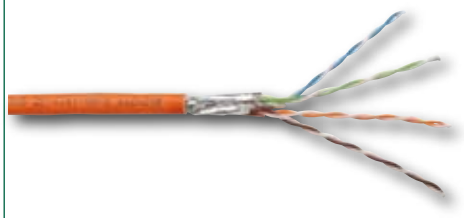

- CAT 7 Verlegekabel, 1000MHz, 4 x 2 x AWG 23/1
- Adernschirmung: Adernpaare in Aluminium-kaschierter Folie,
- Gesamtschirmung: Kupfer-Geflecht verzinnt mit ca 30 % Bedeckung
- Einzeln abgeschirmtes, Kupfer-Geflecht geschirmtes (PIMF), CAT 7 Verlegekabel
- Schutzmantel: Halogenfrei FRNC-B, orange
- Erfüllt die folgenden Standards: EIA/ TIA 568B.2.1, Cenelec EN 50173, ISO/IEC 11801

247449 / DK-1741-VH-1
100m Ring, simplex, halogenfreier Aussenmantel
241324 / DK-1741-VH-5
500m Holztrommel, halogenfreier Schutzmantel
247289 / DK-1741-VH-D-5
500m Holztrommel, duplex, halogenfreier Aussenmantel

DIGITUS® SoHo Slim Wandgehäuse

Standardausführung:
- Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert in Anthrazitgrau RAL 7016
- 5 HE 19" Einbaumöglichkeit, 2 HE vertikal, 3 HE horizontal
- Lüftungsschlitze für passive Entlüftung
- Schutzart IP 20
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- Horizontal und vertikal montierbar
- 497x140x475mm

200109 / DN-19 04U-PB
5HE, 497x140x475mm

DIGITUS® SoHo PC Schrank

Das DIGITUS® SoHo PC Gehäuse kann vielseitig eingesetzt werden. Es passt in jede Büro- und Werkstattumgebung. Die robuste Konstruktion bietet Schutz gegen Diebstahl und diversen äußeren Einflüssen.

Standardausführung:
- Gefertigt aus robustem Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Farbe grau RAL 7035
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Gerahmte Sicherheitsglastür
- Verschließbare Stahlrücktür
- Inklusive Laufrollen
- 650x300x600mm

211136 / DN-CC 9001
IP 20 mit passiver Belüftung

211143 / DN-CC 9002
IP 54 mit aktiver Belüftung

DIGITUS® 19" Wandmontage Universalgestelle

Standardausführung:
- Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Einstellbare 19" Profilschienen in der Tiefe bis 350mm

205982 / DN-19 PB-2U
2HE, 485x350mm, Farbe schwarz RAL 9005

205999 / DN-19 PB-4U
4HE, 485x350mm, Farbe schwarz RAL 9005

206002 / DN-19 PB-8U
8HE, 485x350mm, Farbe grau RAL 7035

DIGITUS® Line Interactive unterbrechungsfreie Stromversorgung

- Mikroprozessor gesteuerte Line Interactive Technologie
- Kaltstart Diagnose, automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Schutz vor Überladung & Kurzschluss
- Blitz und Überspannungsschutz
- Kaltstart und Energiespar-Funktionen
- Automatische Frequenzerkennung
- RS232 Kommunikationsschnittstelle
- Statusanzeige über LEDs, akustisches Alarm System
- Nominale Eingansspannung: 220 V + / - 25 %
- Eingangsfrequenz: 50 oder 60 Hz +/- 10 %
- Ausgangsspannung 220 V (simulierte Sinuswelle)
- Erfüllt die Standards: EN 50091-1, IEEE 587, CE
- IP Schutzklasse 20
- 5 - 30 Minuten Backup Zeit (individuell abhängig von der Belastung durch die angeschlossenen Geräte)

208273 / DN-170010
600VA, 7kg, 96x172x355mm

208280 / DN-170011
1000VA, 14,2kg, 144x235x361mm

208334 / DN-170012
1500VA, 17,5kg, 144x235x361mm

DIGITUS® Line Interactive unterbrechungsfreie Stromversorgung mit LCD

- Mikroprozessorgesteuerte Line Interactive Technologie
- Kaltstart Diagnose, automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Schutz vor Überladung & Kurzschluss
- Blitz und Überspannungsschutz
- Kaltstart und Energiespar-Funktionen
- Systemstatusanzeige über LCD
- Automatische Frequenzerkennung
- RS232 Kommunikationsschnittstelle
- Akustisches Alarm System
- Nominale Eingansspannung: 220 V + / - 25 %
- Eingangsfrequenz: 50 oder 60 Hz +/- 10 %
- Ausgangsspannung 220 V (simulierte Sinuswelle)
- Erfüllt die Standards: EN 50091-1, IEEE 587, CE
- IP Schutzklasse 20

208341 / DN-170020
650VA, 7kg, 96x172x355mm

208358 / DN-170021
1000VA, 14,2kg, 148x235x361mm

208365 / DN-170022
1500VA, 17,5kg, 144x235x361mm

DIGITUS® Netzwerk- und Kommunikationskabel Tester, RJ45 und BNC

- Testfunktion für Kabel mit RJ45, RJ12, RJ11 und BNC Stecker
- Automatischer Testdurchlauf durch Auto-Scanning

Testfunktionen:
- Loop-back: Zum Testen und Lokalisieren bereits verlegter Netzwerk- oder Kommunikationskabel
- Continuity: Zur Durchgangsmessung von Netzwerk- oder Kommunikationskabeln
- Open: Zum Lokalisieren von nicht verbunden Einzelleitern
- Shorts: Finden von kurzgeschlossenen Einzelleitern
- Miss-wire: Falsche, nicht der vorgegebenen Spezifikation entsprechende Belegung der Einzelleiter
- Pin to pin - Konfiguration: 1 zu 1 Belegungsprüfung
- Hauptgerät mit 2 x RJ45 Buchse, Remote-Einheit mit 1 x RJ45 Buchse
- Diverse LEDs zur Statusanzeige, Betrieb mit 9 Volt Blockbatterie
- Lieferung inkl. zweisprachigem Handbuch und Modular zu BNC Adapter

126454 / DN-14001
Kabel Tester, RJ 45 und BNC

DIGITUS® 19" Netzwerkschränke

Die DIGITUS® Netzwerkschränke sind aus einer robusten Stahlkonstruktion, die sich durch eine minimale Anzahl von Schweißnähten auszeichnet. Ideal zur Unterbringung aktiver und passiver 19" Komponenten. Das zeitlose Design passt in jedes moderne Büro oder Rechenzentrum.

Standardausführung:

- 1,5mm - 2mm robustes, lackiertes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert, lichtgrau (RAL7035)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für passive Be- und, Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Gerahmte Sicherheitsglastür
- Öffnungswinkel 180° mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Verschließbare Stahlrücktür
- Gefederte Scharniere, (ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türwechsel)
- Bis 600kg Ladekapazität
- 19" Profilschiene an der Vorder -und Rückseite, tiefenvariabel
- Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden (schützt vor Kabelbrüchen, Beschädigungen und gewährleistet Befestigung großer Kabelbündel)
- Kabelzuführungen mit Bürstenleisten
- Komplett elektrisch geerdet
- Höhenverstellbare Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Böden
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Seitliches Kabelführungspanel für alle 800mm breiten Schränke
- Inkl. 28 Stck. 19" Montageschrauben-Set
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

DN 19 42U-8/8

Durchdachtes Kabelmanagement, durch getrennte Kabelführung von-Daten- und Versorgungskabel in die Ebenen (optional erhältlich).

Horizontale Kabelkanäle ermöglichen eine optimale Rangiermöglichkeit für Patchkabel -standardmäßig eingebaut bei allen 800mm breiten Netzwerkschränken.

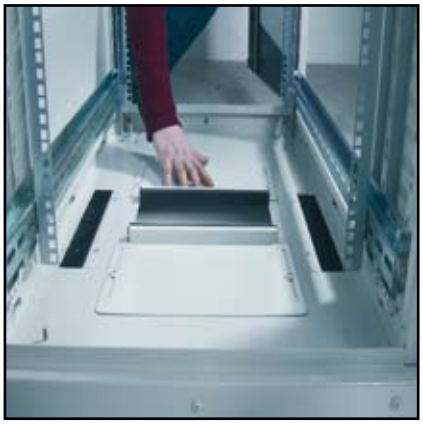

Universelle Kabeleinführungsmöglichkeiten.

135050 / DN-19 22U-6/6
22HE, 1132x600x600mm (HxBxT)

135678 / DN-19 26U-6/6
26HE, 1310x600x600mm (HxBxT)

135685 / DN-19 26U-6/8
26HE, 1310x600x800mm (HxBxT)

135142 / DN-19 32U-6/6
32HE, 1577x600x600mm (HxBxT)

147114 / DN-19 32U-6/8
32HE, 1577x600x800mm (HxBxT)

148241 / DN-19 32U-8/8
32HE, 1577x800x800mm (HxBxT)

135159 / DN-19 42U-6/6
42HE, 2022x600x600mm (HxBxT)

135166 / DN-19 42U-6/8
42HE, 2022x600x800mm (HxBxT)

135173 / DN-19 42U-8/8
42HE, 2022x800x800mm (HxBxT)

DIGITUS® 19“ Wandschränke

Die DIGITUS® SoHo Wandschränke sind aus einer robusten Stahlkonstruktion. Ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

- 1,1mm - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- 2 Stück 19“ Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inkl. 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Komplett elektrisch geerdet
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

135203 / DN-19 07-U 7HE, 402x600x450mm (HxBxT)	**190103 / DN-19 07-U-6/6** 7HE, 402x600x560mm (HxBxT)
135210 / DN-19 09-U 9HE, 491x600x450mm (HxBxT)	**157519 / DN-19 09-U-6/6** 9HE, 491x600x560mm (HxBxT)
135227 / DN-19 12-U 12HE, 624x600x450mm (HxBxT)	**180517 / DN-19 12-U-6/6** 12HE, 624x600x560mm (HxBxT)
135234 / DN-19 16-U 16HE, 802x600x450mm (HxBxT)	**174097 / DN-19 16-U-6/6** 16HE, 802x600x560mm (HxBxT)
205968 / DN-19 20-U 20HE, 980x600x450mm (HxBxT)	**205975 / DN-19 20-U-6/6** 20HE, 980x600x560mm (HxBxT)

DIGITUS® 19“ Schrank mit Schwenkrahmen

Standardausführung:

- 1,1mm - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Schwenkrahmen abschließbar
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- 2 Stück 19“ Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inkl. 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Komplett geerdet
- Bis 100kg Ladekapazität
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

186724 / DN-19 07-U-3 7HE, 2-teilig, 402x600x610mm (HxBxT)
186731 / DN-19 09-U-3 9HE, 2-teilig, 491x600x610mm (HxBxT)
186748 / DN-19 12-U-3 12HE, 2-teilig, 624x600x610mm (HxBxT)
186755 / DN-19 16-U-3 16HE, 2-teilig, 802x600x610mm (HxBxT)

DIGITUS® 19“ Wandschränke, unmontiert

Die unmontierten Wandschränke sparen Platz und erhebliche Versandkosten. Das Montieren ist kinderleicht und schnell erledigt. Geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Standardausführung:

- 1,1mm - 1,5mm Stahlblech, lackiert , lichtgrau (RAL 7035)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Sicherheitsglastür abschließbar
- 2 Stück 19“ Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inkl. 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Inkl. 1 Stück Bürstenleiste für Kabelzuführungen
- Bis 20kg Ladekapazität
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

135241 / DN-19 07-U-S 7HE, 360x520x400mm (HxBxT)
135258 / DN-19 09-U-S 9HE, 448x520x400mm (HxBxT)
135432 / DN-19 12-U-S 12HE, 582x520x400mm (HxBxT)

Weitere Netzwerkprodukte finden Sie im DIGITUS® Netzwerkkatalog oder unter www.DIGITUS®.info.

DIGITUS® CAT 5e Datendosen

- CAT 5e, EIA/TIA 568 und ISO IEC 11801 / EN 50173
- Für bis zu 100MHz geeignet, 1Gbit Ethernet
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Integrierte Installationskabel-Zugentlastung
- Zugentlastender 40° Buchsenwinkel
- Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz tauglich
- Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- Abdeckrahmen 80x80mm inkl. Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075
- Horizontale Kabeleinführung
- Farbe reinweiß RAL 9010

175650 / DN-9001-N
Unterputz Version

175704 / DN-9001/B5-N
Unterputz Version, VPE 5 Stück

175681 / DN-9002-N
Aufputz Version

175698 / DN-9002/B5-N
Aufputz Version, VPE 5 Stck.

DIGITUS® CAT 6 Datendosen

- CAT 6, EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801 / EN 50173
- Getestet nach Link Performance Class E für bis zu 250MHz, 1Gbit Ethernet
- Channel Link zertifiziert
- Komplettschirmung der 2 x RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes
- Metalldruckguss-Gehäuse
- Integrierte Installationskabel-Zugentlastung
- Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C, zugentlastender 40° Buchsenwinkel
- Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz tauglich
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Abdeckrahmen 80x80mm inkl. Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075
- Horizontale Kabeleinführung
- Farbe reinweiß RAL 9010

175711 / DN-9005-N
Unterputz Version

175759 / DN-9005/B5-N
Unterputz Version, VPE 5 Stück

175735 / DN-9006-N
Aufputz Version

175742 / DN-9006/B5-N
Aufputz Version, VPE 5 Stck.

DIGITUS® CAT 6 De Embedded Datendosen, designkompatibel

- Classe E für bis zu 250MHz
- CAT 6 De Embedded zertifiziert
- Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes
- Metall-Gehäuse
- Integrierte Installationskabel-Zugentlastung
- Zugentlastender 40° Buchsenwinkel
- Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz tauglich
- Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- Abdeckrahmen 80x80mm inkl. Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075
- Horizontale Kabeleinführung
- Farbe reinweiß RAL 9010

241409 / DN-9005-KL-N
Unterputz Version

241416 / DN-9006-KL-N
Aufputz Version

DIGITUS® 19" CAT 5e Patch Panel

- Category 5e, ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Farbe schwarz RAL 9005
- RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder

241454 / DN-91516U
16-Port, 1HE, ungeschirmt

241515 / DN-91516S
16-Port, 1HE, geschirmt

241461 / DN-91524U
24-Port, 1HE, ungeschirmt

241522 / DN-91524S
24-Port, 1HE, geschirmt

241478 / DN-91548U
48-Port, 2HE, ungeschirmt

DIGITUS® 10" CAT 5e Patch Panel

- Category 5e, ISO/IEC11801 und EN 50173
- RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Schraubbare Zugentlastung, Fixiermöglichkeit für Kabelbinder
- 1HE
- Zentraler Masseanschluss

241430 / DN-91508U
8-Port, ungeschirmt

241485 / DN-91508S
8-Port, geschirmt

108931 / DN-10001
8-Port, Desktop Version

241447 / DN-91512U
12-Port, ungeschirmt

241508 / DN-91512S
12-Port, geschirmt

DIGITUS® CAT 6 Patch Panel

- Category 6, gefertigt nach Link Performance Class E, für bis zu 250MHz, ISO/IEC 11801, EN 50173
- UL, 3P Permanent Link und Channel Link zertifiziert
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- 1HE
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss

241577 / DN-91608S
8-Port, geschirmt, 10" Einbau

241584 / DN-91608SD
8-Port, geschirmt, Desktop Version

241591 / DN-91612S
12-Port, geschirmt, 10" Einbau

241546 / DN-91616U
16-Port, ungeschirmt, 19" Einbau

241607 / DN-91616S
16-Port, geschirmt, 19" Einbau

241553 / DN-91624U
24-Port, ungeschirmt, 19" Einbau

241614 / DN-91624S
24-Port, geschirmt, 19" Einbau

DIGITUS® HDMI Splitter

Mit dem DIGITUS® HDMI Splitter können mehrere HDMI-Wiedergabegeräte von einer HDMI-Quelle mit einem Videosignal gleichzeitig gespeist werden.

- 1 Eingang, 2-8 Ausgänge
- Einfache Installation und Nutzung
- Kompatibel mit HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA und UXGA
- HDMI 1.3b und HDCP kompatibel
- Pixelfrequenz: 25-165MHz

233053 / DC-41303
HDMI Splitter, 2-Port

233060 / DC-42303
HDMI Splitter, 4-Port

233077 / DC-43303
HDMI Splitter, 8-Port

DIGITUS® HDMI Switch

Mit dem DIGITUS® HDMI Switch können sich mehrere HDMI-Quellen ein HDMI-Display teilen. Die Umschaltung erfolgt manuell oder über Fernbedienung.

- 3 oder 5 Eingänge, 1 Ausgang
- Einfache Installation und Nutzung
- Plug & Play - Keine Software erforderlich
- HDCP Unterstützung
- Kompatibel mit HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA und UXGA
- Kompatibel zur HDMI 1.3b Spezifikation
- Unterstützung für 8 Bit und 12 Bit Farbtiefe pro Kanal
- inkl. Fernbedienung
- inkl. Netzteil 5V 1A

233084 / DC-41304
HDMI Switch, 3-Port

233091 / DC-42304
HDMI Switch, 5-Port

DIGITUS® Video/Audio Matrix

Mit Hilfe der Video-/Audiomatrix DC-48101 können Bild- und Audiosignale von bis zu vier verschiedenen PCs auf bis zu vier Monitoren und Lautsprechern (auch Headsets) wiedergegeben werden. Dabei ist (sind) die Signalquelle(n) und die entsprechende(n) Widergabeeinheit(en) frei wählbar.
Die Video-/Audiomatrix ist ideal für Testeinrichtungen, Datencenter, Informationsschalter, Videoübertragungen, Präsentationen, Bestandsanzeigen, Fahrpläne und Terminpläne, Schulungseinrichtungen, etc.

Funktionsmerkmale:
- Intelligente Funktionalität
- Kaskadierbar
- Videobandbreite 350MHz, geeignet für DDC, DDC2, DDC2B
- Unterstützt VGA, SVGA, UXGA, QXGA Auflösungen
- Verwendbar für Multi-Sync Video Typen inkl. RGBHV, RGsB, RGBS
- Unterstützt Synchronisierungen inkl. positive, negative; TTL oder 1Vpp Level
- Vier 7-Segment LED-Zahlen zur schnellen Indizierung des gewählten Kanals
- Die VGA-Ausgänge sind kompatibel zu Standard-VGA Karten
- Videosignalverstärkung für Reichweiten bis zu 65 Meter
- Mit Hilfe der Druckschalter auf der Frontseite können sowohl die Videoquellen 1～4 als auch die einzelnen oder alle (Out/All) Wiedergabegeräte 1～4 ausgewählt werden.

233350 / DC-48101
Matrix Switch 4x4

DIGITUS® VGA Extender über CAT5

Mit einem VGA Extender kann man ein Videosignal auf einen bis zu 180 m entfernten Bildschirm empfangen.

- VGA-Verlängerung über Cat5 Kabel
- Distanz von bis zu 180 Metern zwischen PC und Bildschirm
- Videoauflösung bis zu 1280x1024 Pixel bei 60Hz
- Anschluss von einem Remote-Monitor
- Möglichkeit zum Anschluss eines lokalen Monitors (nur DC-53401)
- Justierbarer Längenausgleich
- Justierbare VGA Signalverstärkung

223894 / DC-53101
VGA Extender, Einzelport

223900 / DC-53401
VGA Extender, lokaler und remote Port

DIGITUS® VGA Extender / Splitter über CAT5

Mit einem VGA Extender kann man ein Videosignal auf einen bis zu 180 m entfernten Bildschirm empfangen.

- VGA-Verlängerung über Cat5 Kabel
- Distanz von bis zu 180 Metern zwischen PC und Bildschirm
- Videoauflösung bis zu 1280x1024 Pixel bei 60Hz
- Möglichkeit zu Anschluss eines lokalen Monitors
- Anschluss von bis zu acht Remote-Monitoren über Remoteeinheiten (nicht im Lierferumfang enthalten)
- Justierbarer Längenausgleich
- Justierbare VGA Signalverstärkung

223917 / DC-53501
VGA Extender, 2-Port

223924 / DC-53601
VGA Extender, 4-Port

223931 / DC-53701
VGA Extender, 8-Port

223948 / DC-59301
Remoteeinheit für Video-Extender

DIGITUS® VGA Matrix 250MHz

- 2 wählbare Eingänge (PC) , bis zu 16 Ausgänge (Monitor)
- Eingebauter Leistungsverstärker bis 65m
- Max. Bildschirmauflösung 1920x1440 Pixel bei 60Hz
- Videobandbreite 250MHz
- Unterstützt DDC, DDCB, DDC2B
- Kaskadierbar

146070 / DC VX-8202
VGA Matrix 250MHz, 2 Eingänge, 2 Ausgänge

146087 / DC VX-8204
VGA Matrix 250MHz, 2 Eingänge, 4 Ausgänge

146094 / DC VX-8208
VGA Matrix 250MHz, 2 Eingänge, 8 Ausgänge

146117 / DC VX-8216
VGA Matrix 250MHz, 2 Eingänge, 16 Ausgänge

DIGITUS® VGA Selector 250MHz

- 2 bis 8 Eingänge (PC), 1 Ausgang (Monitor, Beamer etc.)
- Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume etc.
- Max. Bildschirmauflösung 1920x1440 Pixel bei 60Hz
- Videobandbreite 250MHz
- Unterstützt DDC, DDCB, DDC2B
- OSD und Remote-Control zur einfachen PC-Wahl (nur DC VRM818)

151401 / DC VRM812E
Video Selector, 2 Eingänge, 1 Ausgang

151418 / DC VRM814E
Video Selector, 4 Eingänge, 1 Ausgang

151425 / DC VRM818
Video Selector, 8 Eingänge, 1 Ausgang

DIGITUS® VGA Splitter 400MHz

- Videobandbreite 400MHz
- Maximale Auflösung 2048x1536 Pixel bei 60Hz
- Eingebauter Leitungsverstärker bis 65m
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI Schirmung
- Videoeingang und -ausgänge: HDSUB15/Buchsen

130086 / DC VS812PF
VGA Splitter 400MHz, 2-Port

130093 / DC VS814PF
VGA Splitter 400MHz, 4-Port

130109 / DC VS818PF
VGA Splitter 400MHz, 8-Port

130079 / DC VS8116PF
VGA Splitter 400MHz, 16-Port

DIGITUS® VGA Splitter 250MHz

- Videobandbreite 250MHz
- Maximale Auflösung 1920x1440 Pixel bei 60Hz
- Eingebauter Leitungsverstärker bis 65m
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Metallgehäuse zur besseren EMI Schirmung
- Videoeingang: HDSUB15/Stecker
- Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen

113973 / DC VS812
VGA Splitter 250MHz, 2-Port

113980 / DC VS814
VGA Splitter 250MHz, 4-Port

113997 / DC VS818
VGA Splitter 250MHz, 8-Port

117735 / DC VS8116
VGA Splitter 250MHz, 16-Port

DIGITUS® Pocket VGA Splitter 300MHz

Mit dem Video Splitter DC KVS-12, DC KVS-14 können Sie mit einem PC identische Bilder auf 2, 4 oder mehr Monitoren gleichzeitig anzeigen.

- 300Mhz - Pixelfrequenz
- Maximale Auflösung 2048x1536 Pixel bei 60Hz
- Erweitert die Reichweite des Videosignals bis zu 65m
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar
- Kompatibel mit Standard VGA-Karte
- Signale: VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync
- Inkl. Netzteil DC 9V 600mA
- Maße: 100 x 81,5 x 27,5mm

195092 / DC KVS-12
VGA Splitter 300MHz, 4-Port

195108 / DC KVS-14
VGA Splitter 300MHz, 4-Port

DIGITUS® VGA Booster, 65m

- VGA Signalverstärker bis 65m
- Max. Bildschirmauflösung 1920x1440 bei 60Hz
- Videobandbreite 250MHz
- Unterstützt DDC, DDCB, DDC2B
- Kaskadierbar
- Videoeingang: HDSUB15/Stecker
- Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen
- inkl. Netzteil

149125 / DC VS811
VGA Booster, 65m

DIGITUS® DVI Selector

- 2 oder 4 Eingänge (PC), 1 Ausgang (Monitor, Beamer etc.)
- Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume etc.
- Kombiniert Analog und Digital Video Signal Ausgabe
- Max. Bildschirmauflösung 1280x1024 Pixel
- Unterstützt DDC2B bei analoger Video Ausgabe
- Anschlüsse: DVI-I

159087 / DC DRM-812F
DVI Selector, 2 Eingänge, 1 Ausgang

159094 / DC DRM-814F
DVI Selector, 4 Eingänge, 1 Ausgang

DIGITUS® DVI Splitter, 2-Port

- Max Bildschirmauflösung 1600x1200 Pixel bei 60Hz
- Durch Panel Link Digital Technik höchste Videoauflösungen, bis UXGA
- UXGA 25 - 165MHz
- Eingang: DVI-D Buchse
- Ausgänge: DVI-D Buchse
- Kabellänge zwischen Monitor und Splitter bis zu 10m

149156 / DC DS-812F
DVI Splitter, 2-Port

149415 / DC DS-814F
DVI Splitter, 4-Port

177944 / DC DS-818F
DVI Splitter, 8-Port

DIGITUS® USB Pocket KVM Switch, 2-Port

- Steuerung von zwei PCs über eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 2048x1536 Pixel bei 85Hz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Audio IN/OUT - Unterstützung
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan-Funktion (5 bis 60sek. wählbar)
- Keine externe Stromversorgung notwendig, Versorgung über USB-Schnittstelle
- inkl. PC-KVM Kabel für zwei PCs, Länge 1.2m
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux und Mac

206064 / DC-11402
USB Pocket KVM Switch, 2-Port

DIGITUS® USB Pocket KVM Switch für DVI, 2-Port

- Steuerung von zwei PCs über eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und einen DVI Monitor
- Volle DVI-D Unterstützung
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Hot-Key oder Push-Button
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1080 Pixel bei 60Hz
- Unterstützt DDC, DDC2 Monitore
- Audio IN/OUT - separat schaltbar
- Unterstützt Hot Plug and Play und Hot-Swap
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan-Funktion (5-60sek. wählbar)
- Keine externe Stromversorgung notwendig, Versorgung über USB-Schnittstelle
- Inkl. PC-KVM Kabel für zwei PCs, Länge 1,2 m
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista/2003 server, Mac , Linux

233336 / DC-11802
USB Pocket KVM Switch für DVI, 2-Port

DIGITUS® Pocket KVM Switche PS/2

- Steuerung von zwei PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel, 200MHz Bandbreite
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30sek. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Keine externe Stromversorgung nötig
- KVM-Kabel zum Anschluss von zwei PCs integriert 1,2m
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Geignet für Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD

159056 / DC OC12
Pocket KVM Switch PS/2, 2-Port

159063 / DC OC12A
Pocket KVM Switch PS/2 mit Audio, 2-Port

174325 / DC OC12U
Pocket KVM Switch PS/2, 2-Port für USB PC

DIGITUS® Kompakt KVM Switche PS/2

- Steuerung mehrerer PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten oder Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel, 200MHz Bandbreite
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30sek. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Keine externe Stromversorgung notwendig
- Inkl. 4 Sets Anschlusskabel
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD

117766 / DC IC612I
KVM Switch PS/2, 2-Port

117773 / DC IC614I
KVM Switch PS/2, 4-Port

DIGITUS® Audio-Combo-KVM Switch - DVI, 3-Port

- Steuerung von bis zu drei PCs über eine PS/2-od. USB-Tastatur, eine PS/2- od. USB-Maus und einem DVI-Monitor, inkl. Audiounterstützung
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten oder Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1600x1200 Pixel bei 60Hz
- Unterstützt DDC, DDC2 DVI UXGA
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 250sek. wählbar)
- Keine externe Stromversorgung nötig, Versorgung über PS/2- od. USB-Schnittstelle (Optionales Netzteil 5V; 2,0A - Art.-Nr. DN-R-PS-1)
- Voll kompatibel zu USB 1.1 und 2.0
- Lieferung inkl. zweier Kabelsätze à 1,8m Länge
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/ XP/VISTA, Linux, Mac und Sun Micro Systems

222620 / DC-11801-1
Audio-Combo-KVM Switch DVI, 3-Port

KVM Kabel für DIGITUS® USB-KVM Switche mit Audio (Combo-Serie)

AK 82201

- 2x3,5mm/M; USB A/M <=> 2x3,5mm/M; USB B/M
- Farbe: schwarz
- Für: DC-11801-1

AK 621N

- DVI-D (24+1) Stecker <=> DVI-D (24+1) Stecker
- vergossene Gehäuse
- Kabel voll belegt, doppelt geschirmt, AWG28
- 2x Ferrit Filter
- UL20276
- Farbe: Schwarz

201212 / AK 82201
1,8m

201229 / AK 82202
3,0m

201236 / AK 82203
5,0m

120872 / AK 621N
2,0m Dual-Link

126157 / AK 621N-3
3,0m Dual-Link

126164 / AK 621N-5
5,0m Dual-Link

DIGITUS® USB-KVM Switche mit Audio

- Steuert mehrere PCs mit einer USB-Tastatur, einer USB-Maus und einem Monitor
- Lautsprecher & Mikrofon anschließbar
- Einfache Installation - keine Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten,Hot-Key oder per Mausklick (Hot-Key-Funktion abschaltbar)
- Hervorragende Videoqualität, bis zu 1920x1440 Pixel, 200MHz Bandbreite,
- unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Geeignet für Windows®, Linux and Macintosh

223863 / DC-11403
USB-KVM Switch mit Audio und Mausclicking, 2-Port

223870 / DC-12402
USB-KVM Switch mit Audio und Mausclicking, 4-Port

DIGITUS® USB 2.0-KVM Switch, 2-Port

- Steuerung von bis zu zwei PCs über eine Tastatur, Maus und Monitor
- Universell verwendbar mit USB und PS/2 Geräten
- Integrierter 3-Port USB 2.0 Hub
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key oder OSD-Utility
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel
- Unterstützt DDC, DDC2
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5 bis 250sek. wählbar)
- Lieferung inkl. zweier Kabelsätze à 1,8m Länge
- Unterstützt Windows® 98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/ VISTA, Linux, Mac und Sun Micro Systems

222583 / DC-11201-1
USB 2.0-KVM Switch, 2-Port

KVM Kabel für DIGITUS® USB-KVM Switche (Combo-Serie)

HDDB15/M, 1 x USB-A/M <=> HDDB15/F, 1 x USB-B/M

- Farbe: schwarz
- Für: DC-11201, DC-11201-1, DC-12201, DC-12201-1, DC-11403, DC-12402

201243 / AK 82301
1,8m

201250 / AK 82302
3,0m

201267 / AK 82303
5,0m

DIGITUS® USB 2.0-KVM Switch, 4-Port

- Steuerung von bis zu vier PCs über eine Tastatur, Maus und Monitor
- Universell verwendbar mit USB und PS/2 Geräten
- Integrierter 3-Port USB 2.0 Hub
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key oder OSD-Utility
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel
- Unterstützt DDC, DDC2
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5 bis 250sek. wählbar)
- externe Stromversorgung DC 5V 2A
- Lieferung inkl. zweier Kabelsätze à 1,8m Länge
- Unterstützt Windows® 98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/ VISTA, Linux, Mac und Sun Micro Systems

222590 / DC-12201-1
USB 2.0-KVM Switch, 4-Port

DIGITUS® USB-PS/2 Combo-KVM Switche

- Steuerung mehrere PCs über eine PS/2-od. USB-Tastatur, eine PS/2- od. USB-Maus und einem Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten oder Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 2048x1536 Pixel bei 85Hz
- Unterstützt DDC, DDC2
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 250sek. wählbar)
- Keine externe Stromversorgung nötig, Versorgung über PS/2- od. USB-Schnittstelle (Optionales Netzteil 5V; 2,0A - Art.-Nr. DN-R-PS-1)
- Voll kompatibel zu USB 1.1 und 2.0
- Lieferung inkl. zweier Kabelsätze à 1,8m Länge
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac und Sun Micro Systems

222637 / DC-11202-1
USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 2-Port

222644 / DC-12202-1
USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 4-Port

DIGITUS® Audio-USB-PS/2 Combo-KVM Switche

- Steuerung von mehreren PCs über eine PS/2-od. USB-Tastatur, eine PS/2- od. USB-Maus und einem Monitor, inkl. Audiounterstützung
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten oder Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - Bis zu 2048x1536 Pixel bei 85Hz
- Unterstützt DDC, DDC2
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 250sek. wählbar)
- Keine externe Stromversorgung nötig, Versorgung über PS/2- od. USB-Schnittstelle
  (Optionales Netzteil 5V; 2,0A - Art.-Nr. DN-R-PS-1)
- Voll kompatibel zu USB 1.1 und 2.0
- Lieferung inkl. zweier Kabelsätze à 1,8m Länge
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/ XP/VISTA, Linux, Mac und Sun Micro Systems

222651 / DC-11401-1
Audio-USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 2-Port

222668 / DC-12401-1
Audio-USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 4-Port

KVM Kabel für DIGITUS® KVM Switche (Combo-Serie)

- HDDB15/M <=> HDDB15/M, 2 x MiniDIN6/M, 1 x USB-A/M
- Farbe: schwarz
- Für: DC-11101, DC-11202, DC-11202 -1, DC-11301, DC-11401, DC-11401-1, DC-12101, DC-12202, DC-12202-1, DC-12301, DC-12401, DC-12401 -1, DC-13101, DC-13201, DC-14101, DC-14201

201151 / AK 82001
1,8m

201168 / AK 82002
3,0m

201175 / AK 82003
5,0m

223788 / AK 82004
Langkabel nur PS/2, 10m

223795 / AK 82304
Langkabel nur USB, 10m

KVM Kabel für DIGITUS® KVM Switche mit Audio (Combo-series)

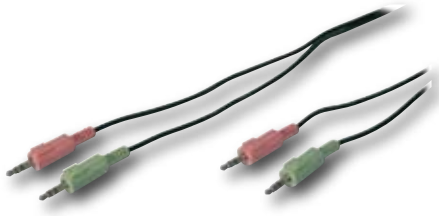

- 2 x 3,5mm Stereo M <=> 2 x 3,5mm Stereo M
- Farbe: Schwarz
- Für: DC-11301, DC-11401, DC-11401-1, DC-12301, DC-12401, DC-11403, DC-12402, DC-12401 -1

201182 / AK 82101
1,8m

201199 / AK 82102
3,0m

201205 / AK 82103
5,0m

DIGITUS® USB-PS/2 Combo-KVM Switch mit OSD

- Steuerung von bis zu sechzehn PCs über eine PS/2-od. USB-Tastatur, eine PS/2- od. USB-Maus und einem Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key oder OSD (On Screen Display)
- Hervorragende Videoqualität - Bis zu 2048x1536 Pixel bei 85Hz
- Unterstützt DDC, DDC2
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 250sek. wählbar)
- inkl. externen Power Adapter DC 5V 2A
- inkl. 19"-Einbauwinkel (DC-15002 => auch separat bestellbar)
- Voll kompatibel zu USB 1.1 und 2.0
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac und Sun Micro Systems

201021 / DC-13201
19" USB-PS/2 Combo-KVM Switch mit OSD, 8-Port

201038 / DC-14201
19" USB-PS/2 Combo-KVM Switch mit OSD, 16-Port

DIGITUS® KVM Extender über CAT5

Die Reichweite von VGA, PS/2 Tastatur, PS/2 Maus Signalen kann unter Verwendung von einem KVM Extender und einem CAT5 Kabel bis zu 300m erreichen

- Max . Auflösung: 1280x1024 Pixel
- Unterstützt Auto/Manuelle Videoqualität
- Autojustierung der Videosignale
- Unterstützt drei Hot-Keys um anderes Equipment zu kombinieren
- Zwei Kontrollarten: Local+Sharing
- Extra vorhandener Konsolenport an der lokalen Seite
- Automatische Konsolenwahl

223825 / DC-51101
KVM Extender 300m, lokal und remote

232711 / DC-51102
KVM Extender 180m, lokal und remote

DIGITUS® RS232 Extender, 1000m

- Kompatibel mit allen RS232-Protokollen
- Full-Duplex Kommunikation
- Sendet RS232-Daten mit 230kbps bis zu 1000m (3300ft)
- Reine Hardware-Lösung - Datenübertragung in Echtzeit. - Keine Hardwarekonflikte
- Datenübertragung zwischen PCs und anderen Geräten
- Verlängerung über CAT5 Kabel

223887 / DC-52101
RS232 Extender

DIGITUS® KVM Switche, PS/2, mit Mausklickfunktion

- Steuerung von mehreren PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key oder per Mausklick (Hot-Key-Funktion abschaltbar)
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel, 200MHz Bandbreite
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30sek. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Keine externe Stromversorgung nötig (optionales Netzteil 9V DC, 300mA - Art.-Nr. DC ICPS)
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, FreeBSD

167143 / DC IC812I-MC
KVM Switch PS/2 m. Mausklick, 2-Port

167150 / DC IC814I-MC
KVM Switch PS/2 m. Mausklick, 4-Port

167167 / DC IC816I-MC
KVM Switch PS/2 m. Mausklick, 6-Port

167174 / DC IC818I-MC
KVM Switch PS/2 m. Mausklick, 8-Port

DIGITUS® KVM Kabel für KVM Switche (DC IC-Serie)

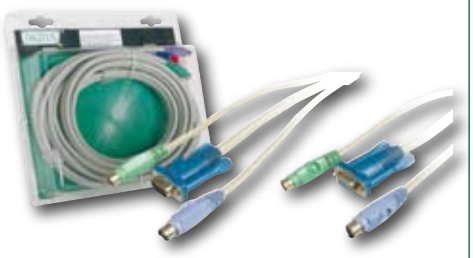

- 2x MiniDIN6 (PS/2) Stecker <-> 2x MiniDIN6 (PS/2) Stecker
- 1x HD D-Sub15 Stecker <-> 1x HD D-Sub15 Buchse
- Farbe: beige
- Stecker farblich codiert: Tastatur (violett), Maus (grün), Monitor (blau)
- Für: DC IC61xI; DC IC81xI-MC; DC IC81xIA-MC; DC IC818I-OSD-MC, etc.
- in Blisterverpackung

093909 / DB-050995
1,8m

093916 / DB-051039
3,0m

Enjoy connections. Live.

DIGITUS® KVM Switch Kabel mit PS/2 -> USB Konverter

- Eingebauter PS/2 zu USB Konverter
- Kabellänge: 3m
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- Kompatibel zur USB 1.1 und 2.0 Spezifikation
- Unterstützt UHCI, OHCI, & EHCI USB Controller
- Für PS/2 KVM Switche
- Arbeitet mit PC, Notebook, Macintosh, SUN Micro
- Für KVM-Switche mit Monitoranschluss BUCHSE (DA-70150)
- Für KVM-Switche mit Monitoranschluss STECKER (DA-70151) => Für DIGITUS® KVMs

169789 / DA-70150
KVM Kabel PS2 auf USB (VGA Stecker/Stecker), 3m

169796 / DA-70151
KVM Kabel PS2 auf USB (VGA Stecker/Buchse), 3m

DIGITUS® KVM Switche, PS/2, mit Audio und Mausklickfunktion

- Steuerung von mehreren PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key oder per Mausklick (Hot-Key-Funktion abschaltbar)
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel, 200MHz Bandbreite
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30sek. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Stromversorgung über Steckernetzteil; im Lieferumfang enthalten
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD
- Lautsprecher- & Mikrofon-Unterstützung
- Inkl. 2 Sets Anschlusskabel mit Audio

167204 / DC IC812IA-MC
KVM Switch PS/2 mit Audio und Mausklick, 2-Port

167211 / DC IC814IA-MC
KVM Switch PS/2 mit Audio und Mausklick, 4-Port

DIGITUS® Desktop KVM Switch PS/2 OSD, 19“, 8-Port

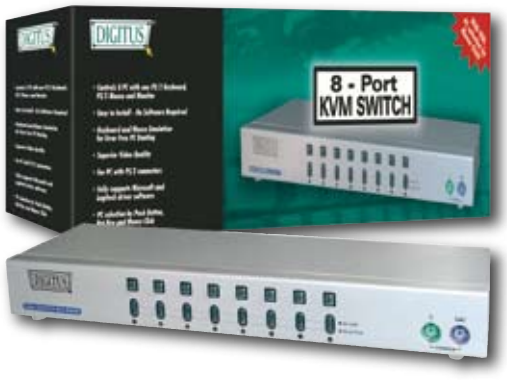

- Steuerung von bis zu acht PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key oder per Mausklick
- Übersichtliches On-Screen-Display (OSD)
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920x1440 Pixel, 200MHz Bandbreite
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30sek. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Stromversorgung über Steckernetzteil; im Lieferumfang enthalten
- Inkl. 19'' Einbauwinkel 1HE
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XPVISTA, DOS, Linux, FreeBSD

167181 / DC IC818I-OSD-MC
KVM Switch PS/2 m. Mausklick/ OSD, 8-Port, 19“

DIGITUS® KVM Switche, DVI

- Steuerung von mehreren PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen DVI-Monitor
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1280x1024 Pixel, DDC2
- PC-Auswahl über Drucktasten, Hot-Key
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30sek. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Unterstützt Windows® 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD

180234 / DC IC812-ID
KVM Switch PS/2 DVI, 2-Port

180241 / DC IC814-ID
KVM Switch PS/2 DVI, 4-Port

KVM Kabel für DIGITUS® KVM Switche DVI

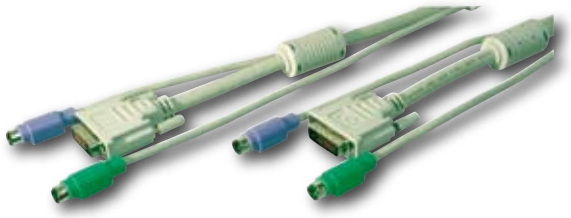

- 2x MiniDIN6 (PS/2) Stecker <-> 2x MiniDIN6 (PS/2) Stecker
- 1x DVI-D (24+1) Stecker <-> 1x DVI-D (24+1) Stecker
- Farbe: beige
- Stecker farblich codiert: Tastatur (violett), Maus (grün)
- Für: DC IC81x-ID

191759 / AK 809
1,8m

191766 / AK 809-3M
3,0m

193548 / AK 809-5M
5,0m

DIGITUS® 19“ Konsole mit 15“ TFT

Die DIGITUS® TFT Konsolen sind eine platzsparende und funktionelle Lösung für einen komfortablen Anschluss an PCs, Server oder KVM Installationen in einer 19”-Umgebung. Sie vereinen drei Geräte in einem und benötigen nur 1 HE in einem 19“ Schrank.

- 15‘‘ LCD Monitor mit entspiegelter bruchsicherer Schutzglasscheibe
- Active Matrix LCD Panel
- Max. Auflösung: 1024x768 Pixel bei 75Hz, Cl. II
- VGA/SVGA/XGA/SXGA Display Mode 16,2 Mio. Farben
- Kontrast Rate 500:1, Helligkeit 250cd/m2, Reaktionszeit 12ms
- Audio / Lautsprecherunterstützung (1x 3.5mm Stereo Anschluss)
- Keine zusätzliche Software oder Hardware notwendig
- Platzsparendes Stahlblechgehäuse (1 HE), schwarz RAL 9005
- Abmessungen (BxTxH): 447x600x48mm; Gewicht: 12,1kg
- Lieferumfang: 1x LCD Konsole, 1x USER Manual, 1x Power Cord, 2x 19” Einbauschienen; 12x Schrauben (für Einbauschienen); 2x Schlüssel

Konsolen auf Anfrage auch mit anderen Tastaturbelegungen erhältlich

233534 / DC-71101GE
19“ Konsole 15“ TFT, deutsche Tastatur

233558 / DC-71101US
19“ Konsole 15“ TFT, US-Tastatur

233541 / DC-71101FR
19“ Konsole 15“ TFT, französische Tastatur

DIGITUS® 19“ Konsole mit 15“ TFT und 4-/8-/ oder 16-Port KVM Switch

- 19“ Konsole mit 15”TFT, Tastatur, Touchpad und integriertem KVM-Switch
- Zugriff auf bis zu 256 Computer über Kaskadierung
- PC-Auswahl über Tasten am Frontpanel, per Hot-Key, Mausklick oder per On-Screen-Display (OSD)
- Auto Scan Funktion
- 15‘‘ LCD Monitor mit entspiegelter bruchsicherer Schutzglasscheibe
- Active Matrix LCD Panel
- Max. Auflösung: 1024x768 Pixel bei 75Hz, Cl.II, und Unterstützung von EDID & DDC2 für jeden PC
- VGA/SVGA/XGA/SXGA Display Mode 16,2 Mio. Farben
- Kontrast Rate 500:1, Helligkeit 250cd/m2, Reaktionszeit 12ms
- Keine zusätzliche Software oder Hardware notwendig
- Platzsparendes Stahlblechgehäuse (1 HE), schwarz RAL 9005
- Abmessungen (BxTxH): 447x600x48mm; Gewicht: 12,2 / 12,25 / 12,3kg
- Lieferumfang: 1x LCD Konsole mit integrierten KVM, 1x USER Manual, 1x Power Cord, 1x Firmware-Upgrade Kabel; 2x 19” Einbauschienen; 12x Schrauben (für Einbauschienen); 2x Schlüssel

Konsolen erhältlich mit deutscher-, französischer- und US-Tastaturbelegung. Andere Tastaturbelegungen auf Anfrage.

233657 / DC-71301GE
19“ Konsole, 15“ TFT mit 4-Port KVM, deutsche Tastatur

233688 / DC-71302GE
19“ Konsole, 15“ TFT mit 8-Port KVM, deutsche Tastatur

233718 / DC-71401GE
19“ Konsole, 15“ TFT mit 16-Port KVM, deutsche Tastatur

DIGITUS® 19“ Konsole mit 17“ TFT

- 17‘‘ LCD Monitor mit entspiegelter bruchsicherer Schutzglasscheibe
- Active Matrix LCD Panel
- Max. Auflösung: 1280x1024 Pixel bei 60Hz, Cl.II
- VGA/SVGA/XGA/SXGA Display Mode 16,2 Mio. Farben
- Kontrast Rate 500:1, Helligkeit 300cd/m2, Reaktionszeit 8ms
- Audio / Lautsprecherunterstützung (1x 3.5mm Stereo Anschluss)
- Keine zusätzliche Software oder Hardware notwendig
- Platzsparendes Stahlblechgehäuse (1 HE), schwarz RAL 9005
- Abmessungen (BxTxH): 447x600x48mm; Gewicht: 13,2kg
- Lieferumfang: 1x LCD Konsole, 1x USER Manual, 1x Power Cord, 2x 19” Einbauschienen; 12x Schrauben (für Einbauschienen); 2x Schlüssel

Konsolen auf Anfrage auch mit anderen Tastaturbelegungen erhältlich

233749 / DC-72101GE
19“ Konsole 17“ TFT, deutsche Tastatur

233763 / DC-72101US
19“ Konsole 17“ TFT, US-Tastatur

233756 / DC-72101FR
19“ Konsole 17“ TFT, französische Tastatur

DIGITUS® 19“ Konsole mit 17“ TFT und 4-/8-/ oder16-Port KVM Switch

- 19“ Konsole mit 17”TFT, Tastatur, Touchpad und integriertem KVM-Switch
- Zugriff auf bis zu 256 Computer über Kaskadierung
- PC-Auswahl über Tasten am Frontpanel, per Hot-Key, Mausklick oder per On-Screen-Display (OSD)
- Auto Scan Funktion
- 17‘‘ LCD Monitor mit entspiegelter bruchsicherer Schutzglasscheibe
- Active Matrix LCD Panel
- Max. Auflösung: 1280x1024 Pixel bei 75Hz, Cl.II, und Unterstützung von EDID & DDC2 für jeden PC
- VGA/SVGA/XGA/SXGA Display Mode 16,2 Mio. Farben
- Kontrast Rate 500:1, Helligkeit 300cd/m2, Reaktionszeit 8ms
- Keine zusätzliche Software oder Hardware notwendig
- Platzsparendes Stahlblechgehäuse (1 HE), schwarz RAL 9005
- Abmessungen (BxTxH): 447x600x48mm; Gewicht: 13,3 /13,35 /13,4kg
- Lieferumfang: 1x LCD Konsole mit integrierten KVM, 1x USER Manual, 1x Power Cord, 1x Firmware-Upgrade Kabel; 2x 19” Einbauschienen; 12x Schrauben (für Einbauschienen); 2x Schlüssel

Konsolen erhältlich mit deutscher-, französischer- und US-Tastaturbelegung. Andere Tastaturbelegungen auf Anfrage.

233770 / DC-72301GE
19“ Konsole, 17“ TFT mit 4-Port KVM, deutsche Tastatur

233817 / DC-72302GE
19“ Konsole, 17“ TFT mit 8-Port KVM, deutsche Tastatur

233848 / DC-72401GE
19“ Konsole, 17“ TFT mit 16-Port KVM, deutsche Tastatur

DIGITUS® Blister Drucker Anschlusskabel, seriell, Premium

D-Sub 9-pin Buchse <=> D-Sub 25-pin Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel 8-adrig, einfach geschirmt, AWG28,
Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz,
in Blisterverpackung

234586 / DB-229322
3,0m

DIGITUS® Blister Serielles Verlängerungskabel, Premium

für 9-polige Schnittstellen

D-Sub 9-pin Stecker <=> D-Sub 9-pin Buchse
vergossene Gehäuse, Kabel 9-adrig, einfach geschirmt, AWG28,
Belegung 1:1, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz,
in Blisterverpackung

234791 / DB-229414
2,0m

234814 / DB-229421
3,0m

234838 / DB-229438
5,0m

234852 / DB-229452
10,0m

DIGITUS® Blister PS/2 Verlängerungskabel, Premium

MiniDIN 6-pin Stecker <=> MiniDIN 6-pin Buchse
vergossene Gehäuse, Kabel 6-adrig, einfach geschirmt, AWG28,
Belegung 1:1, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz,
in Blisterverpackung

234982 / DB-229513
2,0m

234999 / DB-229520
5,0m

DIGITUS® Blister HDMI Anschlusskabel, Premium

Kabel zur digitalen Video / Audio Übertragung
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel -> 1080p; HDTV
HDMI Typ A Stecker (19-pin) <=> HDMI Typ A Stecker (19-pin)
vergosseneGehäuse, Kabel 19-adrig, doppelt geschirmt, UL20276, vergoldet,
HDMI 1.3 konform, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz,
in Blisterverpackung

241775 / DB-241393
1,0m

235088 / DB-229568
2,0m

235101 / DB-229575
3,0m

235125 / DB-229582
5,0m

235149 / DB-229599
10,0m

DIGITUS® Blister HDMI - DVI Anschlusskabel, Premium

Digitales Anschlusskabel HDMI auf DVI (Single-Link) zur digitalen
Video-Übertragung. Das Kabel ist 1080P tauglich.
HDMI Typ A Stecker (19-pin) <=> DVI-D (18+1) Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel 19-adrig, doppelt geschirmt, AWG30,
UL20276, vergoldet,
Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz,
in Blisterverpackung

235163 / DB-229605
2,0m

235187 / DB-229612
3,0m

235200 / DB-229629
5,0m

235224 / DB-229636
10,0m

DIGITUS® Blister DVI-D Anschlusskabel, Premium

Digitales Anschlusskabel DVI (Dual-Link) zur Video-Übertragung. Das
Kabel ist 1080P tauglich.
DVI-D (24+1) Stecker <=> DVI-D (24+1) Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel voll belegt, doppelt geschirmt, AWG28, 2x Ferrit
Filter, UL20276,
Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz/Grau,
in Blisterverpackung

235385 / DB-229780
2,0m

237082 / DB-229797
3,0m

237099 / DB-229803
5,0m

DIGITUS® Blister DVI-I - Cinch (RCA) Anschlusskabel, Premium

Analoges Anschluss Kabel DVI
(Dual-Link) auf 3x Cinch (RCA/RGB) zur Video-Übertragung.
Besonders zum Anschluss an Beamer geeignet.
DVI-I (24+5) Stecker <=> 3x Cinch (RCA/RGB) Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel 6-adrig, geschirmt, AWG28, UL2919,
Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz, in Blisterverpackung

235682 / DB-229940
1,8m

235699 / DB-229957
3,0m

235705 / DB-229964
5,0m

DIGITUS® Blister VGA Monitor Anschlusskabel, Premium

HD D-Sub 15-pin Stecker <=> HD D-Sub 15-pin Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel 14-adrig, einfach geschirmt, AWG28,
Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz,
in Blisterverpackung

235743 / DB-229971
1,8m

235750 / DB-229988
3,0m

235767 / DB-229995
5,0m

DIGITUS® Blister XGA Monitor Verlängerungskabel, Premium

HD D-Sub 15-pin Stecker <=> HD D-Sub 15-pin Buchse
vergossene Gehäuse, 3x Koax für RGB und 7x AWG28 Signaladern,
doppelt geschirmt, 2x Ferrit Filter, UL2919, Steckerfarbe: Schwarz/
Grau, Kabelfarbe: Schwarz, in Blisterverpackung

236115 / DB-230175
1,8m

236122 / DB-230182
3,0m

236139 / DB-230205
5,0m

236146 / DB-230212
10,0m

DIGITUS® Blister USB Anschlusskabel, A auf B, Premium

USB A Stecker <=> USB B Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel 4-adrig, doppelt geschirmt, 2x AWG24, 2x AWG28, UL2725, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz, in Blisterverpackung

236214 / DB-230250
1,0m

236221 / DB-230267
1,8m

236238 / DB-230274
3,0m

236245 / DB-230281
5,0m

DIGITUS® Blister USB Verlängerungskabel, A auf A, Premium

USB A Stecker <=> USB A Buchse
vergossene Gehäuse, Kabel 4-adrig, doppelt geschirmt, 2x AWG24, 2x AWG28, UL2725, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz, in Blisterverpackung

236252 / DB-230298
1,8m

236290 / DB-230304
3,0m

236306 / DB-230311
5,0m

DIGITUS® Blister FireWire IEEE 1394A Anschlusskabel, Premium

1394A 4-pin Stecker <=> 1394A 6-pin Stecker
vergossene Gehäuse, Kabel 4-adrig, doppelt geschirmt, AWG28, UL20276 und IEEE 1394A kompatibel, Übertragungsrate bis 400Mbps, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz, in Blisterverpackung

236924 / DB-230564
1,0m

236931 / DB-230571
1,8m

236948 / DB-230588
3,0m

236955 / DB-230595
5,0m

DIGITUS® Blister Externes eSATA Anschlusskabel, Premium

Das Kabel sorgt für eine sichere Verbindung zwischen PC und Laufwerksgehäuse.

eSATA Stecker <=> eSATA Stecker
kompatibel zum Serial ATA Standard, vergossene Stecker, Kabel 7-adrig, doppelt geschirmt, AWG26, 4x Datenleitung, 3x Masseleitung, UL2725, Datenübertragungsrate bis 300 MB/s, Steckerfarbe: Schwarz/Grau, Kabelfarbe: Schwarz, in Blisterverpackung

237044 / DB-230632
0,75m

237051 / DB-230649
1,0m

237068 / DB-230656
1,5m

DIGITUS® Blister Audio Verlängerungskabel, stereo

3,5mm stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm stereo Klinkenbuchse
- vergossene Gehäuse
- Kabel CCS, geschirmt
- Farbe: Schwarz
- in Blisterverpackung

078869 / DB-062943
3,0m

DIGITUS® Blister Audio Adapterkabel, stereo

3,5mm stereo Klinkenstecker <=> 2x Cinch Stecker
- vergossene Gehäuse
- Kabel CCS, geschirmt
- Cinch Steckerfarbe: Weiß/Rot
- Klinkensteckerfarbe: Schwarz
- Kabelfarbe: Schwarz
- in Blisterverpackung

118961 / DB-109891
1,5m

078845 / DB-062981
2,0m

118985 / DB-110224
2,5m

119005 / DB-110231
5,0m

134503 / DB-003977
10,0m

DIGITUS® USB - Seriell Adapter USB 1.1 & USB 2.0

Entspricht dem USB 1.1 Standard, unterstützt RS 232 serial Interface, Maximale Datentransferrate von über 1Mbps, Einsetzbar für PDA und Modems, USB Verlängerungskabel wird mitgeliefert ca. 80cm lang, Unterstützung für folgende Betriebssysteme: Windows 98/2000 XP/Vista/Linux und MAC OS V8.6, Chipsatz: PROLIFIC PL-2303HX

170419 / DA-70145
USB - Seriell Adapter, USB 1.1

170426 / DA-70146
USB - Seriell Adapter, USB 2.0

DIGITUS® Blister HDMI - DVI Adapter

DB-171706 = HDMI Typ A (19-pin) Stecker -> DVI-D (24+1) Buchse
DB-192565 = HDMI Typ A (19-pin) Stecker -> DVI-D (24+1) Stecker
- vergossenes Gehäuse
- Farbe: Schwarz
- in Blisterverpackung

172512 / DB-171706

197294 / DB-192565

DIGITUS® Blister DVI-I - VGA Adapter

DB-083672 = DVI-I (24+5) Stecker <=> HD D-Sub 15 Buchse
DB-083689 = DVI-I (24+5) Buchse <=> HD D-Sub 15 Stecker
- vergossenes Gehäuse
- Stecker mit Rändelschrauben bzw. UNC4-40 Bolzen
- Buchse mit Clipverriegelung
- Farbe: Schwarz
- in Blisterverpackung

119289 / DB-083672

119302 / DB-083689

DIGITUS®

Enjoy connections. Live.

Sie finden das komplette DIGITUS® Sortiment an hochqualitativen Computer- & Netzwerk-Zubehör Produkten unter:

www.digitus.info

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Digitus® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

DM-30118